



Приложение к руководству

SBER SDX-65U4124B

Содержание

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства и элементы управления	8
Сертификаты соответствия	10
Энергопотребление	10
Сборщик	11

Комплект поставки

Пульт дистанционного управления – 1 шт. Батарейки, тип AAA – 2 шт. Опорные ножки – 2 шт. Винты для крепления опорных ножек – 1 компл. Сетевой шнур – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 компл.

Технические характеристики

SDX-65U4124B

Операционная система

Салют ТВ

Параметры изображения

Диагональ
165 см

Тип подсветки
Direct LED

Соотношение сторон
16:9

Угол обзора по горизонтали/вертикали
178/178°

Максимальное разрешение
3840×2160

Время отклика
6,5 мс

Яркость
330 кд/м²

Контрастность
6000:1

Число цветов
1,07 млрд

SDX-65U4124B

Коммутация

HDMI – входы HDMI (3); OPTICAL – оптический цифровой аудиовыход (1); AV IN – аудиовход (1); USB-порт USB 2.0 (2); CI- слот для CAM-модуля (1); RJ45 – вход для подключения к сети интернет (1); SAT – подключение спутникового ТВ (1); RF – антенный вход (1)

Телевизионная система

Цифровое ТВ
DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DBV-S/S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/ аудиосистемы)
PAL, SECAM DK, I, BG, L

Поддерживаемые разрешения

HDMI
DVI-HDMI
RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768
HDMI-HDMI
YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p
YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота
2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты
802.11a/b/g/n/ac

Скорость
до 867 Мбит/с.

Диапазон частот
от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth
5.0

Поддерживаемые профили
AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0

SDX-65U4124B

Дальность передачи

до 10 м

Тип шнура питания

съёмный

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Температурные требования

Эксплуатация

от 10 до 35 °C

Хранение

от 5 до 40 °C

Транспортирование

от -20 до +40 °C

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5°C

Требования к влажности

Эксплуатация

от 10 до 80 % (нет конденсата)

Хранение и транспортирование

от 5 до 95 % (нет конденсата)


Размер для настенного крепления VESA

400 × 200 мм

Вес устройства

С подставкой

17.8 кг

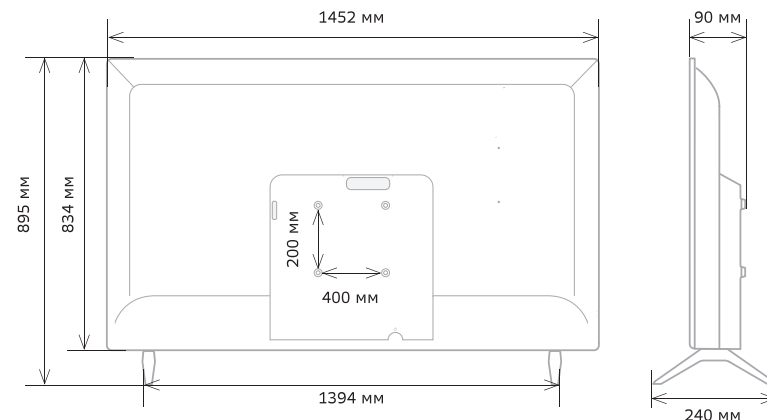Размеры устройства**SDX-65U4124B**

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.



Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъёмов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.

Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.

Драгметаллы в изделии отсутствуют.

Внешний вид устройства и элементы управления

SDX-65U4124B

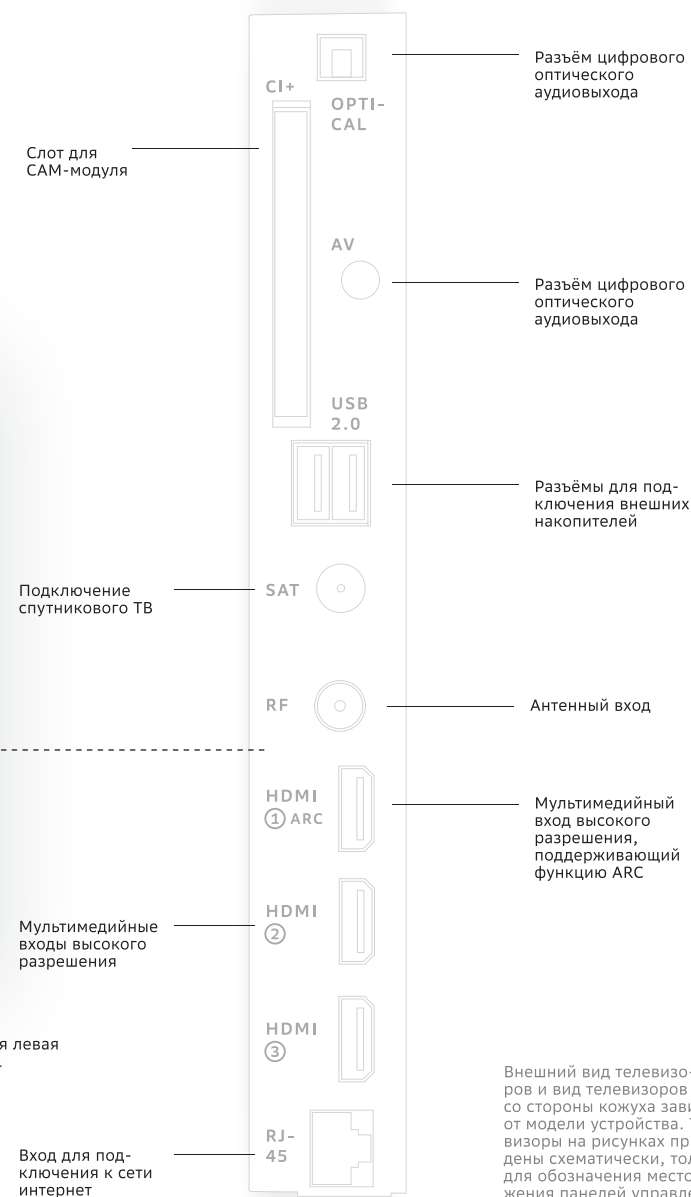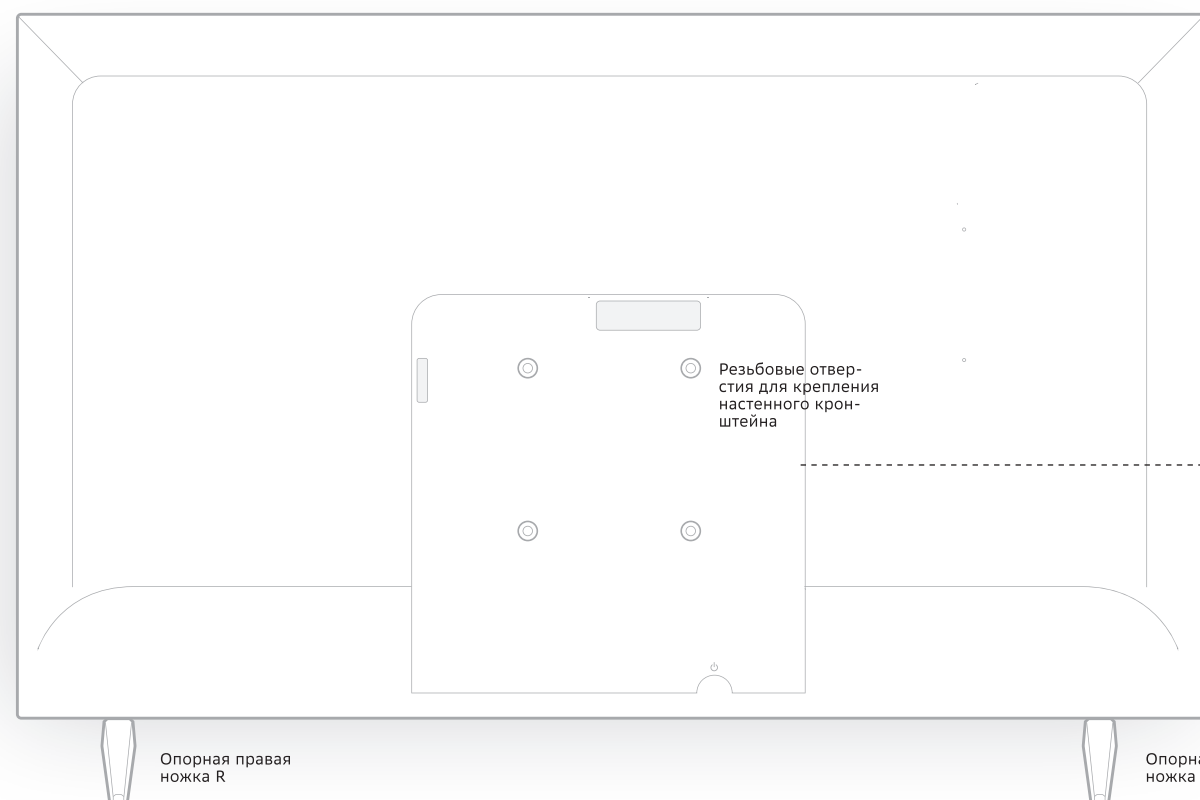


Внешний вид телевизоров и вид телевизоров со стороны кожуха зависит от модели устройства. Телевизоры на рисунках приведены схематически, только для обозначения местоположения панелей управления и разъёмов. Изображение панелей управления и разъёмов соответствует вашей модели и является фактическим.

Сертификаты соответствия


Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».




Энергопотребление

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц



Сборщик



Горячая линия для вопросов
о прошивке телевизора:

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора



Руководство
по работе с прошивкой
телевизора
sberdevices.ru/help/tv



Чат поддержки
в Telegram:
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах
и сервисах Sber
в Telegram:
[@sber_devices](https://t.me/sber_devices)