

серия 1200-UP

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



ШКАФ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ.




• Halo Heat (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.

- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д.
- Двойное назначение — это и шкаф для выдерживания, и расстойный шкаф для заготовок из теста.
- Универсальная конструкция стойки рассчитана и на стандартные полноразмерные (gastronorm), и на полноразмерные листовые противни.
- Боковые стойки позволяют устанавливать полки для полноразмерных противней gastronorm или полноразмерных листовых противней.
- Внутренность шкафа из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Шкаф легко передвигается на опорных роликах.
- Антимикробная ручка задерживает рост болезнетворных патогенов.
- Цифровая система управления быстрее реагирует на падение температуры и быстро восстанавливает нужный тепловой режим.
- Вентиляция двери лучше сохраняет хрустящую корочку продукта.


2 (два) индивидуально управляемые отделения печи заключены в общий внешний корпус из нержавеющей стали калибра 20 (0,95 мм) с двумя дверями. Каждое отделение управляется простым индивидуальным пультом с выключателем питания, кнопками-стрелками «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °С, лампочкой-индикатором нагрева, кнопкой вывода температуры и цифровым дисплеем. Каждое отделение оборудовано 2 (двумя) универсальными боковыми стойками и 4 (четырьмя) наборами хромированных направляющих для стандартных полноразмерных противней. Опоры для противней могут устанавливаться в 16 положениях с расстояниями 44 мм. Предусмотрен 1 (один) комплект 127-мм высокопрочных роликов — 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

МОДЕЛЬ 1200-UP Двухкамерный шкаф для выдерживания

DELUXE CONTROL — ВАРИАНТ С УЛУЧШЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. Предусмотрен четкий, легко читаемый ЖК дисплей, и реализуется наша патентованная система восстановления тепла SureTemp™. SureTemp™ немедленно компенсирует любое тепло, теряемое при открывании двери.



- Имеется также система Deluxe Control с шестью независимыми таймерами, что облегчает реализацию принципа последовательной очереди («первый вошел — первый вышел»).
- Система Deluxe Control с зондом внутренней температуры.



ANSI/NSF 4



IP X4



ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Напряжение питания
 - 120 В
 - 208-240 В (2000 Вт)
 - 208-240 В (4000 Вт)
 - 230 В (2000 Вт)
 - 230 В (4000 Вт)
- Варианты шкафа
 - Односторонний, стандартный
 - Сквозной, специальный
- Варианты двери
 - Сплошная дверь, стандартная
 - Дверь с окном, специальная

- Варианты навески двери
 - Правосторонняя подвеска, стандартная
 - Левосторонняя подвеска, специальная

Примечание. Двери шкафа со сквозной камерой не могут быть подвешены с одной стороны.

- Комплект ручек для перемещения (4 шт.) (55662)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Модель с боковой стойкой
 - Вместо направляющих для противней этот шкаф можно заказать как модель с боковыми стойками, оборудованную 2 (двумя) боковыми стойками и 3 (тремя) хромированными проволочными полками. В него можно будет устанавливать противни полного и половинного размера, американские hotel и европейские gastronorm, на боковые стойки или листовые противни на полки.



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
 Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только США


www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#39-RU - 06/19

серия 1200-UP

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ

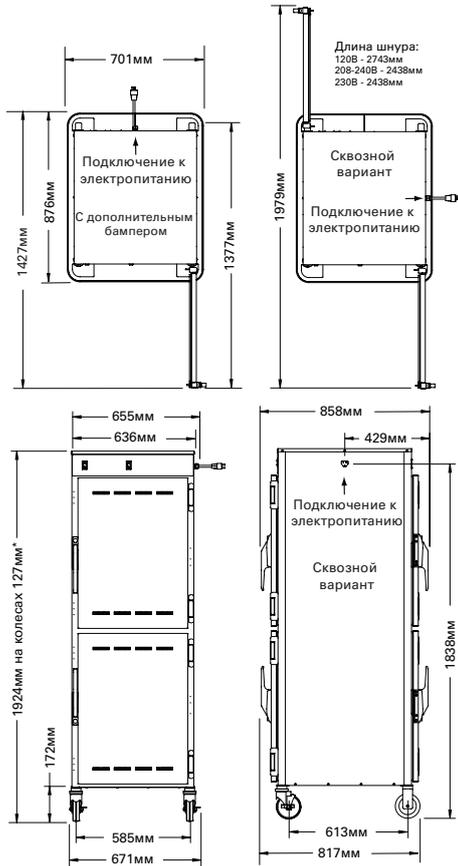

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ) (НА ОТДЕЛЕНИЕ)		
87 кг МАКСИМУМ • МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: 152 л		
Направляющие противней (2 на комплект) – 44 мм между центрами		
Размер противня	Предусмотрено 4 (четыре) комплекта направляющих	Максимальная вместимость с дополнительными направляющими противней
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	16 (шестнадцать) противней – с 4 дополнительными комплектами направляющих
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: 530 x 325 x 150 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм	4 (четыре) противня – 1 на комплект направляющих	16 (шестнадцать) противней – с 12 дополнительными комплектами направляющих
Боковые стойки и полки		
Размер противня	Предусмотрено 3 (три) полки	Максимальная вместимость с дополнительными полками
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм	16 (шестнадцать) противней – 2 на боковую стойку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм	8 (восемь) противней – 2 на боковую стойку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ: GN1/1: 530 x 325 x 150 мм	8 (восемь) противней – 2 на боковую стойку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм	3 (три) противня – 1 на полку	8 (восемь) противней с 5 дополнительными полками

*1881мм с дополнительными 89-мм роликами
*1921мм с дополнительными ножками. 152мм

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	
НАРУЖНЫЕ	1924 x 671 x 817 мм
СКВОЗНЫЕ	1924 x 671 x 858 мм
ВНУТРЕННИЕ КАЖДОЙ КАМЕРЫ	730 x 541 x 673 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
— Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании.
— Шкаф не должна устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капаящая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
— Шкафы на роликах и без шнура или вилки должны быть прикреплены к конструкции здания гибким соединителем. СОЕДИНИТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ		
СЗАДИ: 76 мм	СВЕРХУ: 51 мм	С БОКОВ: 25 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ						
НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А		кВт	
120	1	60	16,0	1,9	НЕМА 5-20P, вилка 20 A-125 В	
208 (2000 Вт)	1	60	7,0	1,4	НЕМА 6-15P,	
240 (2000 Вт)	1	60	8,0	1,9	вилка 15 A-250 В (только США)	
208 (4000 Вт)	1	60	14,0	2,9	БЕЗ ШНУРА или ВИЛКИ	
240 (4000 Вт)	1	60	16,0	3,8	БЕЗ ШНУРА или ВИЛКИ	
230 (2000 Вт)	1	50/60	7,7	1,8	вилка номинал 250 В	
230 (4000 Вт)	1	50/60	15,4	3,5	БЕЗ ШНУРА или ВИЛКИ	



ВЕС	
НЕТТО	151 кг
В УПАКОВКЕ: (ПРИБЛ.)	178 кг
РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (длина x ширина x высота)	
889 x 889 x 2083 мм	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
<input type="checkbox"/> Амортизатор, по всему периметру	5012932
<input type="checkbox"/> Ролики, 76 мм, – 2 ЖЕСТКИХ, 2 ПОВОРОТНЫХ с ТОРМОЗОМ	5008017
<input type="checkbox"/> Дверной замок с ключом для КАЖДОЙ РУЧКИ	LK-22567
<input type="checkbox"/> Ножки 152 мм, фланцевые (комплект 4 шт.)	5011149
<input type="checkbox"/> Решетка для противня, проволочная, 416 x 619 мм	PN-2115
— помещается в листовой противень 457 x 660 мм	
<input type="checkbox"/> Поддон для стекающих капель, со сливом, глубина 43 мм	5014448
<input type="checkbox"/> Защитная панель с замком	5013936
— Требуется дверной замок LK-22567	
<input type="checkbox"/> Полка проволочная из нерж. стали	SH-23738
<input type="checkbox"/> Полка, хромированная	SH-2733
Универсальные направляющие для противней (2 шт.)	
<input type="checkbox"/> хромированные	SR-24447
<input type="checkbox"/> нерж. сталь	SR-24762
<input type="checkbox"/> Противень для воды (для РАССТРОЙКИ)	1775
<input type="checkbox"/> Противень для воды, крышка	1774



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/КАНАДА ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.