

всегда превосходя
ожидания



ЧИСТОТА

Превосходный результат

независимо от рабочих условий благодаря:

- системе фильтров CLEA BLUE
- мощному моечному контуру
- уникальной форме моечных рукавов и форсунок



ПРОСТОТА

Максимальная наглядность и простота

При угловой или линейной установке благодаря:

- новому угловому дизайну панели управления
- встроенному ЖК-дисплею (на автоматических моделях)




Описание	ENT8T1	ENT8I	NNT8
Автоматический подъем капота	•	•	•
WASH+SAFE CONTROL	•	•	•
Гарантия санитарной обработки	•	•	•
Двойная термоизолированная обшивка капота	•	•	•
Подключение к электросети	400В/3N/50Гц Возможно изменить подключение на месте на 230В/1N или 230/3/50Гц	400В/3N/50Гц Возможно изменить подключение на месте на 230В/1N или 230/3/50Гц	400В/3N/50Гц Возможно изменить подключение на месте на 230В/1N или 230/3/50Гц
Количество циклов	3	3	3
Производительность (Режим ETL-Sanitation)	63 кассеты/час 1134 тар./час	63 кассеты/час 1134 тар./час	63 кассеты/час 1134 тар./час
Производительность (Скоростной режим)	80 кассеты/час 1440 тар./час	80 кассеты/час 1440 тар./час	80 кассеты/час 1440 тар./час
Внешние габариты шир./глуб./выс., мм	667x755x1567	752x755x1567	752x755x1547
Внешние габариты шир./глуб./выс., мм с ESD	667x755x2264	752x755x2264	
Размер кассеты, мм	500x500	500x500	500x500
Объем бака, л	24	24	24
Мощность моечного насоса, кВт	0,8	0,8	0,8
Мощность бойлера, кВт**	9	9	9
Расход воды, л/цикл	2	2	2
Общая мощность, кВт***	9,9	9,9	9,9
Уровень шума, дБa	< 63	< 63	< 68
Встроенный дозатор ополаскивателя	•	•	•
Кассеты, входящие в комплектацию	1 кассета на 18 тарелок 1 кассета для чашек 2 контейнера для столовых приборов	1 кассета на 18 тарелок 1 кассета для чашек 2 контейнера для столовых приборов	1 кассета на 18 тарелок 1 контейнер для столовых приборов
Дополнительные функции			
Система защиты от накипи ZERO LIME	•	•	•
Энергосберегающее устройство (ESD)	•	•	•
Система фильтров CLEAR BLUE	•	•	•
60 Гц	•	•	•
Встроенный дренажный насос	•	•	•
Встроенный дозатор моющего средства и дренажный насос	•	•	•
Встроенный дозатор моющего средства	•	•	•
Встроенный дозатор моющего средства, дренажный насос и водоумягчитель постоянного действия	•	•	•

* При подключении на горячую воду (мин. 50°C)
 ** 6 кВт при подключении на горячую воду (при 65°C)
 *** 6,9 кВт при подключении на горячую воду (при 85°C)

• Стандартная комплектация для отдельных моделей
 • Дополнительный аксессуар или изготовление под заказ

www.electrolux.ru/foodservice
 Share more of our thinking at www.electrolux.com/professional

green&clean
Капотные
посудомоечные
машины

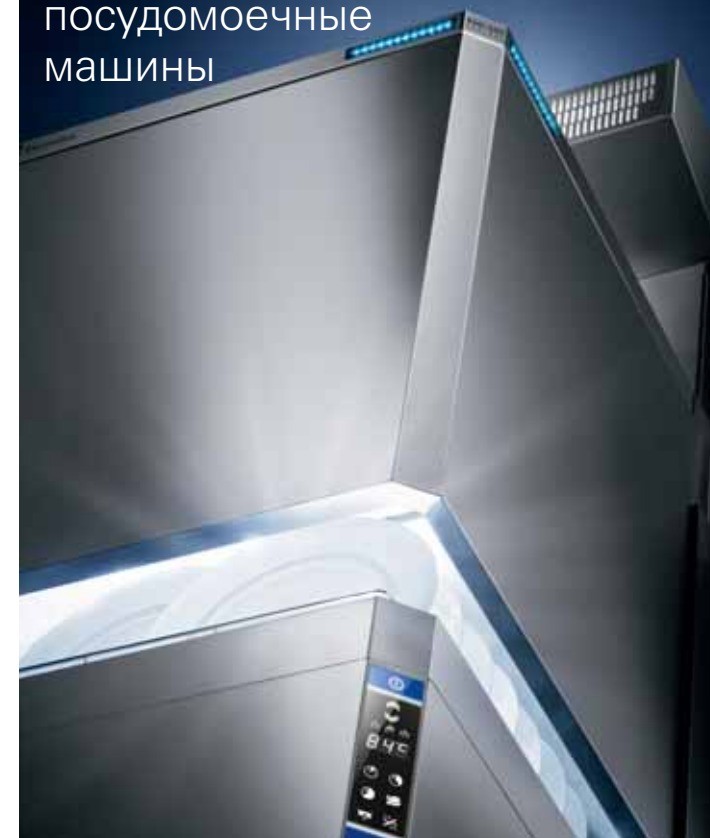

green&clean



ЭКОЛОГИЯ

Максимальная экономия

гарантирована:

- Минимальный расход свежей воды (2 литра/цикл)
- Эффективное ополаскивание (на 40% ниже эксплуатационные расходы, снижен расход горячей воды)
- Энергосберегающее устройство (ESD)
- Система защиты от накипи ZERO LIME



БЕЗОПАСНОСТЬ

Лучшие в своем классе безопасность и гигиеничность:

- Уникальная система WASH-SAFE CONTROL, обеспечивающая постоянную температуру ополаскивания 84 °C, гарантирует безупречную санитарную обработку и полное удаление моющего средства.



▶ **Двойная обшивка капота** и наклонный потолок моечной камеры обеспечивают эффективное ополаскивание, снижение уровня шума* и сокращение теплопотерь.


*Уровень шума ниже 63 дБА



● **Наклонные моечные рукава и потолок** для максимальной производительности – теперь капли воды, оставшиеся после цикла мытья, не будут падать на посуду после ополаскивания – гарантия безупречной чистоты посуды



▶ **Система фильтров CLEAR BLUE** гарантирует безупречный результат мытья и снижение эксплуатационных расходов



● **Цельнотянутый бак объемом 24 литра** расположен во фронтальной части машины, что облегчает его ежедневную очистку



▶ **Встроенный водоумягчитель непрерывного действия** – предотвращает появление соляных разводов на посуде и сокращается образование накипи внутри машины. Специальный датчик оповещает оператора о необходимости пополнить контейнер солью. Контейнер встроен в днище бака во избежание перелива воды при засыпке соли.

● Стандартная комплектация всех моделей



Энергосберегающее Устройство (ESD)

Высокоэффективное устройство. Не требует организации дополнительной вентиляции. Экономит энергию, так как позволяет использовать для подогрева воды тепловую энергию пара, образующегося в машине



Система защиты от накипи ZERO LIME

– сокращает энергопотребление за счет эффективной работы ТЭНов. Очищенные от накипи форсунки гарантируют безупречный результат ополаскивания



Степень защиты IP25

– полная защита от воздействия водных струй и твердых частиц



Система WASH-SAFE CONTROL

– контур под атмосферным давлением, подключенный на холодную воду, гарантирует высокую производительность и безупречный результат мытья



Угловой дизайн панели управления

– удобство в работе независимо от конфигурации посудомоечной зоны – угловой или линейной.



▶ Стандартная комплектация для отдельных моделей