

E37301



Коллекция: CUFF

Отделка\*:



CP - Хром

Общие характеристики:




### Преимущества для конечного пользователя

- ЭКОНОМИЯ ВОДЫ : Ограничение напора до 5 л/мин
- БЕЗОПАСНОСТЬ: Кольцо-ограничитель температуры воды
- ЭСТЕТИЧНОСТЬ : Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием
- ПРАКТИЧНОСТЬ : Гибкая подводка
- ОТДЕЛКА : Хром гарантия 10 лет
- МЕХАНИЗМ : Гарантия 5 лет

### Технические характеристики

- ВЕС: 1,3 кг
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 133 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Боковой рычаг донного клапана
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 99 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Донный клапан

### Технический чертёж

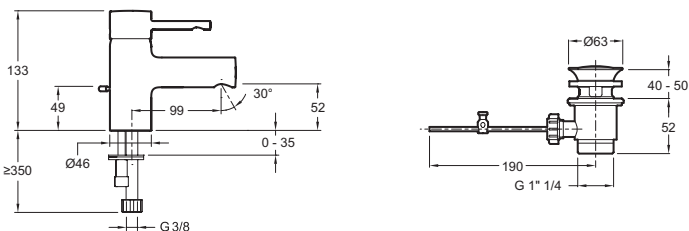

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель. E37301. Коллекция: CUFF. ВЕС: 1,3 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 133 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 99 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Боковой рычаг донного клапана. Донный клапан.