

E78521



Коллекция: CUFF

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- **ЭСТЕТИКА:** Аэратор с антиизвестковым покрытием.


Технические характеристики

- **ВЕС:** 3,9 кг
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА:** NF ECAU E3/1 C3 A1 U3 - ACS 10 ACC LY 103
- **РАСХОД ВОДЫ:** 20 л/мин
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** С настенными крепежами и кольцами
- **РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ:** 150 мм
- **СЛИВ:** 0
- **УСТАНОВКА:** 0

Преимущества при монтаже

- **Быстрая установка**
- **ТИП УСТАНОВКИ:** 2 отверстия
- **ТИП:** Термостатический
- **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА:** 187 мм
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- **ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:** Экономия воды и энергии
- **ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ:** ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- **ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ:** 10 лет

Технический чертеж

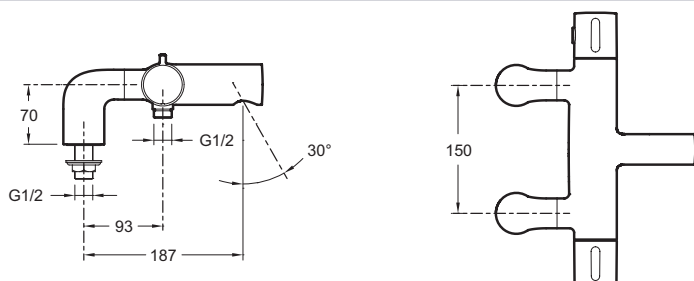

Спецификация продукта: Термостатический смеситель для ванны/душа на деку. E78521. Коллекция: CUFF. ВЕС: 3,9 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 2 отверстия. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF ECAU E3/1 C3 A1 U3 - ACS 10 ACC LY 103. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 20 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 187 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С настенными крепежами и кольцами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 0. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет.