


## Комплект электронагревательный Parpol KIT 3 - 12 KW

Комплекты KIT предназначены для нагрева воды (теплоносителя) в напольных водонагревателях Parpol серии V, VS, VS2.

Комплекты устанавливаются в нижней части емкости – во фланец.

В электронагревательный комплект KIT 6, 9, 12 входит: фланец, уплотнитель, электрический нагреватель (6 - 12 кВт), втулка, коммутация, комбинированный терморегулятор-термовыключатель.

В электронагревательный комплект KIT 3 входит: фланец, уплотнитель, электрический нагреватель (3 кВт), втулка, коммутация, крышка с терморегулятором, ручка для регулирования, кнопка-термовыключатель.

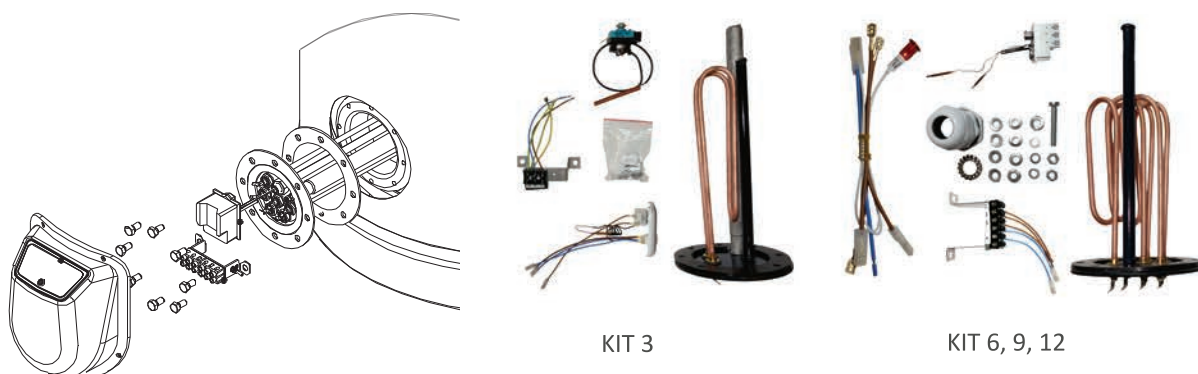

Комплект KIT 3 (3 кВт)- подключение монофазное 230V, устанавливается во фланец, в водонагреватели (серии V, VS, VS2) 150 - 1000 л

Комплект KIT 6 (6 кВт)- подключение трехфазное 400V, устанавливается во фланец, в водонагреватели (серии V, VS, VS2) 300 - 1000 л

Комплект KIT 9 (9 кВт)- подключение трехфазное 400V, устанавливается во фланец, в водонагреватели (серии V, VS, VS2) 300 - 2000 л

Комплект KIT 12 (12 кВт)- подключение трехфазное 400V, устанавливается во фланец, в водонагреватели (серии V, VS, VS2) 300 - 2000 л

### Электрические тэны Parpol 3-15 кВт в комплекте с термостатом

Электрические тэны Parpol предназначены для нагрева воды (теплоносителя). Тэны можно устанавливать во все напольные емкости Parpol, в предназначенное для этого отверстие. Управления тэнами осуществляется с помощью погружного термостата.



**ТЭН-3.0** (3,0 кВт) - подключение монофазное 230V или трехфазное 400V, устанавливается в напольные емкости Parpol 100 - 2000 л (в серии RX, V, VS, VS2, T, TS, TS2, TV, TVS, TVS2)

**ТЭН-4,5** (4,5 кВт) - подключение трехфазное 400V, устанавливается в напольные емкости Parpol 100 - 2000 л (в серии RX, V, VS, VS2, T, TS, TS2, TV, TVS, TVS2)

**ТЭН-6.0** (6,0 кВт) - подключение трехфазное 400V, устанавливается в напольные емкости Parpol 100 - 2000 л (в серии RX, V, VS, VS2, T, TS, TS2, TV, TVS, TVS2)

**ТЭН-9.0** (9,0 кВт) - подключение трехфазное 400V, устанавливается в напольные емкости Parpol 150 - 2000 л (в серии V, VS, VS2, T, TS, TS2, TV, TVS, TVS2)

**ТЭН-12.0** (12,0 кВт) - подключение трехфазное 400V, устанавливается в напольные емкости Parpol 750 - 2000 л (в серии V, VS, VS2, T, TS, TS2, TV, TVS, TVS2)

**ТЭН-15.0** (15,0 кВт) - подключение трехфазное 400V, устанавливается в напольные емкости Parpol 750 - 2000 л (в серии V, VS, VS2, T, TS, TS2, TV, TVS, TVS2)

**Важно!** Термостат необходимо подключать к сети через контактор, который подбирается исходя из мощности устанавливаемого электрического тэна.

### Нагревательный элемент Parpol KIT RX 2 - 3 KW



Электрические нагревательные элементы Parpol KIT RX на 2 и 3 Квт предназначены для нагрева воды (теплоносителя), возможна установка во все напольные емкости Parpol, в предназначенное для этого отверстие. Простота в установке.

Управление осуществляется с помощью интегрированного термостата.