BOSSINI	**SCHEDA TECNICA** *TECHNICAL SHEET*	Date: 14/07/2017	Rev 0

Codice / **Code:**	Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da ¾" a 3 USCITE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, ¾" connections, with 3 OUTLETS, vertical/horizontal installation, with external parts
Z030202 + Z032205	

Foto / *image*

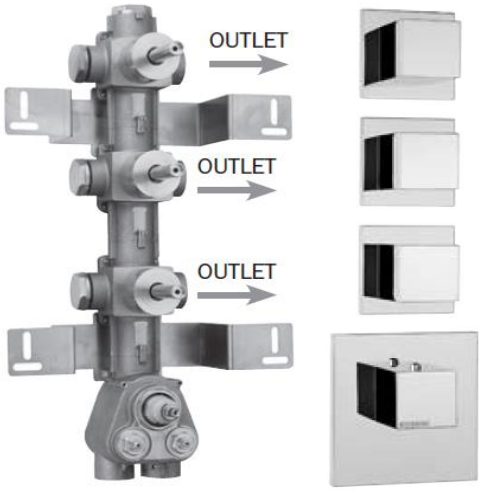

Disegni / *drawings*

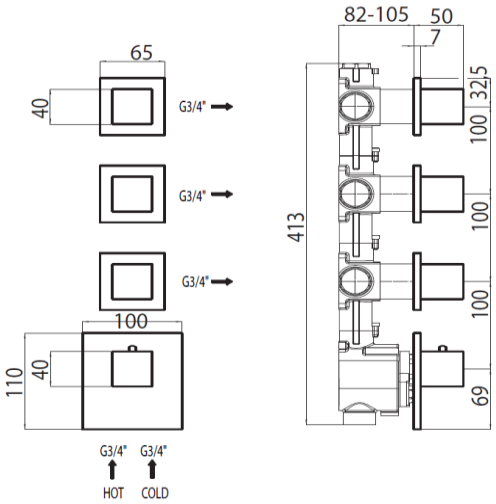

Grafico di portata / *Flow rate diagram*

	1 uscita	1+1 uscita	1+1+1 uscita
0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	8,2	9,0	9,4
0,2	11,8	13,7	14,3
0,3	15,5	17,5	18,0
0,4	17,8	20,1	20,6
0,5	19,9	22,6	23,2
0,6	21,9	25,2	25,7
0,7	23,5	27,1	27,9
0,8	25,1	28,7	29,6
0,9	26,5	30,5	31,4
1,0	28,0	32,2	33,1
1,1	29,5	33,7	34,9
1,2	30,6	35,3	36,4
1,3	32,0	36,7	37,6
1,4	33,2	38,2	39,1
1,5	34,5	39,7	40,7
1,6	35,5	41,1	42,0
1,7	36,7	42,3	43,5
1,8	37,8	43,5	44,7
1,9	38,9	44,8	46,1
2,0	40,2	46,0	47,2
pressione **Bar**	portata **L/min**		

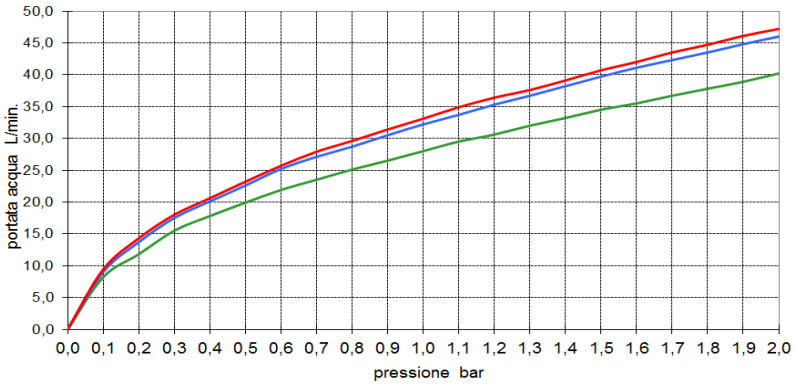

MATERIALI / *materials*

OTTONE/ZAMA - *BRASS/ZAMA*

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / *hydraulic features*

	pressione *pressure*	portata *flow rate*	temperatura *temperature*
min	**0,1bar**	**--**	**--**
max	**5bar**	**--**	**--**
consigliata *recommended*	**2-3 bar**	**--**	**--**

solo per miscelatori termostatici *only for thermostatic mixers*	
Blocco di sicurezza *safety lock*	**38°c**
Temperatura acqua fredda *cold water temperature*	**≤ 20°c**
Temperatura acqua calda *hot water temperature*	**≥ 55°C**

CERTIFICAZIONI / *CERTIFICATIONS*

CONFORMITA' / CONFORMITY

EN1287 - UNI EN 1111