

ST323PM



Семейство продуктов

Цвет

Отделка

Коммерческая ширина

Коммерческая высота

Установка

Мебельный фасад

Количество корзин

Мотор

Тип

EAN-код

Посудомоечная машина

Серебристый

Серебристый

60 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

Инвертор 2.0

Полупрофессиональная

8017709307363



Программы/ функции

Количество программ

10+1

Температура мойки

45

50

65

70

75

Замачивание



Хрусталь



Crystal Pro



Full express - 60 минут



ECO



Авто 45-65



Смешанное



Интенсивная



Программа самоочистки



Hygiene 99,9%



Ultra Express



Опции



Опция Dry Assist+
Отсрочка включения

Да
До 24 часов, с
предварительной мойкой

опция FlexiZone - 1/2 загрузки
Опция Professional

Да
Да

Корзины



Цвет корзин
Цвет компонентов корзин
Ручка

Серый
Серый
Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах

Верхняя корзина

с 3-мя внутренними вставками

Держатель для бокалов

Да

Верхняя корзина, регулируемая по высоте

На 3 горизонтальных уровня

Скользящие направляющие Extra Glide

Да

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

19,0 см

Нижняя корзина

С 4 складными полками

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Да

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

30,0 см

Цвет внутренних компонентов

Синий

Технические характеристики



Ширина изделия (мм) 598 мм
Глубина изделия (мм) 545 мм
Тип дисплея LED-дисплей (3 цифры)
Высота продукта 818 мм
Управление Электронный
Дисплей отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла

Индикация программ Символы
Индикатор вкл. /выкл. Да
Индикатор отсутствия соли Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя Световая индикация
Индикация окончания цикла ActiveLight - Луч на полу

Система мойки Planetarium
Третий верхний разбрызгиватель Одинарный
Смягчитель воды Электронная регулировка
Датчик Acquatest Да
Система защиты от протечек Полный Acquistop

Водоснабжение Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
100°fH;58°dH

Максимальная жесткость воды

Система сушки Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Защита от пара Пластиковая

Материал чаши Нержавеющая сталь

Фильтр Нержавеющая сталь

Скрытый нагревательный элемент Да

Петли Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT

Минимальный и максимальный вес фасада 2 - 11 кг

Мин. и максимальная высота цоколя 50 - 215 mm

Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Задняя крышка	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Регулировка задних ножек с фронта	Да
Верхняя крышка	Пластиковая


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	C	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	75 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 dB(A) re 1 pW
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	10.5 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	43.8

Электрическое подключение

Номинальная мощность	5450 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	32 А	Тип подключения	Однофазное
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	200 см

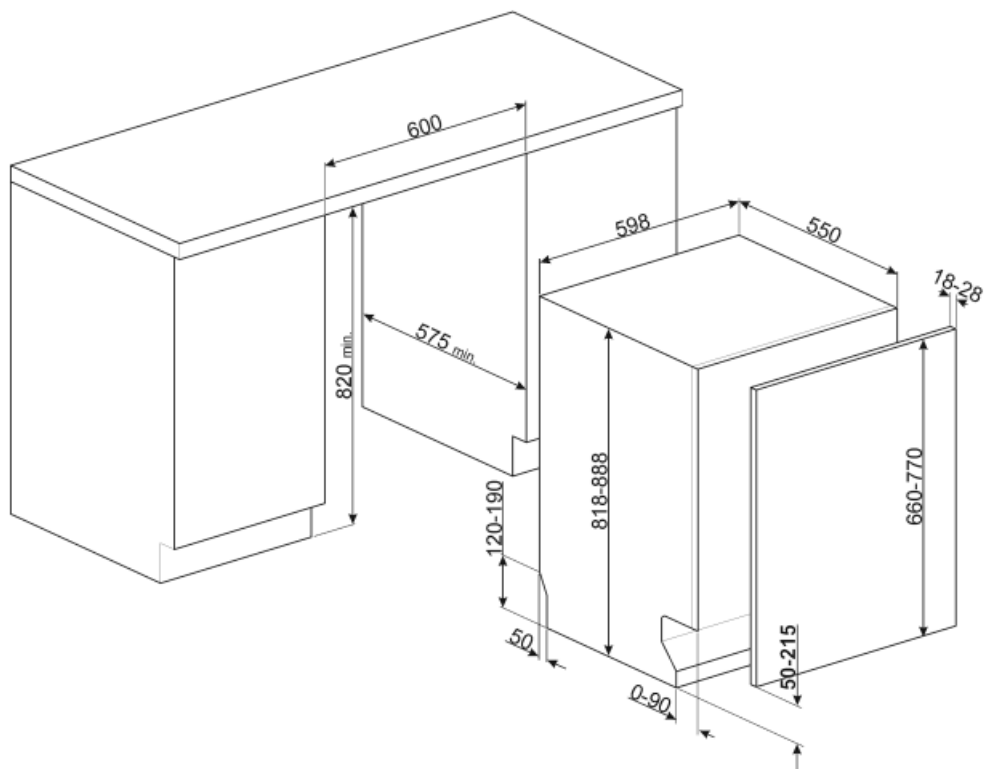


Not included accessories



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KIT82CX



KITPL60B





















Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.













KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary (TT)

	<p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>		<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
	<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>		<p>Коммерческая высота 82</p>
	<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>		<p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
	<p>Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>		<p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>
	<p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>		<p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
	<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>		<p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
	<p>Professional: опция Professional позволяет превратить бытовую технику в полупрофессиональную, благодаря программам, которые значительно сокращают время мойки и получают впечатляющий 16-минутный цикл.</p>		<p>Quick Time: опция Quick Time позволяет сократить продолжительность цикла стирки до 55%.</p>

-  Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
-  Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
-  Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
-  Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.
-  СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.
-  Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
-  Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
-  Специальная быстрая программа для мытья стаканов.
-  Класс энергоэффективности C
-  Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.