

JAC INTEGRA PRO

- **Дизайн:** идеальная интеграция в прилавок магазина
- **Быстрая:** регулируемая скорость нарезки от 120 до 240 ломтей
- **Удобная:** Интуитивно понятный сенсорный интерфейс
- **Дизайн:** обработанная нержавеющая сталь или окрашенная сталь
- **Максимальная безопасность**
- **Образцовая гигиена**




Эта гарантия распространяется на все, включая электронные компоненты вашей машины, но не на изнашиваемые детали. За дополнительной информацией обращайтесь к авторизованному партнеру по продажам.

Лучшее в своем классе качество нарезки самого широкого ассортимента хлеба



Ровная и тихая нарезка любого вида хлеба

- Для максимальной точности обработки наиболее широкого ассортимента хлеба без применения смазки было разработано новое поколение двигателей
- Функция плавного пуска и останова



Регулируемая скорость до 240 ломтей

- Достижение максимальной скорости для каждого вида хлеба



Дисковый нож с тефлоновым покрытием

- Разработан для нарезки разнообразных хлебов, от мягкого до плотного, с твердой корочкой и даже липкого хлеба!

Планетарный привод ножа

- Плавный ход ножа, предотвращает нежелательные раскачивания при возвратно-поступательном движении
- Надежное решение для обеспечения прочности в долгосрочной перспективе

Современная эргономика



Интуитивно понятный сенсорный интерфейс

- Понятный и простой интерфейс для лёгкого и интуитивно понятного пользования



Механическое устройство захвата хлеба

- Для всех видов хлеба, в том числе с острыми концами
- Позволяет минимизировать ширину последнего среза



Защитная крышка встроена в рабочую поверхность

- Машину можно идеально интегрировать в прилавок вашего магазина, защитная крышка легко вписывается в вашу рабочую поверхность. Это гарантирует идеальную гигиену и оптимальную эргономику.



Автоматический захват (опция)

- Просто поместите хлеб, и машина сделает все остальное в то время, как Вы продолжите обслуживать клиентов

Безопасная и чистая рабочая среда




Максимальная безопасность

- Высочайшие стандарты безопасности при использовании машины как потребителем, так и персоналом
- Машина не будет работать, если она не закрыта на 100%



Гладкие и очищаемые поверхности

- Конструкция внутри позволяет направлять крошки в легко доступный лоток
- Плоские поверхности (без выемок и неровностей по периметру). Удобно для очистки

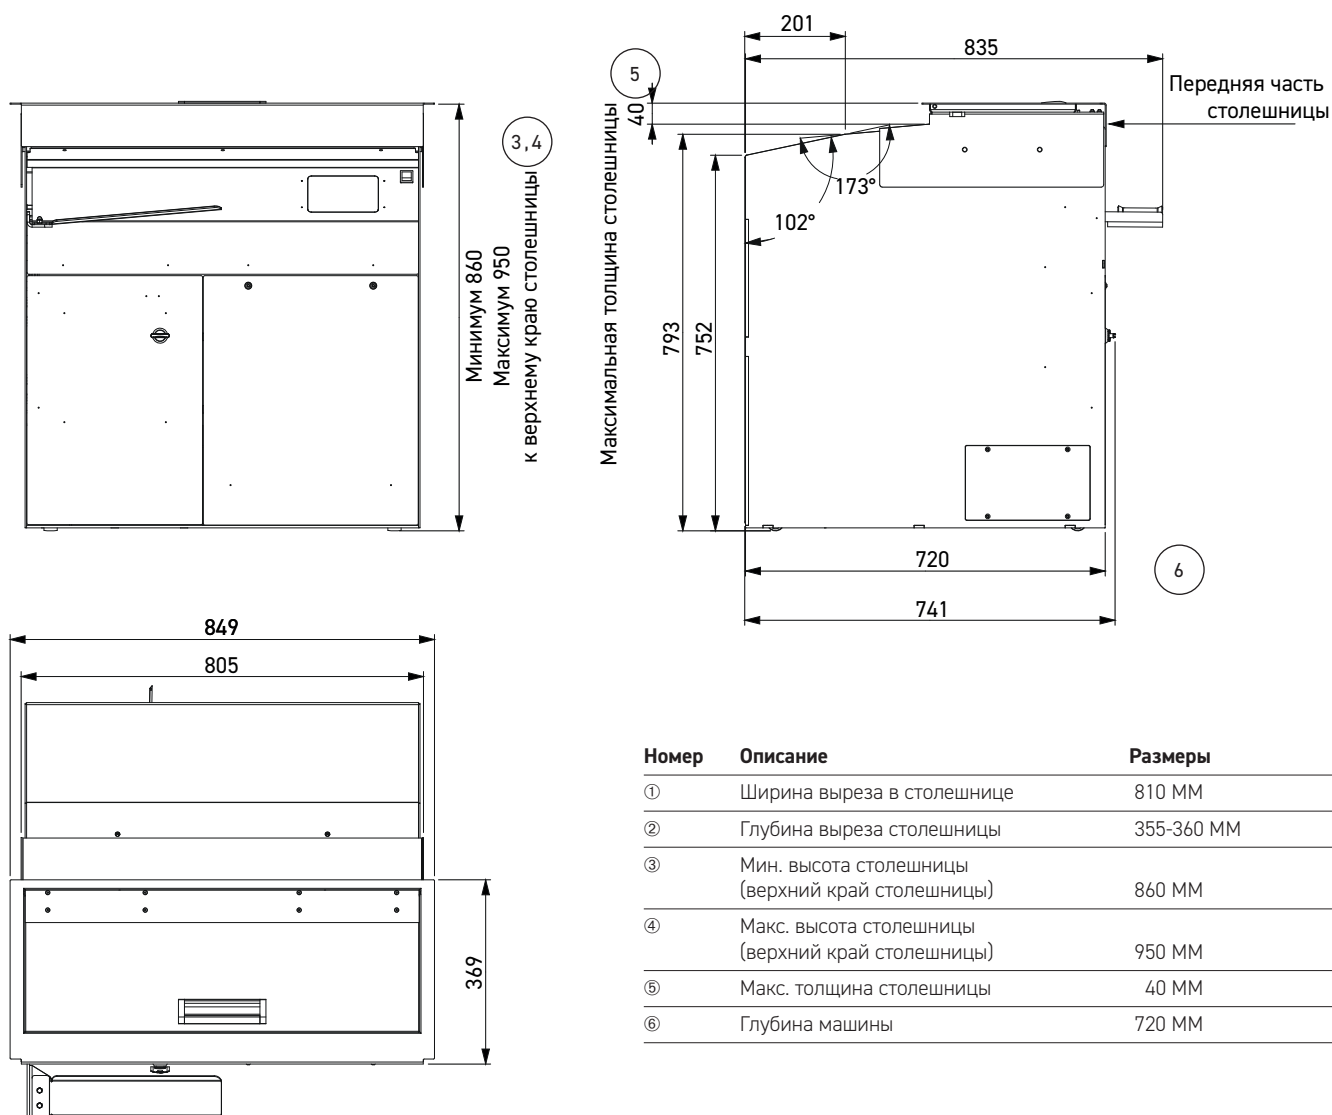

| Номер | Описание | Размеры |
|-------|---|------------|
| ① | Ширина выреза в столешнице | 810 мм |
| ② | Глубина выреза столешницы | 355-360 мм |
| ③ | Мин. высота столешницы (верхний край столешницы) | 860 мм |
| ④ | Макс. высота столешницы (верхний край столешницы) | 950 мм |
| ⑤ | Макс. толщина столешницы | 40 мм |
| ⑥ | Глубина машины | 720 мм |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Размер входного канала (Д x Ш x В) в см | 38 x 34 x 16 |
| Толщина резки в мм | Можно установить от 4 до 30 мм |
| Тип питания | 230В однофазный |
| Мощность двигателя в кВт | 0,75 |
| Масса нетто (в кг) | 230 |
| Автоматический захват | • |
| Тип и размеры ножа в мм | Диаметр 420 мм, с тефлоновым покрытием |

INTEGRA PRO


ОПЦИИ

| | |
|--|---|
| Автоматический захват | • |
| Держатель для пакетов | • |
| Специальное прижимное устройство для удерживания буханки | • |

Вы можете заранее проверить, можно ли дооснастить ваш прилавок, используя указанные ниже размеры.

Перед сборкой машины внимательно прочтите инструкции по установке. В противном случае может быть нанесен ущерб здоровью или имуществу. JAC не несет ответственности за ущерб, вызванный несанкционированными модификациями машины или неправильным использованием машины.


1

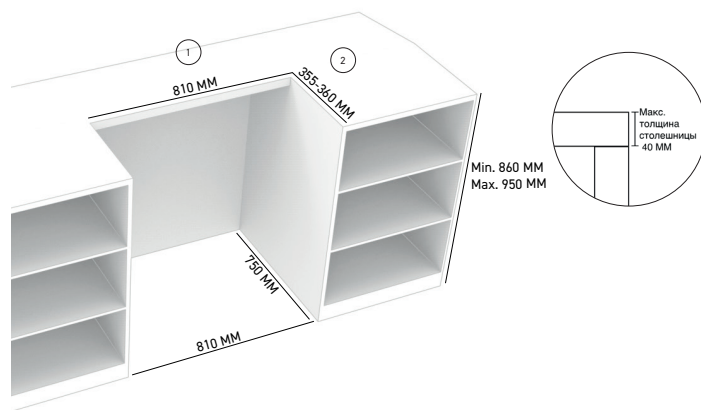

Подготовить прилавок

- Сделайте вырезы по размерам, указанным в цоколе и на столешнице. При необходимости соответствующим образом укоротите ножки.

2

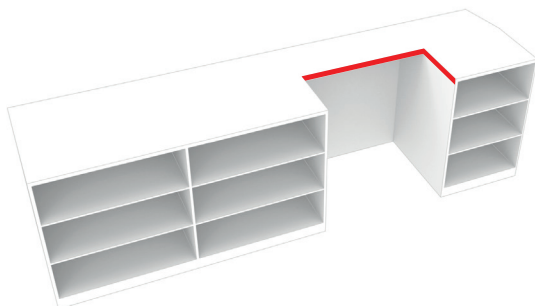

Обработать срез


- Для защиты прилавка от проникновения влаги следует заклеить края среза.

3



Подготовить машину

- Машина поставляется с крышкой.
- Ослабьте гайки в канале для нарезки для крепления крышки.
- Установите крышку в крайнее верхнее положение и вручную затяните крепежные гайки.



4



Вставить машину

- Установите переключатель вкл./выкл. в положение ВЫКЛ.
- Подключите машину к электросети.
- Вставьте машину в стойку.

5



Прикрепить крышку

- Ослабьте крепежные гайки на крышке.
- Прижмите крышку к стойке и зафиксируйте крепежными гайками.

Подключить крышку

- Убедитесь, что два соединения между крышкой и машиной (на уровне ручки крышки) правильно подключены.

Запустить машину

- Запустите машину в соответствии с инструкциями по эксплуатации.