



технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Шарнирная душевая лейка Ø 200 мм из ABS


Скользкий поворотный держатель ручного душа

Одноструйный ручной душ и Шланг длиной 150 см


Подходит для полки AV00141/5

Комплектные сменные фильтры для картриджа

упаковка: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,041769 m³ / 5,5 kg

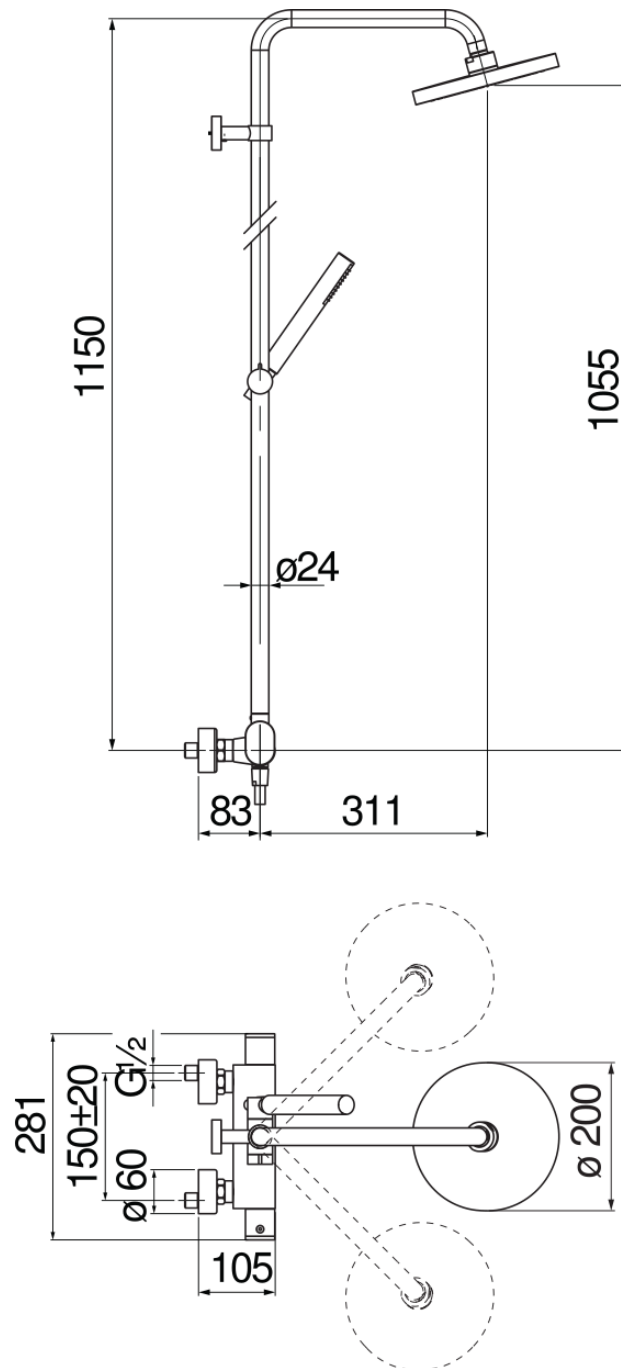

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

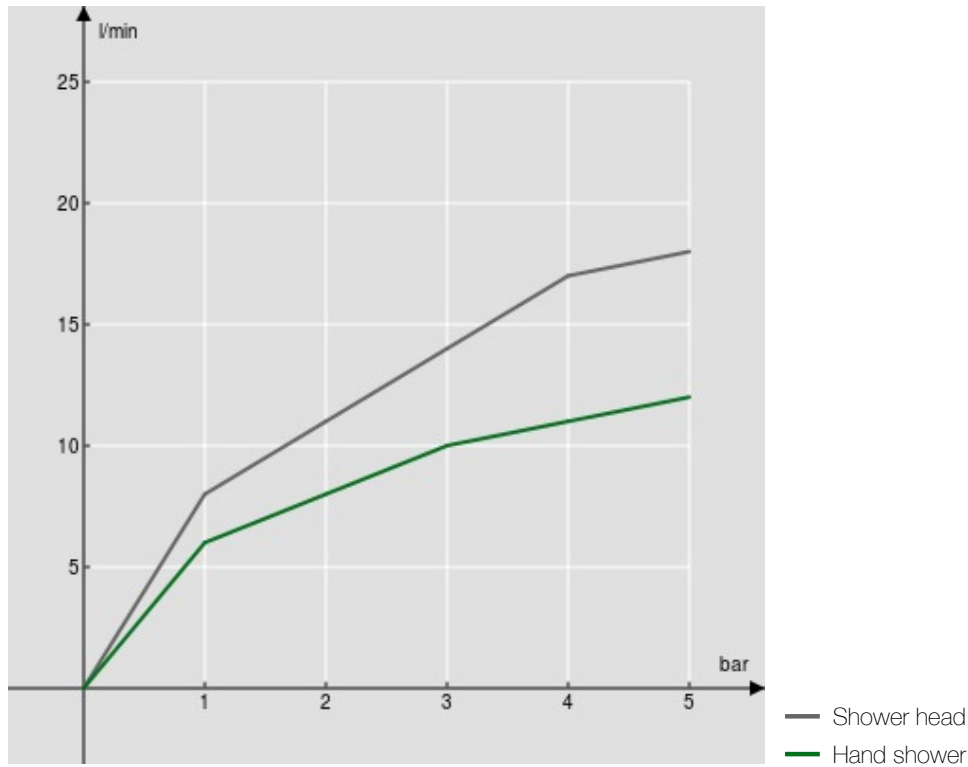

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

