

CRETE NT

Морозильный шкаф


Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750

Для демонстрации продуктов:

Заморозка, мороженое



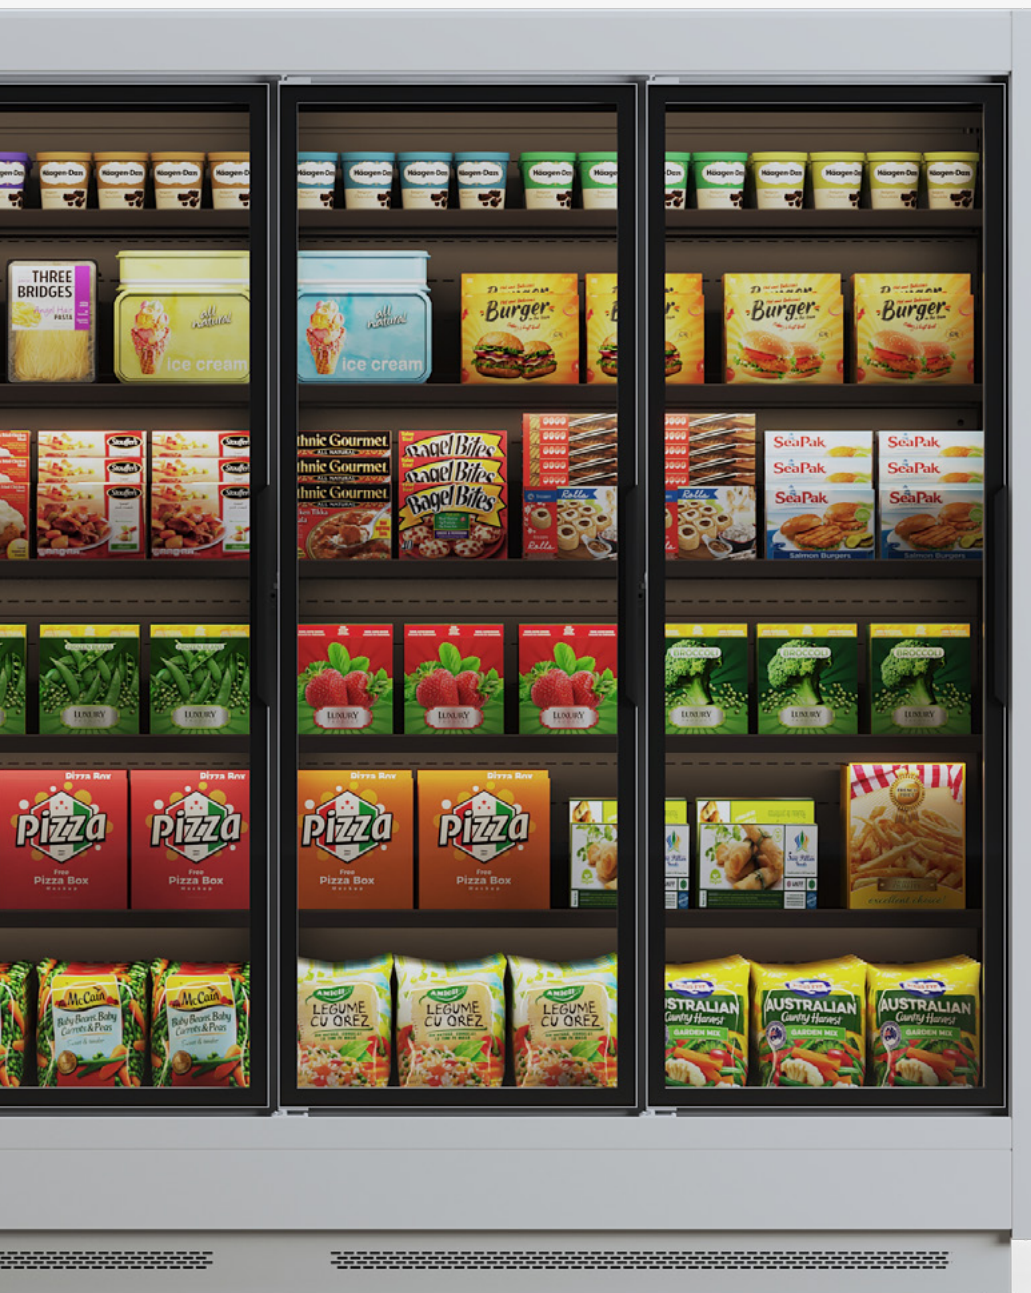

Гарантия стабильной температуры

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют стабильную температуру ниже -18°C продуктов в течение всего срока хранения.

Минимальные затраты электроэнергии

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов **EBM-PAPST™** позволяют снизить энергопотребление более чем на 10% в сравнении с аналогами.

Минималистичный современный дизайн

Строгий, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте и свежести продуктов. Современные энергосберегающие двери **CISAPLAST™** обеспечивают потрясающую обзорность и исключают запотевание.

CRETE NT

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,3	1,94	2,6	3,9
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,66	6,96	9,32	13,98
Вес, кг	235	350	420	600
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 (-18)			
Температура продуктов	-18			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, kW/день	12,9	18,7	24,4	34,4
Холодопроизводительность, kW	0,8	1,2	1,6	2,4

CRETE NT

NANO


	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	0,85	1,27	1,7	2,55
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	3,02	4,53	6,04	9,06
Вес, кг	215	315	380	545
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 (-18)			
Температура продуктов	-18			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, kW/день	12,4	17,9	23,4	32,7
Холодопроизводительность, kW	0,65	1	1,3	1,95

CRETE NT

COMPACT


	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,3	1,94	2,6	3,78
Площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,66	6,96	9,32	11,39
Вес, кг	235	350	420	575
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 (-18)			
Температура продуктов	-18			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, kW/день	12,7	18,4	24	33,6
Холодопроизводительность, kW	0,7	1	1,4	2,1

CRETE NT

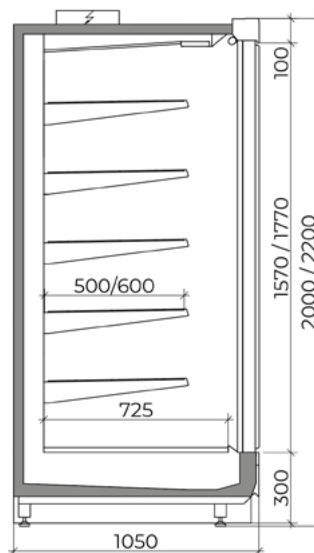


CRETE NT

COMPACT

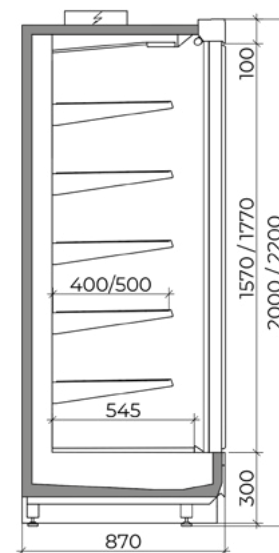

CRETE NT

NANO

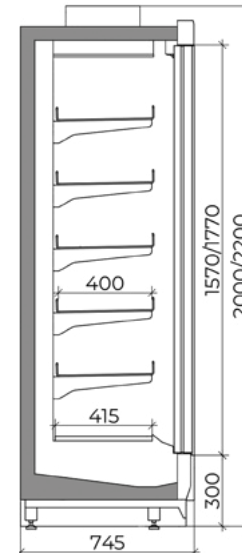

CRETE DG

CRETE

CRETE NT



Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE**

Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 info@maeks.ru

Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51