


ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

— СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ И КАЧЕСТВА —

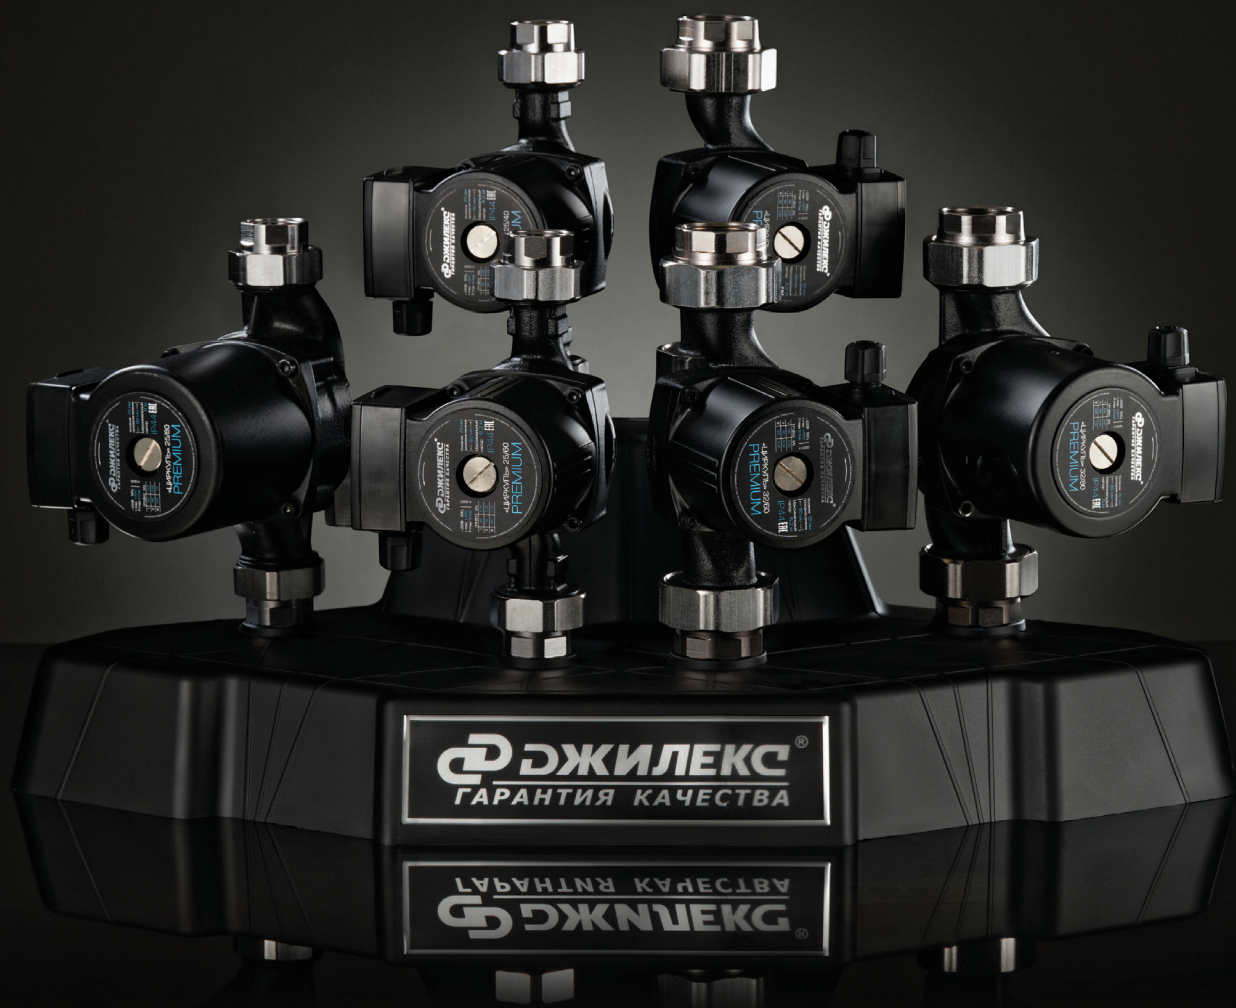

«ЦИРКУЛЬ»
PREMIUM

Циркуляционный насос для систем отопления

В линейку вошли **6 моделей**, предназначенных для циркуляции теплоносителя в системах отопления закрытого и открытого типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



3 СКОРОСТИ
РАБОТЫ



- Электродвигатель с мокрым ротором.
- t° для воды: **от +2 до +110°C**
- t° для низкотемпературных жидкостей: **от -10 до +110°C**
- Максимальная температура внешней среды: **+ 50°C**
- Условное проходное сечение: **от 25 до 32 мм**
- Максимальный расход воды: **от 55 до 110 л/мин**
- Максимальный напор: **от 4,2 до 8 м**
- Потребляемая мощность: **от 65 до 245 Вт**
- Степень защиты: **IP 44**
- Установочный размер: **180 мм**
- Максимальное давление в системе: **10 бар**
- Уровень шума: **< 45 дБ**
- Частота тока: **50 Гц**
- Электросеть: **~220 В**
- Гарантийный срок: **3 года**