


## ALTA M / АЛТА М - ЖИРОУЛОВИТЕЛИ / ЖИРОЛОВКИ / ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

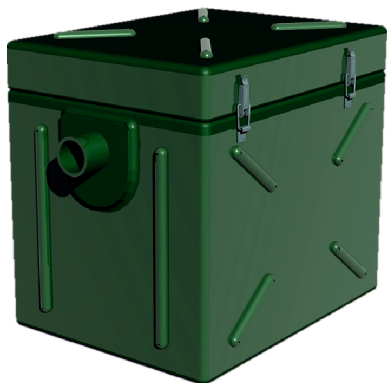

### ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ОТ ЖИРОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ДО НОРМ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №644 ОТ 29.07.2013 Г.

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСОВ										
ALTA M-IN 0,5-25 ALTA M-IN 0,5-30 ALTA M-IN 0,5-40 ALTA M-IN 0,5-50 ALTA M-IN 1,0-60 ALTA M-IN 1,0-70	<table border="1"> <tr> <td><b>ALTA M - IN</b></td> <td><b>1.5</b></td> <td><b>175</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М<sup>3</sup>/ЧАС)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>ПИКОВЫЙ СБРОС (Л)</b></td> </tr> </table>	<b>ALTA M - IN</b>	<b>1.5</b>	<b>175</b>	<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М<sup>3</sup>/ЧАС)</b>			<b>ПИКОВЫЙ СБРОС (Л)</b>		
<b>ALTA M - IN</b>	<b>1.5</b>	<b>175</b>								
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М<sup>3</sup>/ЧАС)</b>										
<b>ПИКОВЫЙ СБРОС (Л)</b>										
	ALTA M-IN 1,0-80 ALTA M-IN 1,0-90 ALTA M-IN 1,5-100 ALTA M-IN 1,5-125 ALTA M-IN 1,5-150 ALTA M-IN 1,5-175									

### ПОДБОР ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

СУЩЕСТВУЕТ ДВА КРИТЕРИЯ ПО КОТОРОМУ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ НЕОБХОДИМ:

#### 1 МОЙКА, 1 КРАН

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЫТОВОГО КРАНА



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**  
=500 Л/Ч ИЛИ **0,5 М<sup>3</sup>/Ч**

**ОБЪЕМ МОЙКИ (Д\*Ш\*В)**  
(объем\*коэффициент)  
4 дм x 4 дм x 3 дм =48 дм<sup>3</sup>  
48 дм<sup>3</sup> x 0,7 (коэффициент  
наполнения) = **33,6 Л**

**ALTA M - IN 0.5-40**

#### 3 МОЙКИ, 3 КРАНА

#### ПИКОВЫЙ СБРОС/ОБЪЕМ ЗАПОЛНЯЕМЫХ МОЕК



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**  
=500 Л/Ч x3 ИЛИ **1,5 М<sup>3</sup>/Ч**

**ОБЪЕМ ЗАПОЛНЯЕМЫХ  
МОЕК (объем\*кол-во  
моек\*коэффициент)**  
48 дм<sup>3</sup> x 3 мойки=144 л  
44 л x 0,7 (коэффициент  
наполнения) = **100,8 Л**

**ALTA M - IN 1.5-100**