



Роликовая щетка 500, средней жесткости

Щеточная насадка средней жесткости для применения в комбинации с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.

1 Тщательная очистка до самого края


- Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
- Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.

2 Интуитивная цветовая кодировка

- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.

3 Механизм для быстрой замены

- Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.

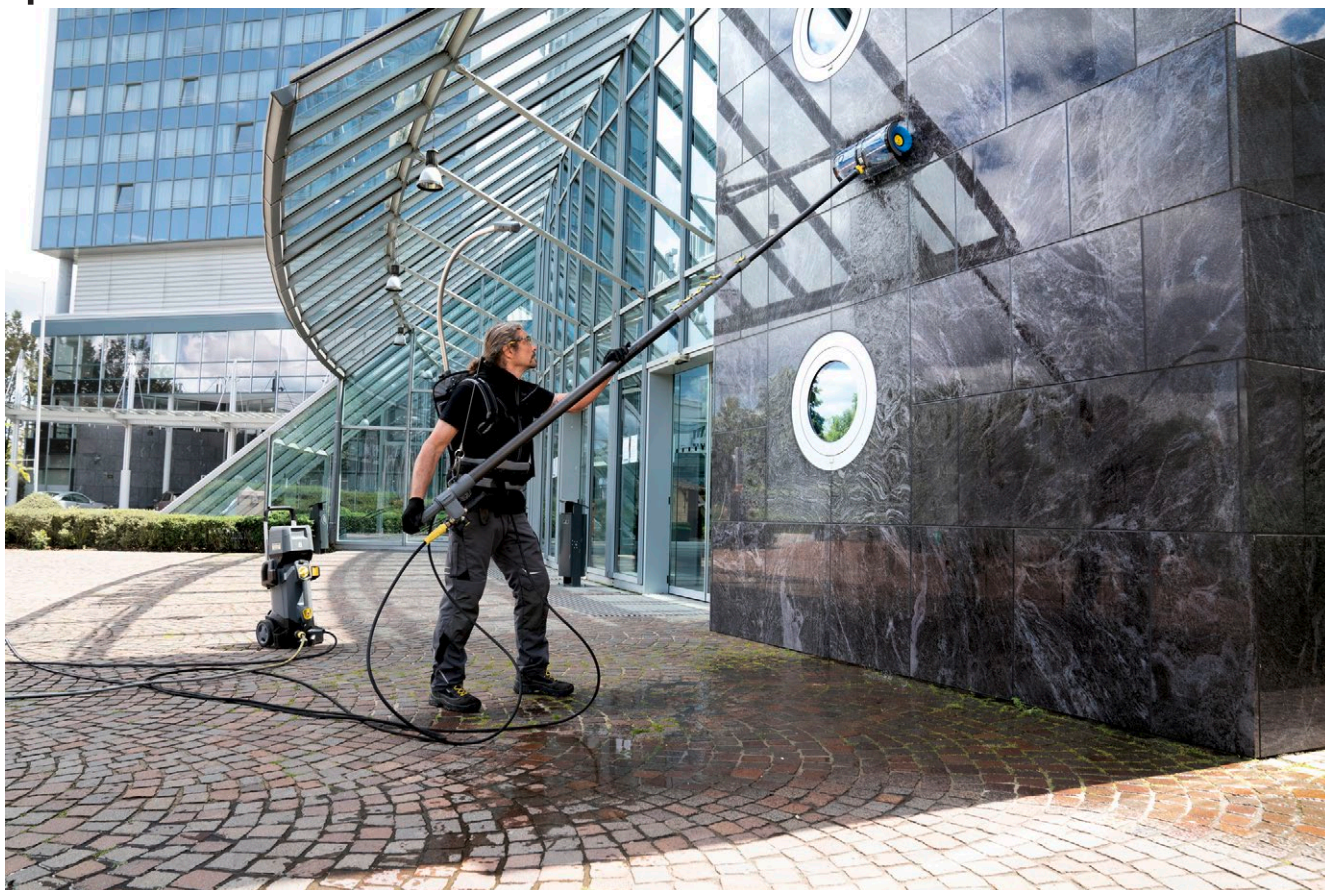

Роликовая щетка 500, средней жесткости

Технические характеристики

№ для заказа		4.762-624.0
Штрих-код (EAN)		4054278822006
Температура воды на входе	°C	40
Масса (с упаковкой)	кг	1,73