

## IVR 100/75-PP EF

Решение для сбора песка и отходов чугуна: промышленный пылесос IVR 100/75-PP Ef с пневматическим приводом, оснащенный разгрузочной заслонкой для выгрузки собранных отходов в желоба или на транспортеры, расположенные ниже уровня пола.



Made in Germany



№ для заказа

9.978-765.0

- С большой разгрузочной заслонкой
- Циклонный предварительный сепаратор
- Ручная очистка фильтра

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278002040
Расход воздуха	л/с / м³/ч	203 / 732
Разрежение	мбар / кПа	500 / 50
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	7,5
Способ сбора		Пневматический
Площадь поверхности фильтра	м²	1,75
Номин. диаметр соединения		НД 50
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	80
Масса (без принадлежностей)	кг	123
Масса (с упаковкой)	кг	146
Размеры (Д × Ш × В)	мм	972 × 714 × 1629

### Комплектация

Вторичный фильтр	■
Сливной шланг	■ Разгрузочная заслонка
■ Входит в комплект поставки	




### Возможность быстрой и удобной разгрузки мусоросборника при помощи крана

- Проушины для зацепления строп крана обеспечивают безопасные транспортировку и разгрузку.



### Простая система ручной виброочистки фильтра



- Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает стабильность силы всасывания.
- Конструкция фильтра с армирующей решеткой обеспечивает высочайшую эффективность его ручной очистки.

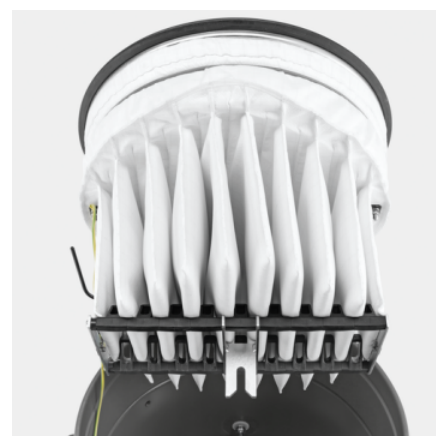

### Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда

- Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ</b>			
<b>Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора</b>			
Приспособление для разгрузки краном	1	9.980-832.0	<input type="checkbox"/>
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>			
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>			
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	2	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	3	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	4	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	5	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	8	9.981-231.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	9	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	10	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>			
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 50	11	9.981-936.0	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	12	9.981-921.0	<input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>			
Тройник DN 70 – DN 50	13	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
Тройник DN 50 – DN 40	14	9.981-149.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланги из ПВХ</b>				
Шланг PVC DN50 3 м	15	9.989-615.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	16	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	17	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	18	9.989-635.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	19	9.989-643.0	Шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	20	9.989-636.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>				
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	21	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	22	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	23	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 3 м	24	9.989-613.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 5 м	25	9.989-624.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	26	9.989-632.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>				
Монтажный комплект для шланга DN 50	27	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	28	9.989-629.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание		
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланги из полиуретана</b>				
Шланг PU DN50 3 м	29	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	30	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	31	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	32	9.989-644.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	33	9.989-645.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	34	9.989-639.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>				
Шланг ME-PU DN50 3 м	35	9.989-623.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	36	9.989-625.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	37	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 3 м	38	9.989-646.0	Маслостойкий электропроводный шланг из металла и полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 110 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 5 м	39	9.989-648.0	Маслостойкий электропроводный шланг из металла и полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 110 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	40	9.989-642.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
<b>РУКОЯТКИ</b>				
Рукоятка DN 50	41	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 70	42	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF


### 9.978-765.0




43



46-47



48-49



50-51



54



55



56-58

		№ для заказа	Описание	
<b>РУКОЯТКИ</b>				
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	43	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	44	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	45	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	46	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 70	47	9.981-910.0	Электропроводная удлинительная трубка, с внутренним конусом DN 70, общей длиной 750 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	48	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	49	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	50	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	51	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	52	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	53	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Стандартные насадки</b>				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	54	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 70	55	9.989-676.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	56	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF


9.978-765.0




56-58



59




60-61



62



63



64




65



66-67



68-69



70

	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	57	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 70	58	9.989-672.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	59	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	60	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 70	61	9.989-663.0	<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	62	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 70	63	9.981-422.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	64	9.981-430.0	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>			
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	65	9.981-426.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	66	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	67	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	68	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	69	9.981-925.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	70	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>


Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF

### 9.978-765.0



72–73



74–75




76



77



78–80



81



82



83, 85



84

		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадки для пола</b>				
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	71	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	72	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	73	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	74	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	75	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>				
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	76	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	77	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	78	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	79	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 28 × 120 мм, DN 70	80	9.981-444.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 70, с шириной щели 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 × 220 мм, DN 50	81	9.988-123.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 42, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные щелевые насадки</b>				
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	82	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	83	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	84	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF


### 9.978-765.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Эластичные щелевые насадки</b>				
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	85	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	86	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	87	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для сбора жидкостей</b>				
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	88	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки отверстий</b>				
Насадка для очистки отверстий, DN 40	89	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	90	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	91	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	92	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩЕТКИ</b>				
<b>Стандартные щеточные насадки</b>				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	93	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки-кисти</b>				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	94	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Щетки для чистки поверхностей</b>				
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	95	9.981-912.0	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР</b>				
<b>Предварительные сепараторы</b>				
Предварительный сепаратор Ef, для твердых веществ, 100 л, DN 70	96	9.982-238.0	Передвижной сепаратор (на колесах) объемом 110 л, с разгрузочной заслонкой.	<input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор для пыли, 40 л, DN 40	97	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор для пыли, 60 л, DN 50	98	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР</b>			
<b>Предварительные сепараторы</b>			
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	99	9.989-685.0	Бочка по стандарту ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Крышки предварительных сепараторов</b>			
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	100	9.981-666.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	101	9.981-662.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	102	9.981-665.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	103	9.981-661.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
<b>ACCESORY SETS</b>			
<b>Для сбора твердых веществ / пыли</b>			
Стандартный комплект для сбора твердых веществ / пыли, DN 40	104	9.989-659.0	Для промышленных пылесосов: стандартный комплект принадлежностей, DN 40. Пригоден для сбора пыли и твердых веществ. <input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора твердых веществ / пыли, DN 50	105	9.989-662.0	Для промышленных пылесосов: стандартный комплект принадлежностей, DN 50. Пригоден для сбора пыли и твердых веществ. <input type="checkbox"/>
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Трубопроводы для промышленных пылесосов</b>			
Труба для систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	106	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 60 мм	107	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 75 мм	108	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 100 мм	109	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Колоно трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 60,3 мм	110	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Колоно трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 76,1 мм	111	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Колоно трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 101,6 мм	112	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Трубопроводы для промышленных пылесосов</b>			
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 60,3 мм	113	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 76,1 мм	114	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 101,6 мм	115	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 60,3 мм	116	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 76,1 мм	117	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 60,3 мм	118	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 42,4 мм	119	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 60,3 мм	120	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 76,1 мм	121	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 101,6 мм	122	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	123	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 60 мм	124	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	125	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 60 мм	126	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



123–130



131–139




140–144

	№ для заказа	Описание	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Трубопроводы для промышленных пылесосов</b>			
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 75 мм	127	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 60 мм	128	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	129	9.981-333.0	Сужающий адаптер, лакированный, из стали с толщиной стенки 2 мм. Для перехода с диаметра 75 мм на 60 мм. Длина 350 мм.
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42,4 мм	130	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 75 мм	131	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	132	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 60 мм	133	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	134	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42,4 мм	135	9.981-258.0	Отвод трубы длиной 600 мм, из стали, с толщиной стенки 2 мм, под углом 30°. Диаметры: 60/60/42,4 мм.
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 мм	136	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 мм	137	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 мм	138	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	139	9.981-259.0	Отвод трубы длиной 600 мм, из стали, с толщиной стенки 2 мм, под углом 30°. Диаметры: 42,4/42,4/42,4 мм.
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	140	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Трубопроводы для промышленных пылесосов</b>			
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	141	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 60 мм	142	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	143	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42 мм	144	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительные / крепежные элементы для трубопроводов промышленных пылесосов</b>			
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	145	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 мм	146	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 мм	147	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 мм	148	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 41 – 44 мм	149	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 63 мм	150	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 74 – 78 мм	151	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 99 – 103 мм	152	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 116 – 120 мм	153	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Опорная стойка для трубопроводов систем пылеудаления	154	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF


### 9.978-765.0



155-157



158-160



161



162



163



164



165





166-167

		№ для заказа	Описание	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>Соединительные / крепежные элементы для трубопроводов промышленных пылесосов</b>				
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 42,2 на DN 40	155	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 60 на DN 50	156	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 75 на DN 70	157	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 42,2 на DN 40	158	9.981-257.0	Адаптер из стали с толщиной стенки 2 мм. Для соединения трубы со шлангом, DN 40, на диаметр 42,4 × 2,0 мм.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 60 на DN 50	159	9.981-332.0	Сужающий адаптер из стали с толщиной стенки 2 мм. Соединитель с наружным конусом, DN 50 на диаметр 60,0 × 2,0 мм.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 75 на DN 70	160	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для рабочих мест</b>				
Стандартная насадка для рабочих мест, из ПВХ, DN 40	161	9.981-454.0	Эластичная насадка DN 40 для держателя насадки.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка для рабочих мест, из ПВХ, DN 50	162	9.981-455.0	Эластичная насадка DN 50 для держателя насадки.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щеточная насадка для рабочих мест, DN 40	163	9.981-436.0	Щеточная насадка из стали с толщиной стенки 2,6 мм для держателя насадки DN 40.	<input type="checkbox"/>
Держатель насадки для рабочего места	164	9.981-520.0	Держатель насадки из стали для монтажа на стене. Подходит для насадок DN 40, DN 50 и DN 70.	<input type="checkbox"/>
Держатель насадки для рабочих мест, с конечным выключателем	165	9.982-111.0	Держатель насадки с сенсором, для монтажа на стене. Подходит для насадок DN 40, DN 50 и DN 70.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочего места, с конечным выключателем, Ø 60 мм	166	9.982-083.0	Подвеска для шланга, с конечным выключателем, для закрепления на трубопроводах диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочего места, с конечным выключателем, Ø 75 мм	167	9.982-092.0	Подвеска для шланга, с конечным выключателем, для закрепления на трубопроводах диаметром 75 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочих мест, с конечным выключателем	168	9.982-093.0	Подвеска для шланга с конечным выключателем для монтажа на стене.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF

### 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Принадлежности для рабочих мест</b>			
Поворотная стрела для рабочего места, DN 50, без шланга	169	9.981-776.0	Поворотная стрела, DN 50, с настенным креплением. Длина стрелы 2 м.
Поворотная стрела для рабочего места, DN 70, без шланга	170	9.981-775.0	Поворотная стрела, DN 70, с настенным креплением. Длина стрелы 2 м.
Поворотная стрела для рабочего места, DN 50, без шланга	171	9.981-781.0	Поворотная стрела, DN 50, с опорной стойкой (100 × 100 мм), длина стрелы 2 м.
Поворотная стрела для рабочего места, DN 70, без шланга	172	9.981-780.0	Поворотная стрела, DN 70, с опорной стойкой (100 × 100 мм), длина стрелы 2 м.
Всасывающая консоль для рабочего места, DN70	173	9.981-920.0	Всасывающая консоль, DN 70-100, вылет 2,5 м.
Всасывающая консоль для рабочего места, DN100	174	9.983-121.0	Всасывающая консоль, DN 100, вылет 2,5 м. С входной воронкой диаметром 150 мм.
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 40, 3 м	175	9.989-701.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 40, 5 м	176	9.989-702.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 50, 3 м	177	9.989-693.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 50, 5 м	178	9.989-694.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 70, 3 м	179	9.989-703.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 70, 5 м	180	9.989-704.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 40, 3 м	181	9.989-705.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 40, 5 м	182	9.989-706.0	

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Принадлежности для рабочих мест</b>			
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 50, 3 м	183	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 50, 5 м	184	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 70, 3 м	185	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 70, 5 м	186	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 40, 3 м	187	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	188	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 50, 3 м	189	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 50, 5 м	190	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 40	191	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 50	192	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 70	193	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для шланга с наружным конусом DN 40	194	9.981-142.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, с наружным конусом, DN 50	195	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для шланга с наружным конусом DN 70	196	9.981-144.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.