


P-725

Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Черное или белое стекло
Black or white glass

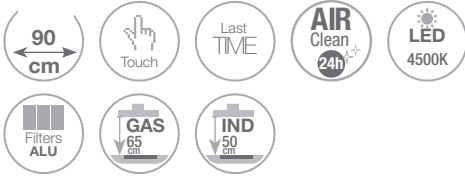

Модели / Models

S.E.C. System®

Внутренний двигатель / Interior Motor

Ширина, см Двигатель/Motor Ø трубы Класс эн. эф. Арт.

Черный / Black

90 V.850 Ø150 **A** 010049

Белый / White

90 V.850 Ø150 **A** 010048

Параметры / Options

Декоративная рамка. Арт. 7118. (Указать артикул вытяжки).
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference).

Замена светодиода на теплый свет 3000K. Доступно только на заводе.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Комплект угольных фильтров. См. стр. 12
Activated carbon filters kit. See page 12.

Комплект воздуховодов общей длиной 1500 мм.
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Укажите размер в заказе) - (Indicate the size in your order)

Комплект воздуховодов общей длиной от 1501 мм до 2000 мм.
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Укажите размер в заказе) - (Indicate the size in your order)

Окрашенные воздуховоды БЕЛОГО или ЧЕРНОГО цвета.
Painted chimney sets in WHITE or BLACK

Примечания / Notes

Рекомендуемое расстояние между основанием вытяжки и зоной приготовления пищи - 50 см.
Минимальное расстояние между основанием вытяжки и газовой варочной панелью 65 см.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm. The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Рекомендуется для плит шириной до 60 см.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Дверца доступа к фильтру должна оставаться открытой для оптимальной работы.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

В этой модели нет возможности режима заднего отвода.
This model does not offer a rear exit option.

AirClean

Автоматическое включение двигателя вытяжки на 10 минут каждый час в течение 24 часов.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 24 hours.

Модель с двойным фильтром.
Model with double filtering



Чертеж / Technical Drawings

