


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИДЕНЬЕ SHT-ST42-1

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Aх4 шт.	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.
M6x40	

При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x40.

Вариант 1



Каркас стула
металлическая труба

Вариант 2



Общий вид сидения




Каркас стула
массив дерева

ИСПОЛНЕНИЕ 2

Aх4 шт.	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.
M6x25	


При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x25.

Вариант 1



Каркас стула
металлическая пластина

Вариант 2



Каркас стула
металлическая пластина

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Если при транспортировке возникают следы, складки и заломы ворса на ткани микровелюр, то рекомендуется использовать бытовой отпариватель или профессиональный парогенератор для разглаживания ткани.
8. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
9. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
10. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

На сиденья и стулья из гнутой фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;

- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- вызванные попаданием на поверхность изделий щелочных веществ и жидкостей.

Дата продажи

«_____» _____ «20_____»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС СТУЛА SHT-S80

Общий вид изделия

1 ШАГ


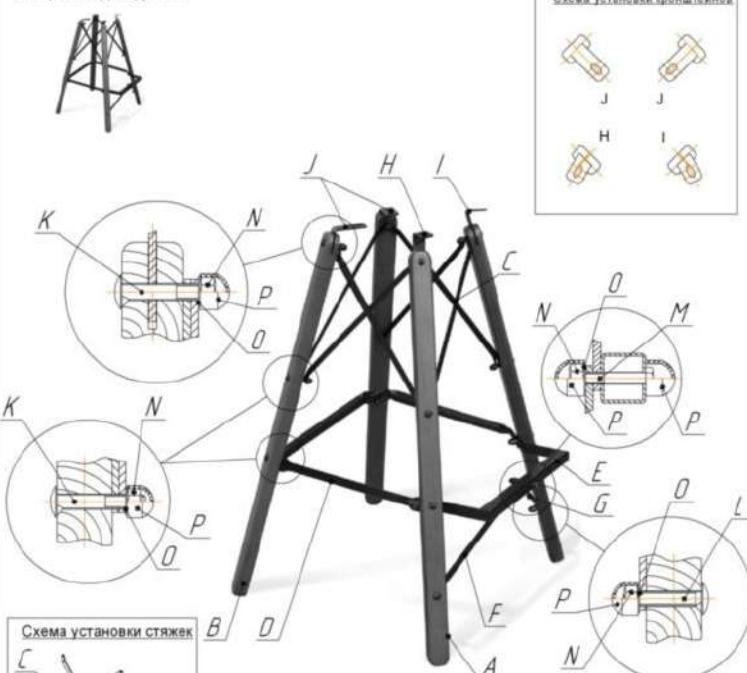


Схема установки стяжек



1. Установить стяжки С и кронштейны Н, Г и І в опоры А и В, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установки кронштейнов и стяжек. Крепеж К, Н и О не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.
3. Установить стяжки нижние D и подножку Е на опоры А и В, как показано на рисунке. Крепеж К, Н и О не затягивать.
4. Закрепить стяжки опорные F и G на подножке Е и на опоры А, как показано на рисунке. Крепеж L, М, Н и О не затягивать.

Лист 1

2 ШАГ



1. Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа Q, O и R (не затягивать).
3. В случае не прилегания кронштейнов Н и Г к сидению, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж Q.
5. Затянуть крепеж K (крепление кронштейнов Н, Г и І в опорах А и В).
6. Затянуть оставшийся крепеж K и L.
7. Установить на гайки N колпачки Р.

Aх2 шт.	Bх2 шт.	Cх4 шт.	Dх3 шт.	Eх1 шт.	Fх1 шт.	Gх1 шт.
Опора передняя 4 отв.	Опора задняя 3 отв.	Стяжка	Стяжка нижняя	Подножка	Стяжка опорная левая	Стяжка опорная правая

Hх1 шт.	Iх1 шт.	Jх2 шт.	Kх12 шт.	Lх2 шт.	Mх1 шт.	Nх15 шт.	Oх19 шт.	Pх16 шт.
Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	M6x40	M6x35	M6x35	M6	Ø6 (зубчатая)	Колпачок пластик.

Qх4 шт.	Rх4 шт.
M6x12	Ø6 (зевчат.)

Лист 2

ВНИМАНИЕ!

*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
*периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com