



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 30 kg


[illegible]

► Position n°



► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione




Superfici interne arrotondate per pulizia



Connessione elettrica
plug-in

► Cubetti disponibili per questo modello

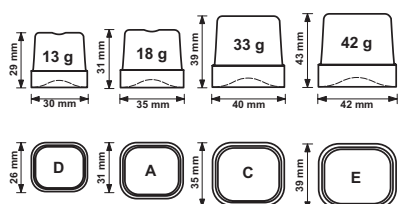

► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	30	66
	21° C	70° F	15° C	60° F	26	57

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► **Certificazioni disponibili per questo modello**






Ice Cube

CB 246 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 30 kg

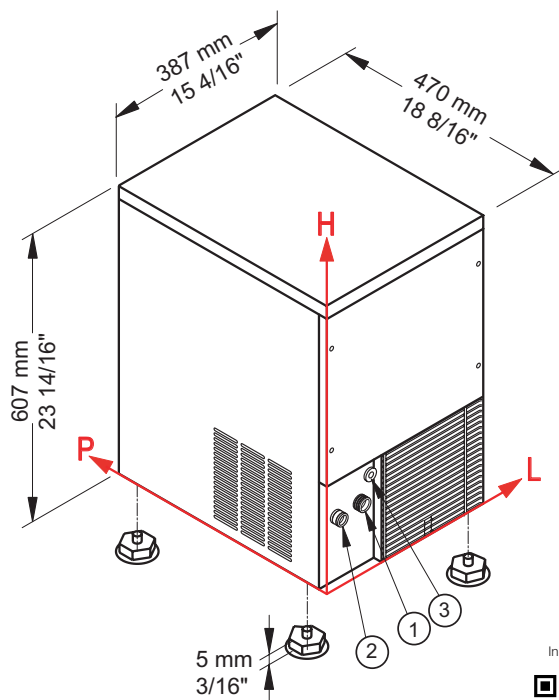

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	30 kg					
	50° F		66 lbs				
	21° C			26 kg			
	70° F				57 lbs		
	32° C					21 kg	
	90° F						46 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

► Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	26 kg / 57 lbs
Capacità contenitore, fino a	6 kg / 13 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	270 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	31 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	387 - 470 - 607
(L-P-H in)	15 4/16 - 18 8/16 - 23 14/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
(L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Peso netto	31 kg / 68 lbs
Peso lordo	37 kg / 82 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremagroup.it

We are Brema

