CB 416 HC

Ice Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 44 kg

- Hotel
- Ristoranti
- Fast food
- Bar
- Discoteche
- Mercati ittici
- Supermercati
- Medicale & SPA
- Industrie

▶ Position n°

▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento conteniitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione

Doppio ingresso acqua (solo modelli W)

Connessione elettrica plug-in

▶ Cubetti disponibili per questo modello

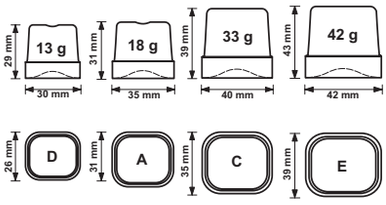

▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	44	97
21° C	70° F	15° C	60° F	42	93

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

BREMA

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

Ice Cube

CB 416 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 44 kg

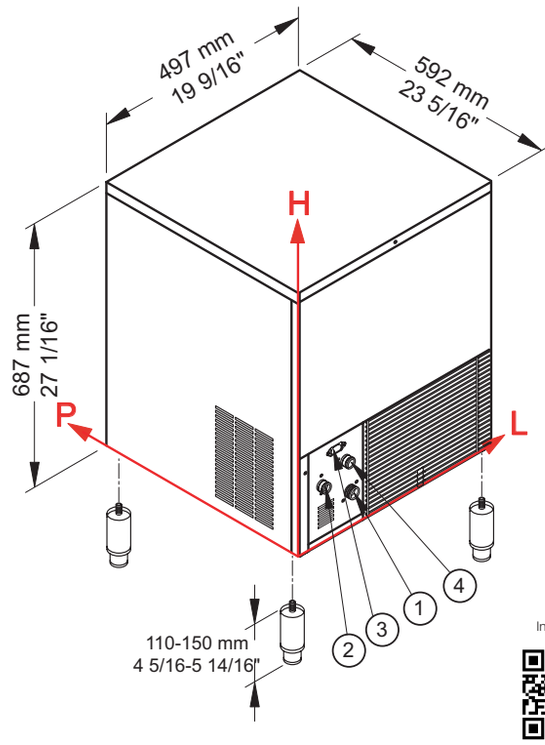

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	44 kg					
	50° F		97 lbs				
	21° C			42 kg			
	70° F				93 lbs		
	32° C					32 kg	
	90° F						71 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 2225 mm / 8 14/16" ④ Ingresso acqua cond.: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

④ Solo per modelli condensati ad acqua

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	42 kg / 93 lbs
Capacità contenitore, fino a	16 kg / 35 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	450 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	22 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 687
(L-P-H in)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 860
(L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Peso netto	43 kg / 95 lbs
Peso lordo	51 kg / 112 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema