



24LEM-1080/T2C
32LEM-1080/TS2C
42LEM-1080/FTS2C

v2.0

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (LED) (LED ЖК-телевизор со встроенным цифровым ТВ-тюнером)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к внешним устройствам (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ



Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
принят Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 октября 2016 г. N 113.



При отсутствии копии нового сертификата в коробке
спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете
получить у продавца, по телефону горячей линии или на
сайте www.bbk.ru.



Для модели 24LEM-1080/T2C

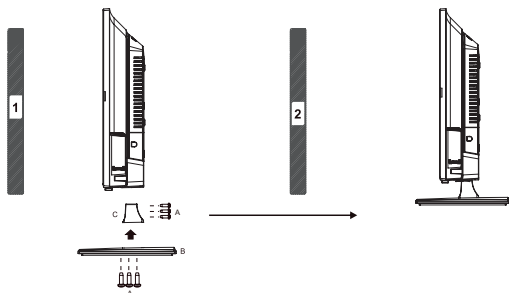

Для модели 32LEM-1080/TS2C

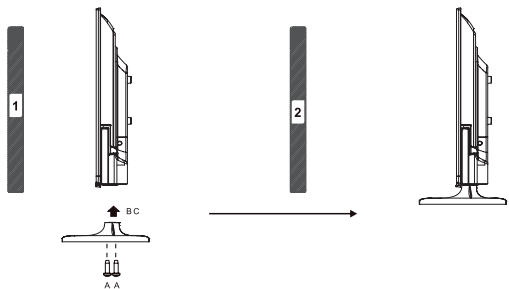


Для модели 42LEM-1080/FTS2C

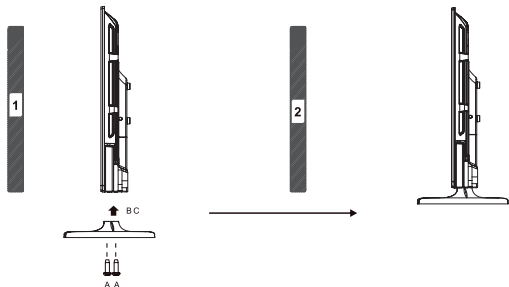


ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*


Для модели 24LEM-1080/T2C

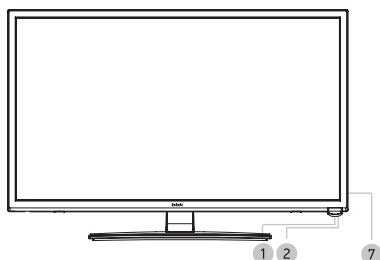

Для модели 32LEM-1080/TS2C

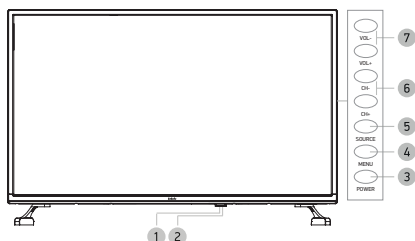


Для модели 42LEM-1080/FTS2C

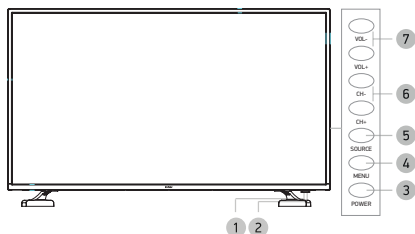


- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша POWER
Рабочий режим/режим ожидания.
- 4 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 5 Клавиша выбора источника сигнала
- 6 Клавиши CH+/-
Переключение каналов.
- 7 Клавиши VOL+/-
Увеличение/уменьшение уровня громкости.


Для модели 24LEM-1080/T2C

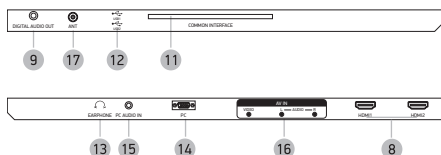

Для модели 32LEM-1080/TS2C



Для модели 42LEM-1080/FTS2C

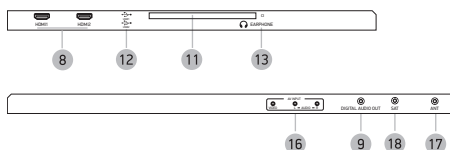

- 8 Разъемы HDMI
- 9 Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 10 DIGITAL AUDIO OUT
- 11 Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
- 12 Разъем YPrPb
- 13 Компонентный видеовход.
- 14 CI-слот
- 15 Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 16 USB2.0-порт
- 17 Разъем
- 18 Разъем для подключения наушников.
- 19 Разъем PC для подключения к компьютеру
- 20 Разъем PC AUDIO IN
- 21 Предназначен для подключения внешнего источника.
- 22 Аудиовидеовход AV
- 23 Разъем для подключения TV-антенны
- 24 Разъем для подключения спутниковой антенны

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). Используйте кабель 3RCA-3RCA для подключения к разъемам VIDEO, L, R на нижней панели телевизора или соответствующий AV-переходник (в комплектацию не входит) для подключения к разъему AV на боковой панели телевизора.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

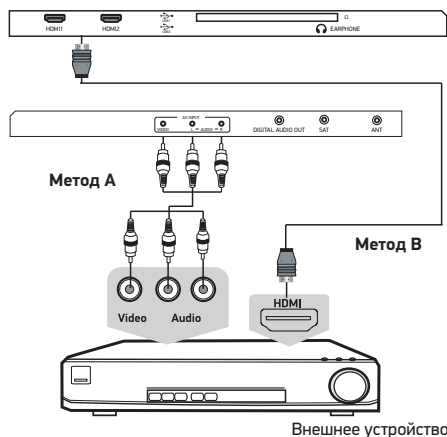


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.


Усилитель

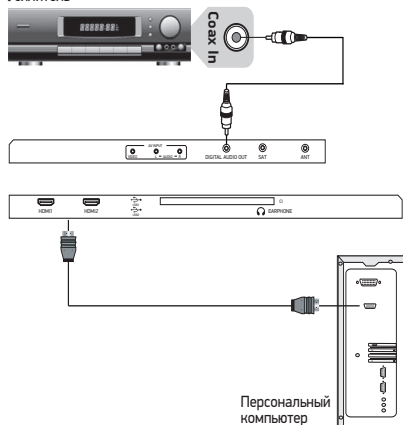

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

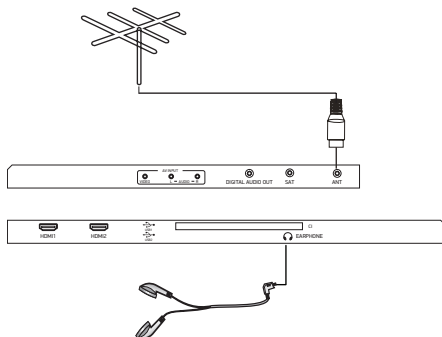

* На рисунке схематично изображены соответствующие панели телевизоров

	Модель		24LEM-1080/T2C	32LEM-1080/TS2C
Дисплей	Диагональ (см)		60	80
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		1366x768	
	Время отклика (мс)		5	8,5
	Яркость (Кд/м)		200	250
	Контрастность		3000:1	
Число цветов (млн)		16,7		
Входы*	Видео	HDMI	2	
		PC/VGA	1	-
	Аудио	PC Audio	1	-
		Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1
		Sat (подключение спутникового ТВ)	-	1
		USB2.0-порт	2	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое TB		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2
	Аналоговое TB		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видео выходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i	
		VGA	1366x768	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Параметры питания (В, Гц)			~ 220-240, 50/60	
Потребляемая мощность (Вт)			45	60
Удельная мощность рабочего режима (Вт/см²)			0,029	0,022
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)			0,5	
Потребляемая мощность в выключенном режиме (Вт)			0	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°C)		+10...+35	
	Хранение (°C)		+5...+40	
	Транспортировка (°C)		-20...+50	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			100x100 (M4)	200x100 (M6)
Размеры устройства (мм)	Без подставки		550x327x77	730x430x85
	С подставкой		550x374x179	730x478x212
Вес устройства (кг)			2,3	3,8

* Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

** Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

* Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

	Модель		42LEM-1080/FTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		105
	Тип		TFT
	Класс		II (ISO 13406-2)
	Соотношение сторон		16:9
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		176/176
	Максимальное разрешение		1920x1080
	Время отклика (мс)		8
	Яркость (Кд/м)		250
	Контрастность		3000:1
Число цветов (млн)		16,7	
Входы*	Видео	HDMI	2
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1
		USB2.0-порт	2
		CI-слот	1
		Аудиовидеовход	1
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1
		Коаксиальный цифровой	1
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p
Класс защиты от поражения электрическим током			II
Параметры питания (В, Гц)			~ 220-240, 50/60
Потребляемая мощность (Вт)			80
Удельная мощность рабочего режима (Вт/см²)			0,017
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)			0,5
Потребляемая мощность в выключенном режиме (Вт)			0
Тип шнура питания			несъемный
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35
	Хранение (°, C)		+5...+40
	Транспортировка (°, C)		-20...+40
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x100 (M4)
Размеры устройства (мм)	Без подставки		957x539x85
	С подставкой		957x587x271
Вес устройства (кг)	С подставкой		6,2

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

