



БЫТОВАЯ TEXHИKA VÄRD

премиальное сочетание технологий, качества и стиля



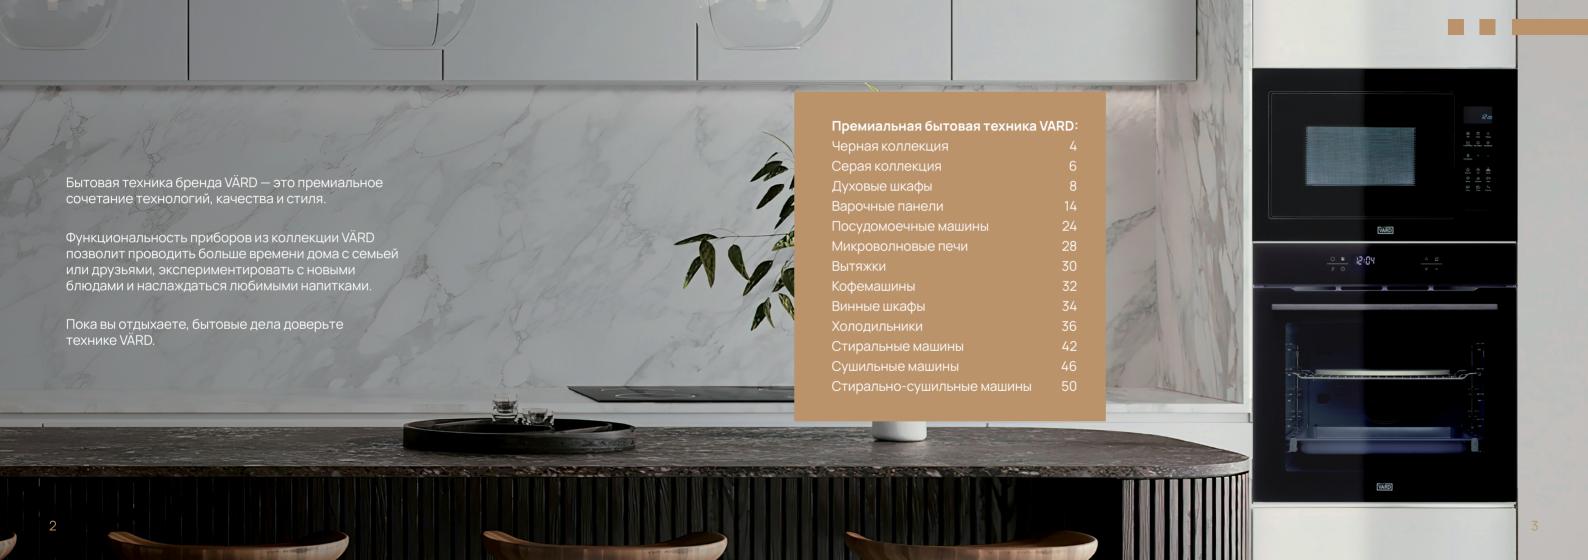

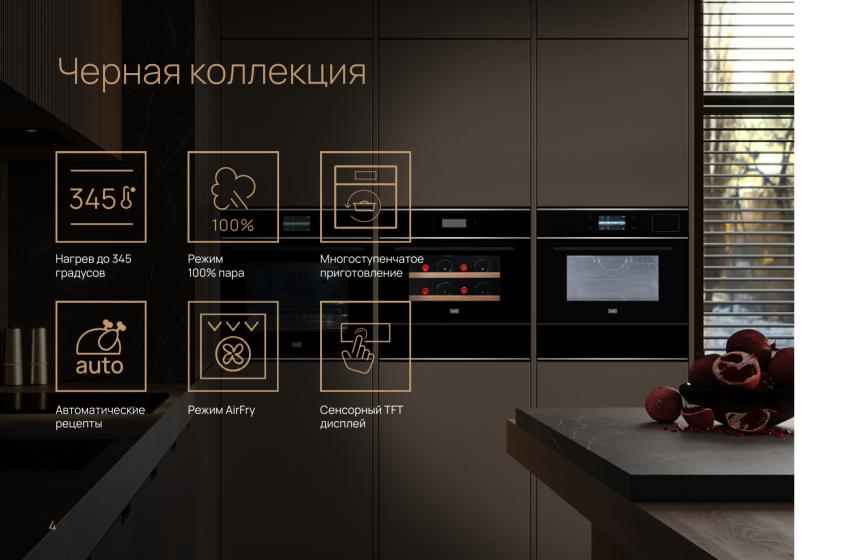









МОДЕЛЬ	VOE684B	VOP682B	VOS684SB	VPE681MB	VPS681MB
Режим 100% пара	Χ	Χ	✓	Χ	✓
Микроволны	Χ	Χ	Χ	✓	✓
Очистка	эмаль лёгкой очистки	пиролиз	гидролиз	эмаль лёгкой очистки	гидролиз
Нагрев до 345 градусов	X	✓	Χ	X	X
Многоступенчатое приготовление	✓	✓	✓	✓	✓
SoftClosing	✓	✓	✓	Χ	Χ
Термощуп	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X	Χ

Подогреватель посуды VAM14B













МОДЕЛЬ	VOE684G	VOP682G	VOS684SG	VPE681MG	VPS681MG
Режим 100% пара	Χ	Χ	\checkmark	Χ	✓
Микроволны	Χ	Χ	Χ	✓	✓
Очистка	эмаль лёгкой очистки	пиролиз	гидролиз	эмаль лёгкой очистки	гидролиз
Нагрев до 345 градусов	Χ	✓	Χ	Χ	Χ
Многоступенчатое приготовление	✓	✓	✓	✓	✓
SoftClosing	✓	✓	✓	X	Χ
Термощуп	✓	✓	\checkmark	Χ	X

Подогреватель посуды VAM14G

Антипригарная революция

ColdPyro®

Эмаль ColdPyro® — прочное, долговечное, безопасное и исключительно легкое в очистке покрытие противней и камер духовых шкафов VÄRD

- 1. Уникальная технология, не имеющая аналогов на рынках России, Белоруссии и стран бывшего СНГ
- 2. Безопасный материал без токсичных примесей
- 3. Прочность и долговечность покрытия
- 4. Простота и удобство использования





Многослойная эмаль противней и камер духовых шкафов преимущественно состоит из диоксида кремния

— твёрдого и прочного материала, используемого для изготовления кварцевого стекла. В составе отсутствуют опасные добавки, благодаря чему эмаль не оказывает негативного влияния на пищу и здоровье владельцев, аналогично привычной стеклянной посуде для запекания



Антипригарный слой из диоксида кремния мелкой фракции

Верхний слой. Капсулы из диоксида кремния различных фракций

Базовый слой. Твердый стекловидный слой из диоксида кремния

Основной материал. Сталь

Духовые шкафы ColdPyro



Air Fry



SoftClosing



Термощуп



XXLобъем



Pizza Stone



Телескопические направляющие









МОДЕЛЬ	VON441X/B	VON444X/B	VON564X/B	
Управление	сенсорное с переключателями	сенсорное с переключателями	сенсорное	
Телескопические направляющие	Χ	✓	✓	
Очистка	ColdPyro	ColdPyro	ColdPyro	
SoftClosing	Χ	✓	\checkmark	
Термощуп	Χ	✓	\checkmark	
Pizza Stone	X	X	\checkmark	
Air Fry	✓	✓	✓	

Духовые шкафы







Термощуп



SoftClosing



XXLобъем



Нагрев до 290 градусов



Телескопические направляющие













МОДЕЛЬ	VOE432Y/B	VOE444I/B	VOE564B	VOE442HX/B	VOC444HI/B	VOE554HX/B
Цвет отделки и фурнитуры	нерж / чёрн	чёрная нерж / чёрн	чёрный	нерж / чёрн	чёрная нерж / чёрн	нерж / чёрн
Управление	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное FullTouch	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное FullTouch
Телескопические направляющие	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Очистка	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	каталитическая эмаль	эмаль легкой очистки
SoftClosing	Χ	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark
Термощуп	Χ	Χ	\checkmark	Χ	Χ	✓
Air Fry	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	\checkmark
Макс.температура	250°C	250°C	250°C	290°C	290°C	290°C

Индукционные варочные панели

Постоянный нагрев во всех моделях VÄRD



Constant Heat

Технология постоянного нагрева Constant Heat на низких уровнях мощности позволяет тушить или поддерживать тепло в нежидких блюдах (рагу или пюре).

Варочная панель с инверторной технологией нагрева Constant heat поддерживает постоянную температуру даже на низких уровнях мощности, в отличие от импульсного нагрева, при котором мощность пульсирует, то включаясь на максимум, то выключаясь.

При постоянном нагреве можно тушить те блюда, которые подгорели бы без этой технологии, и даже деликатно расплавить шоколад.



Индукционные варочные панели



Инверторный нагрев Constant Heat



Сенсорное управление Direct Touch



Технология Bridge



выключения



Функция Booster



Таймер автоматического



Диаметр посуды от 8 см













МОДЕЛЬ	VHI3260K	VHI6420B	VHI6420X	VHI6461K	VHI6461X	VHI9552K	
Размер	30	60	60	60	60	90	
Дизайн	скошенные края	без рамки	с рамкой	скошенные края	тонкая рамка из нержавеющей стали	скошенные края	
Управление	2 слайдера Direct Touch	сенсор	сенсор	4 слайдера Direct Touch	4 слайдера Direct Touch	1 слайдер	
Технология Bridge	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark	✓	✓	
Функция Booster	✓	✓	✓	\checkmark	✓	\checkmark	
Инверторный нагрев Constant Heat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Таймер	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	\checkmark	













МОДЕЛЬ	VHC3261K	VHC6421B	VHC6421X	VHC6464K	VHC6464X
Размер	30	60	60	60	60
Управление	2 слайдера Direct Touch	1 слайдер	1 слайдер	4 слайдера Direct Touch	4 слайдера Direct Touch
Дизайн	скошенные края	без рамки	с рамкой	скошенные края	с рамкой
Овальная зона нагрева	Χ	Χ	Х	✓	✓
Двойная зона расширения	✓	✓	✓	X	X
Тройная зона расширения	X	X	X	✓	✓
Пауза	✓	Χ	Χ	✓	✓

Газовые варочные панели

StepFlame — это комфортное регулирование пламени. На каждом шаге — своя фиксированная мощность.

StepFlame

Просто запомните нужное значение для того или иного блюда и наслаждайтесь безупречным результатом из раза в раз.

Чугунные держатели FlexiSpace



FlexiSpac

Держатели из чугуна FlexiSpace позволяют удобно и безопасно готовить в посуде разных рамеров.

Специальная конструкция с перекрестьем посередине сделает использование турки и гейзерной кофеварки устойчивым и безопасным, а дополнительные оси решеток по краям обеспечивают стабильность большой посуды.







Технология StepFlame



Газ-контроль



Чугунные держатели FlexiSpace



Автоподжиг





Вок-конфорка

Газ на стекле











МОДЕЛЬ	VHG6424X/K	VHGS6434X/K	VHLS6434K	VHLS9534K
Размер	60	60	60	90
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	закаленное стекло	закаленное стекло
Технология StepFlame	X	✓	\checkmark	\checkmark
Чугунные держатели FlexiSpace	✓	✓	✓	✓
Вок-конфорка	Χ	✓	✓	✓
Газ-контроль	✓	✓	✓	✓

Посудомоечные машины

Автооткрывание во всех посудомоечных машинах VÄRD



Автооткрывание

Функция автооткрывания облегчает процесс сушки. В завершение программы машина обдает моющиеся предметы горячей водой и открывает дверцу.

Функция автооткрывания облегчает процесс сушки: в завершение программы машина делает последнее полоскание горячей водой и открывает дверцу. С прогретой посуды вода испаряется и конденсируется на более холодных стенках камеры.

Таким образом, посуда становится сухой естественным путем.

Помимо прочего данная функция предотвращает образование плесени благодаря снижению уровня влажности внутри камеры.



Посудомоечные машины



Инверторный мотор



Сенсорная панель управления



Корзина Space Мах



Bottle Wash



Луч на полу



Слайдерное крепление фасада









МОДЕЛЬ	VDI413L	VDI613L	VDI451C	VDI651C
Кол-во программ	8	8	7	7
Инверторный мотор	✓	✓	X	X
Корзина Space Max	✓	✓	✓	✓
Луч на полу	✓	✓	✓	✓
Управление	сенсорное	сенсорное	кнопочное	кнопочное
Bottle Wash	X	X	Χ	✓
Слайдерное крепление	./	✓	X	Χ
фасада	•	•	Λ	,

Микроволновые печи



Технология инверторного нагрева



Установка как в колонну, так и в навесной шкаф



Quick Start 30 секунд



Камера из нержавеющей стали



Кварцевый гриль



Автопрограммы











VMG125PK	VMG245PK	VMG245PX	VMC355HK
20 л	25 л	25 л	38 л
✓	✓	\checkmark	X
✓	✓	\checkmark	X
✓	\checkmark	✓	✓
в колонну, в навесной шкаф	в колонну	в колонну	в колонну
X	✓	\checkmark	X
сенсор	сенсор	сенсор	сенсор
	20 л ✓ ✓ в колонну, в навесной шкаф	20 л 25 л ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ В колонну, в навесной шкаф Х ✓	20 л 25 л 25 л ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ В колонну, в колонну в колонну X ✓ ✓ ✓

Вытяжки



Высокая производительность 1000 м³



Таймер остаточной работы



Амортизатор стекла



Режим «Чистый воздух»







МОДЕЛЬ	VFG664PK	VFG863PK
Размер	60	80
Производительность	1000	1000
Пульт управления	✓	X
Управление	сенсор	сенсор
Количество режимов	3	3
Таймер остаточной работы	✓	Χ
Режим «Чистый воздух»	✓	X

Кофемашины



Автоматический капучинатор



Использование как молотого, так и зернового кофе



Индикация заполнения поддона для жидкости



Регулировка количества кофе и уровня пенки



МОДЕЛЬ	VCC5K
Автоматический капучинатор	\checkmark
Использование как молотого, так и зернового кофе	\checkmark
Индикация заполнения поддона для жидкости	\checkmark
Количество программ	4
Управление	сенсорное

Винные шкафы



Дверца Touch to open

UV



UV glass



Сенсорная панель управления



Телескопические направляющие



Бутылка для шампанского



2 зоны











МОДЕЛЬ	WCI4SSTG	WCI4SSTB	WCI4SS	WCI6DS
Кол-во бутылок	24	24	28	36
Дверца Touch to open	Χ	Χ	✓	✓
Сенсорная панель управления	✓	✓	✓	\checkmark
Бутылка для шампанского	✓	✓	✓	\checkmark
UV glass	✓	✓	✓	\checkmark
Телескопические направляющие	✓	✓	X	\checkmark
2 зоны	Χ	Χ	Χ	✓
Угольный фильтр	Χ	Χ	Χ	✓

Встраиваемые холодильники и морозильники



Инверторный мотор



Сенсорная управления



3D LED подстветка



Al Coolling



Total No Frost



Convertible Zone





МОДЕЛЬ	VFI82NI
Тип	морозильник
Общий объем	106 л
Инверторный мотор	✓
3D LED подстветка	X
Охлаждение	No Frost
Управление	сенсорное
Al Cooling	✓
Convertible Zone	Χ



морозильник

276 л

два инвертора

No Frost

сенсорное

Total Control of the	
VIC177NIW	VRI177NIW
комбинированный холодильник	холодильник
275 л	308 л
два инвертора	два инвертора
✓	✓
Full No Frost	No Frost
сенсорное	сенсорное
✓	\checkmark



зона контроля влажности









МОДЕЛЬ	VRS177NI	VRC195NI	VRK190NI
Общий объем	631 л	382 л	592л
Инверторный мотор	два инвертора	два инвертора	два инвертора
Metal Cooling	✓	X	✓
Total No Frost	✓	✓	\checkmark
Управление	сенсор	сенсор	сенсор
Smart Cool	✓	✓	\checkmark
Convertible Zone	✓	✓	✓
Объем Covertible Zone	32л	19 л	90 л

Стирально-сушильная техника





Стиральные машины

Автооткрывание люка



Автооткрывание люка

При включении функции автооткрывания по завершении цикла люк автоматически приоткрывается, сохраняя свежесть только что постиранного белья. Это позволяет избежать накопления влаги внутри бака, что предотвращает образование неприятного запаха.



Стиральные машины



Инверторный мотор



Steam Safe



Автооткрывание



Сенсорная управления



UV-луч



IDOS











ИОДЕЛЬ	VWF314	VWF49
местимость	10 кг	9 кг
обороты (1400	1400
lap	✓	\checkmark
1 отор	инвертор	инверт
правление	комбинированное	цветной се
oos	Χ	Χ
IV-луч	Χ	Χ
отовый барабан	✓	✓

VWF514	VWF514B
10 кг	10 кг
1400	1400
✓	✓
инвертор DD	инвертор DD
цветной сенсор	цветной сенсор
✓	✓
✓	✓
✓	✓









Сенсорная управления




Пар



UV-луч



Ионизация











МОДЕЛЬ
Вместимость
Инверторный мотор
Пар
Heat Pump
Управление
UV-луч
Ионизация
Сотовый барабан



VTH61	VTH61B
10 кг	10 кг
два инвертора	два инвертора
✓	✓
✓	✓
цветной сенсор	цветной сенсс
✓	✓
✓	✓
\checkmark	✓

(T 15 HOOR (T 12 /TT)

Комплекты



VWF514B + VTH61B + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK3



VWF514 + VTH61 + COEДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK2



VWF494 + VTH58 + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK1



VWF314 + VTH41 + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK4



Стирально-сушильные машины



Инверторный мотор



Сенсорная управления





UV-луч



IDOS











ИОДЕЛЬ	VWD414
местимость (стирка/сушка)	10/7 кг
0бороты	1200
lap	✓
1 отор	инвертор DD
правление	цветной сенсор
oos	X
IV-луч	X
отовый барабан	✓

VWD414B	VWD514S
10/7 кг	10/7 кг
1200	1400
\checkmark	✓
инвертор DD	инвертор DD
цветной сенсор	цветной сенсор
X	✓
X	\checkmark
✓	✓





www.vard.ru

многоступенчатое тестирование по европейским стандартам

3 года гарантии на крупную бытовую технику Прогрессивный дизайн и функциональность