



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС IVC 378 3,6 KW



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

RU

РУССКИЙ

EAC

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Индустриальные пылесосы EVOnline отличаются максимальной эргономичностью, безопасностью и эффективностью, но эти превосходные характеристики зависят от оператора, который должен их поддерживать и в полной мере использовать в своей работе. Используйте принадлежности, совместимые с поставляемым оборудованием. Пожалуйста, следуйте инструкциям к пылесосу, проводите осмотр и техническое обслуживание регулярно и в срок, а также используйте указанное рабочее средство. В данном руководстве вы узнаете, как управлять пылесосом и проводить техническое обслуживание. Операторы должны строго соблюдать правила эксплуатации. Пользователь несет ответственность за убытки, возникшие в результате неразумного использования, а производитель ответственности не несет.

1. Основные технические параметры

Модель	IVC378-36
Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	3600
Воздушный поток (м ³ /ч)	572
Всасывание (мбар)	205
Площадь фильтрации(см ²)	26800
Уровень шума (дБ)	67
Объем бака (л)	80
Диаметр аксессуаров (мм)	40
Тип фильтрации	конический фильтр с покрытием
Длина кабеля (м)	8
Вес (кг)	32
Размер (см)	56x57x115

2. Аксессуары

Стандартные аксессуары диаметром 40 мм		
Артикул	Название	Изображение
229009	Удлинительная трубка	
229005	Щетка для сбора сухой грязи	
229006	Щетка для сбора воды	
229007	Щелевая насадка	
229008	Круглая щетка с ворсом	
231002	Антистатический шланг	



3. Особенности

- Двигатель: 220 В серии 80 л мощностью до 3600 Вт, подходит для сухого и влажного использования;
- Переключатель управления: Независимый водонепроницаемый переключатель, запуск одним щелчком мыши и возможность регулировки всасывания.;
- Фильтр: Конический фильтр с площадью фильтрации 26800 см², моющийся и многоразового использования.
- Материал: Корпус барабана изготовлен из нержавеющей стали, которая обладает высокой несущей способностью и может адаптироваться к различным условиям работы;
- Ведро для сбора пыли: вместимостью 80 л. Удобно и просто выбрасывать пыль;
- Ручная обратная продувка: для изменения потока воздуха и очистки фильтра поворачивайте ручку вперед и назад.




4. Диагностика неисправностей и способ их устранения

Неисправность	Причины неисправности	Способ решения
Упало всасывание	Фильтр, всасывающая насадка, всасывающий шланг и всасывающая труба засорены или повреждены.	Опорожните пылесборник, удалите засоры и очистите/ замените фильтр.
Двигатель не работает	1. Проверьте, полностью ли вставлена вилка в розетку. 2. Проверьте, не поврежден ли кабель. 3. Проверьте источник питания. 4. Неисправность двигателя.	1. Вставьте вилку в розетку. 2. Замените кабель. 3. Исправьте повреждения на источнике питания. 4. Проверьте и отремонтируйте.
Вылетает пыль	Неправильно установлен или поврежден фильтр.	Проверьте правильность установки фильтра, герметичность. Замените фильтр, если он поврежден.



5. Развёрнутая схема

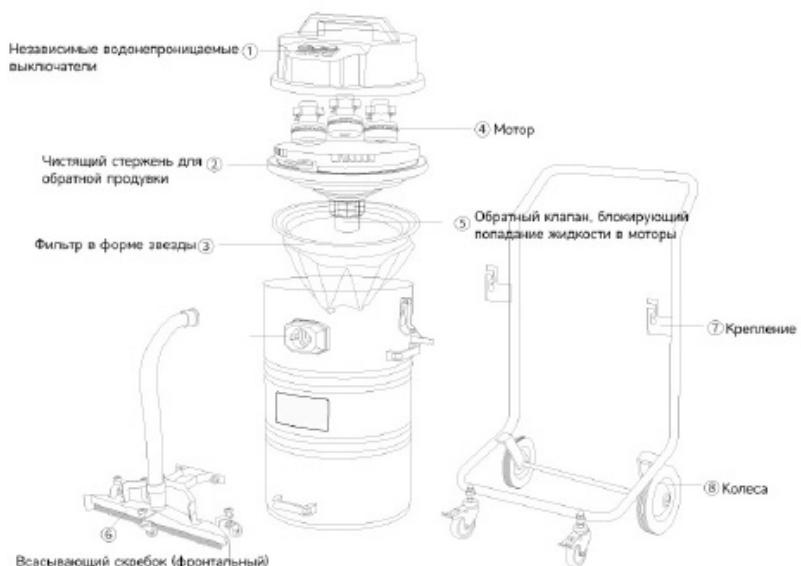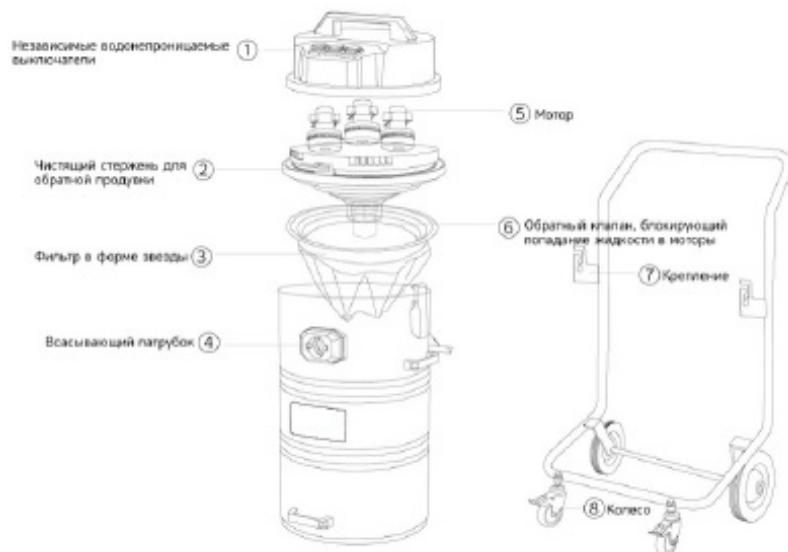




6. Установка аксессуаров

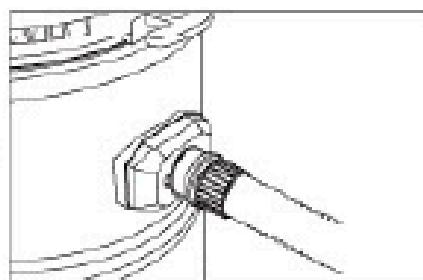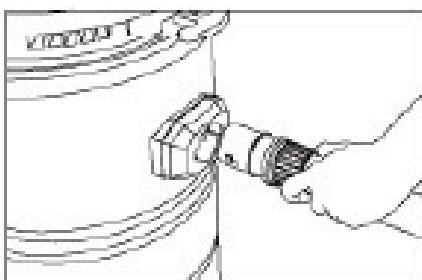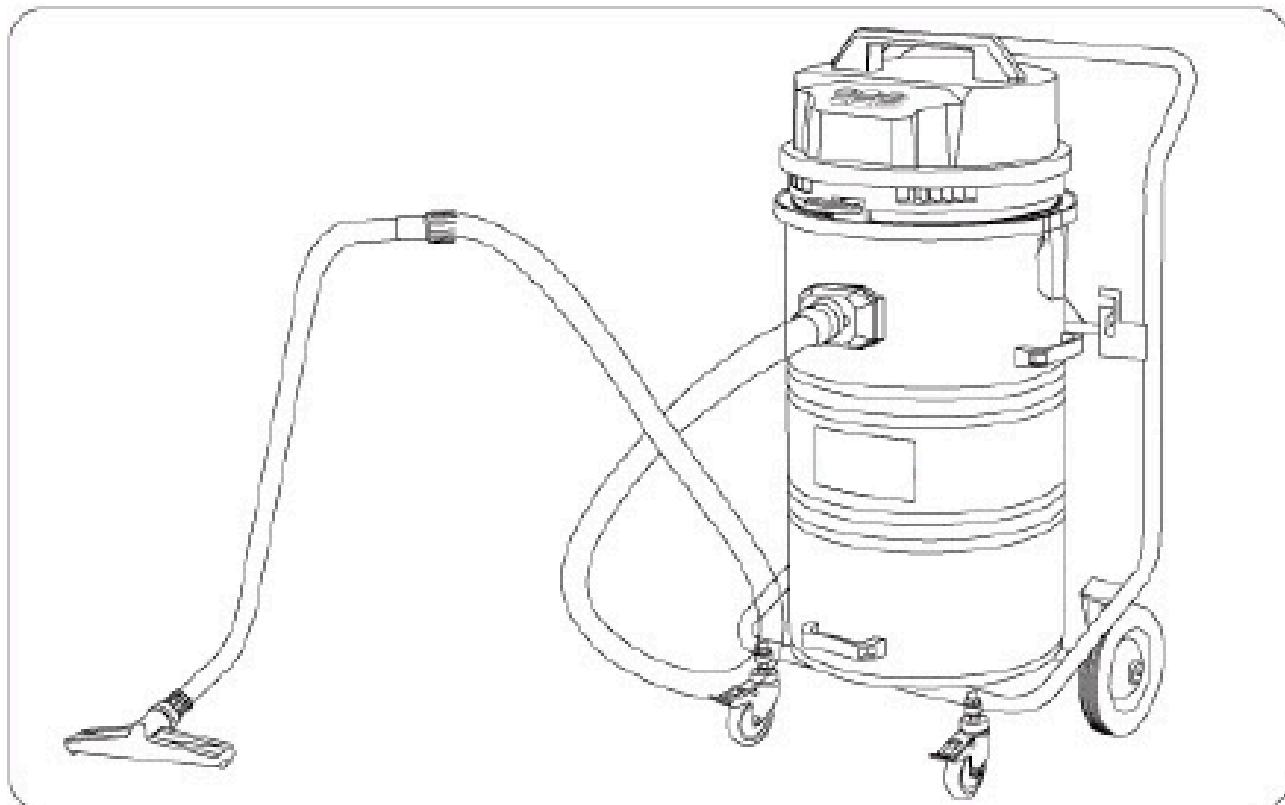

1. Вставьте шланг в разъем, а затем поверните по часовой стрелке, чтобы завершить фиксацию.

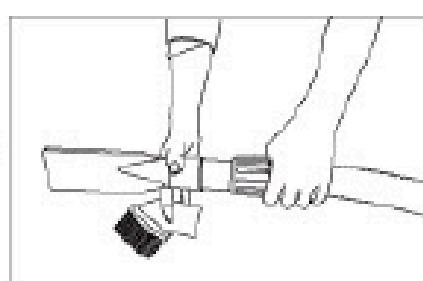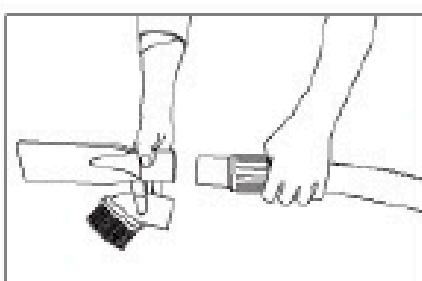

2. Подсоедините плоскую всасывающую насадку и круглую щетку непосредственно к соединению шланга.

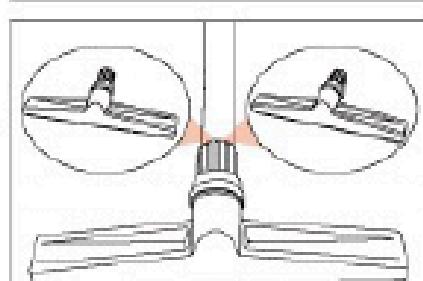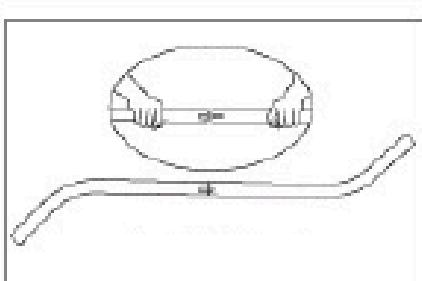

3. Соедините удлинительную трубу вместе, затем подсоедините один конец к соединителю шланга, а другой - к щетке для сбора пыли/влаги.

7. ВНИМАНИЕ! Правила эксплуатации пылесосов




1. Снимите звездчатый фильтр, прежде чем собирать воду.



2. Своевременно очищайте звездчатый фильтр после использования пылесоса. Рекомендуется заменять звездчатый фильтр каждые 8-12 месяцев, чтобы продлить срок службы пылесоса.



3. При обнаружении каких-либо повреждений немедленно замените звездчатый фильтр. В противном случае пыль может попасть в двигатель и привести к его перегоранию, если это будет продолжаться в течение длительного времени.

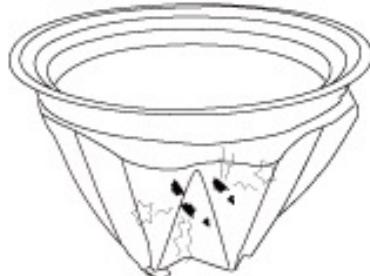

4. Не модифицируйте машину, не связавшись с нами. Разборка и ремонт могут проводиться только уполномоченным персоналом. Наша компания не несет ответственности за любые последствия, вызванные нарушениями.



5. Не используйте бензин, любые растворители и т.д. при чистке машины, в противном случае это может привести к растрескиванию или выцветанию корпуса.



6. Температура поверхности всасывающего материала должна быть ≤60°C. Растворитель Если температура всасываемых материалов превышает 60°C, в пылесборнике должно быть не менее 2 л воды.

≤60°C



7. Своевременно очищайте пылесборник от всасываемых веществ и поддерживайте чистоту внешнего корпуса машины после использования.




8. Обратите внимание на воздействие рабочей среды на оборудование, например статического электричества, высокой температуры, транспортных средств и т.д.







1. Источники питания, розетки и вилки должны соответствовать национальным требованиям (16A).




2. Отключайте электропитание при очистке машины и замене деталей.



3. Не допускайте попадания в устройство легковоспламеняющихся, взрывоопасных, вредных, коррозийных, летучих или излучающих жидкостей и газов, а также не используйте его в местах с высокой концентрацией легковоспламеняющейся и взрывоопасной дыли и газов.



4. Регулярно проверяйте шнур питания. В случае повреждения шнура питания или неисправности оборудования его необходимо отремонтировать с привлечением профессионального персонала.

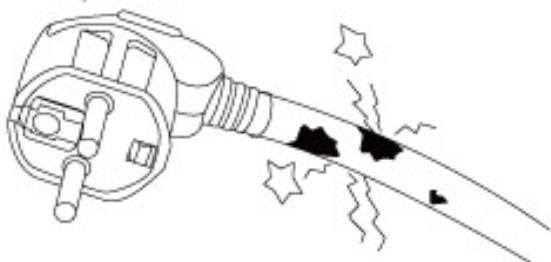


5. Когда устройство не используется, храните его в сухом и проветриваемом помещении.



6. Убедитесь, что подключенный источник питания надежно заземлен, а местное напряжение соответствует напряжению, указанному на изделии.



7. Избегайте повреждения проводов каким-либо образом, например, сдавливанием, перетягиванием или сминанием транспортным средством.

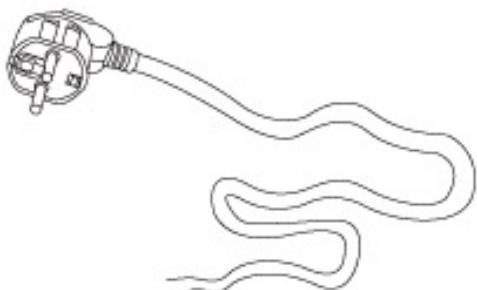

8. При подключении к электросети держите руки сухими на случай поражения электрическим током.



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В
КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ
УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЁ В НАДЕЖНОМ И
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.**

Адреса сервисных центров в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»

АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

Произведено в Китае

*- с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru