


Haier

ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА
КУПОЛЬНОГО ТИПА

HDW60C

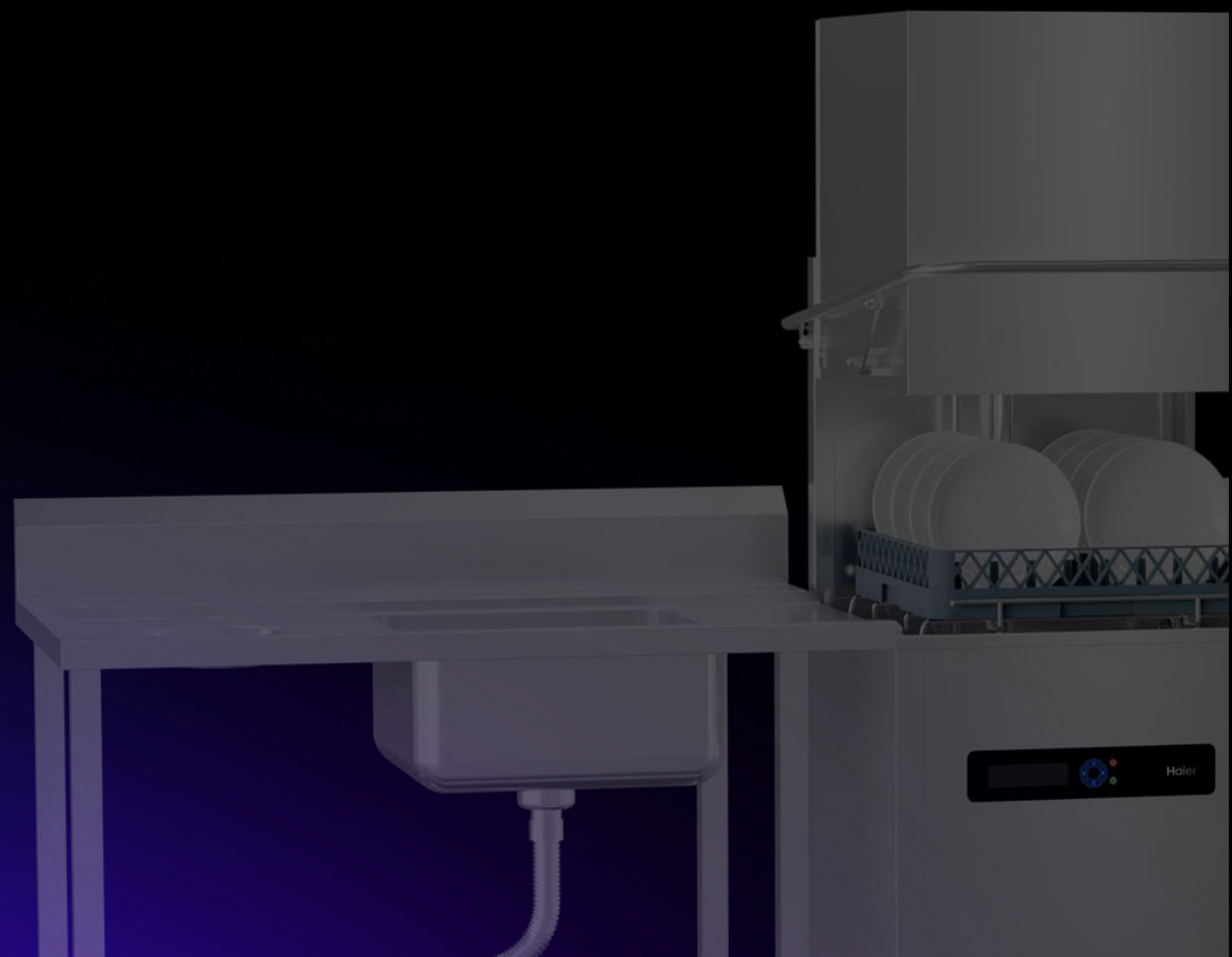

Характеристики

Haier



HDW60C

Напряжение и частота	380 В/50 Гц трехфазное
Мощность	9,95 кВт
Программы мойки	60сек /75сек /90сек /120сек
Панель управления	Цифровой дисплей + кнопки
Дозатор моющих средств	Да
Дозатор ополаскивателя	Да
Насос для полоскания	Да
Размеры В x Ш x Г (мм)	1340*670*765
Высота рабочей платформы (мм)	810
Безопасность и защита	- Защита от перегрева - Контроль температуры - Датчики положения купола

Устройство оборудования

Haier



Купол

Корзина
для посуды

Панель
управления

Комплектация:

- Корзина универсальная
- Корзина с плоским дном
- Шланг подключения к водопроводу
- Сливной шланг
- Соединитель для моющего средства
- Соединитель для ополаскивателя

1. Корзина универсальная

Благодаря крупным отверстиям на стенках и дне корзины вода свободно проходит, обеспечивая высокое качество мытья.

64 штырька надежно удерживают тарелки, подносы и другую плоскую посуду.


2. Корзина с плоским дном

Используется для мытья столовых приборов, а также стаканов и чашек. Корзина удобна для транспортировки посуды из зоны мойки в зону раздачи.



Устройство оборудования

Haier

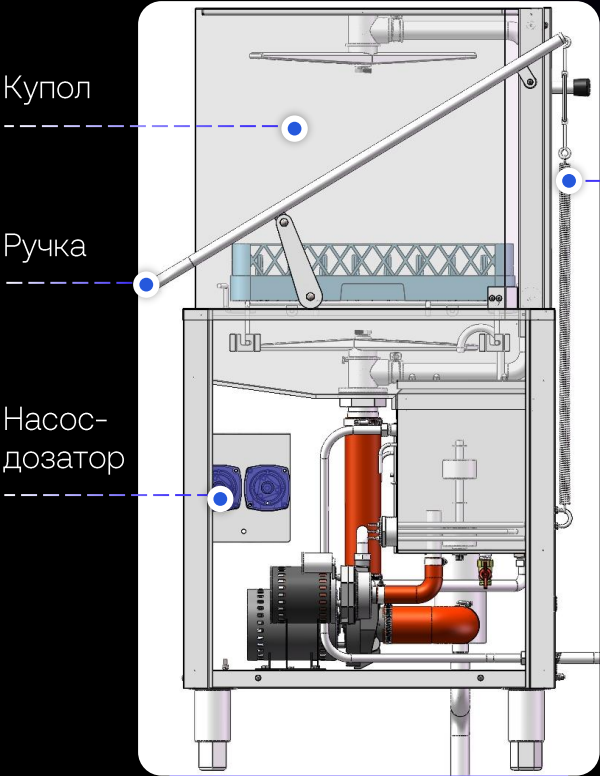

Вид справа

Уравновешивающая пружина двери


Датчик положения купола

Датчик уровня воды

Бак для мойки

Насос контура мойки

Сливная труба

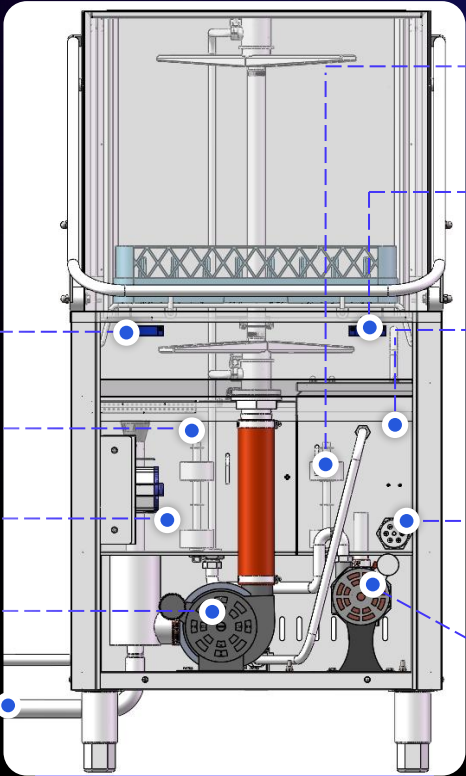

Вид спереди

Датчик уровня воды

Датчик положения купола


Бак для ополаскивания

Переливная труба

Нагреватель

Насос контура полоскания

Подключение к водопроводу

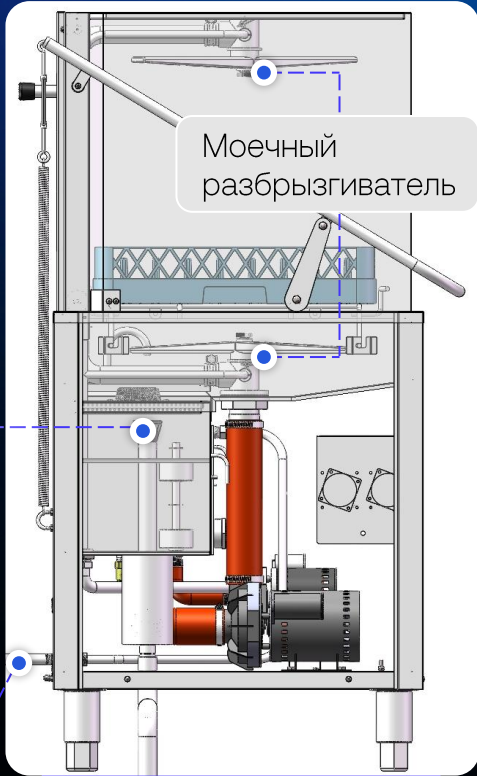

Вид слева

Расположение насосов



Насосы обеспечивают стабильное давление воды, контроль расхода воды для качественной мойки и эффективного ополаскивания.

Насос контура
мойки

750 Вт

Насос контура
ополаскивания

200 Вт



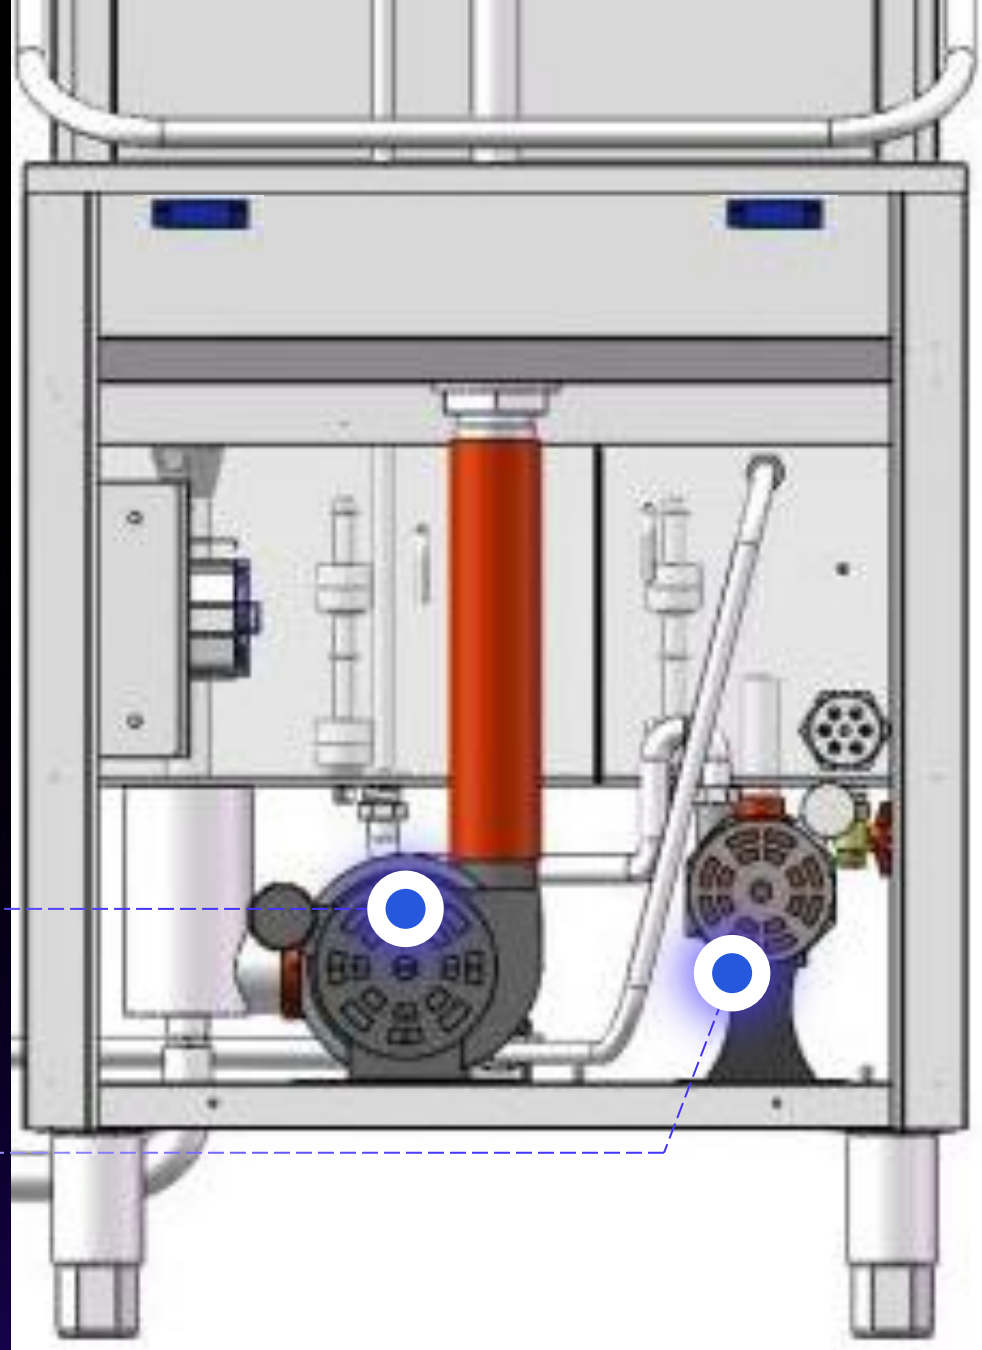


Схема подачи воды

Процесс мойки

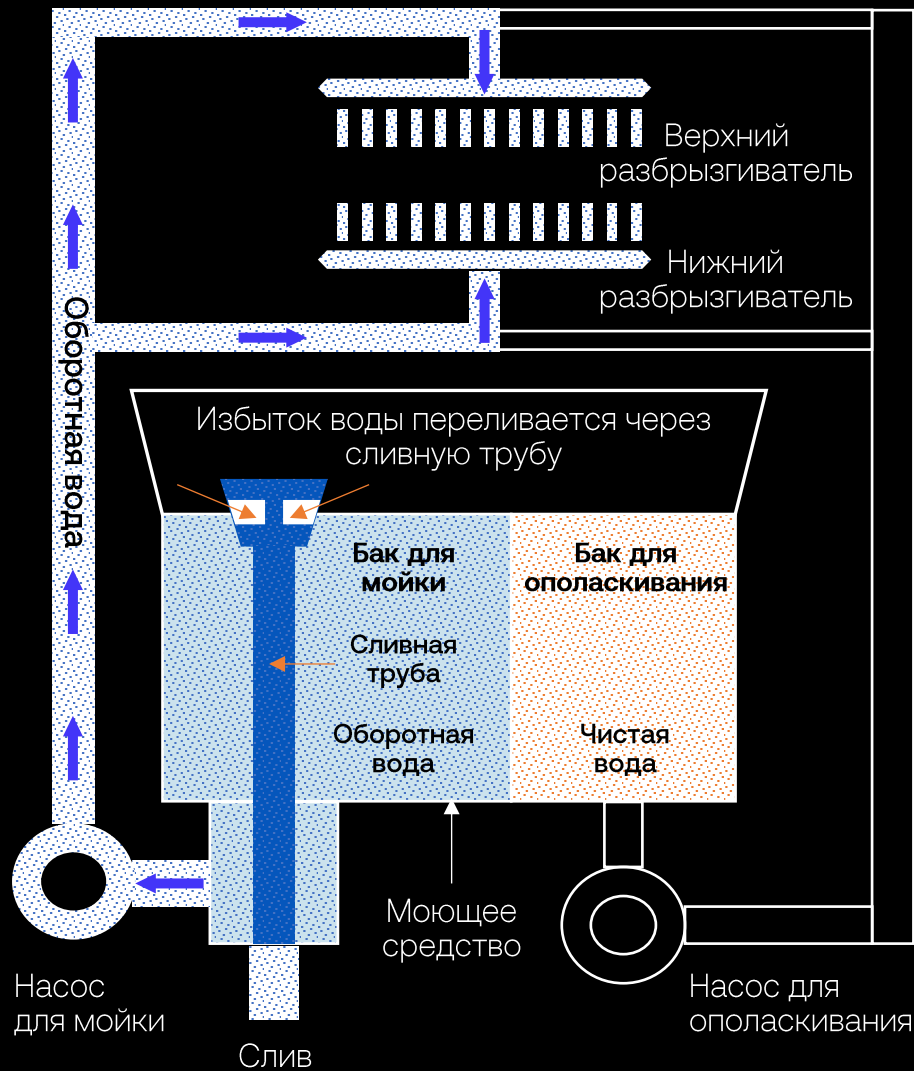

Процесс ополаскивания

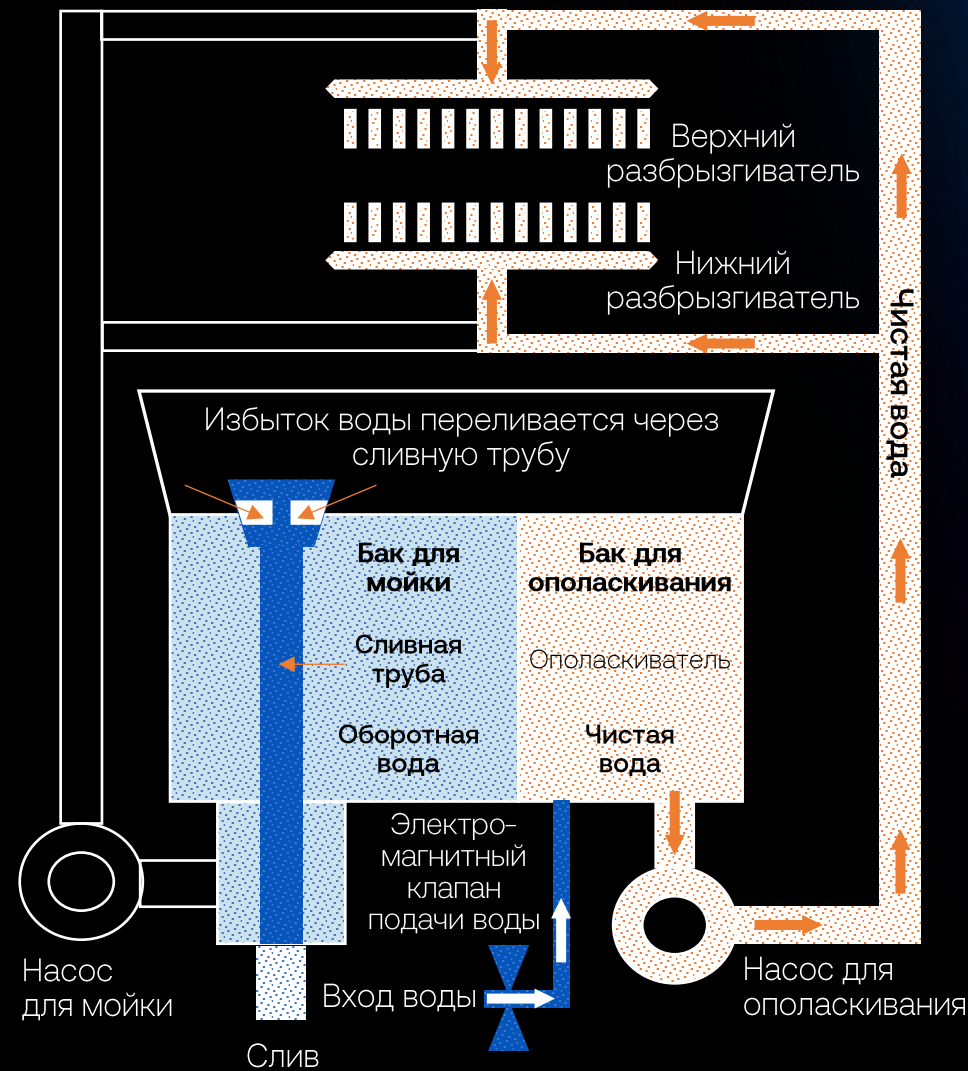


Сравнение с конкурентами

Haier

	Haier HDW60C	Другой производитель	Другой производитель
Панель управления			
Кнопки выбора программы	Информативный дисплей + кнопки 4Р (60 сек/75 сек/90 сек/120 сек)	Дисплей температуры + кнопки 2Р (80 сек/150 сек)	Ручной переключатель + кнопки 4Р (60 сек/90 сек/120 сек/180 сек)
Насос для ополаскивания	Да	Да	Нет
Внешний вид			

Электронное управление

Haier

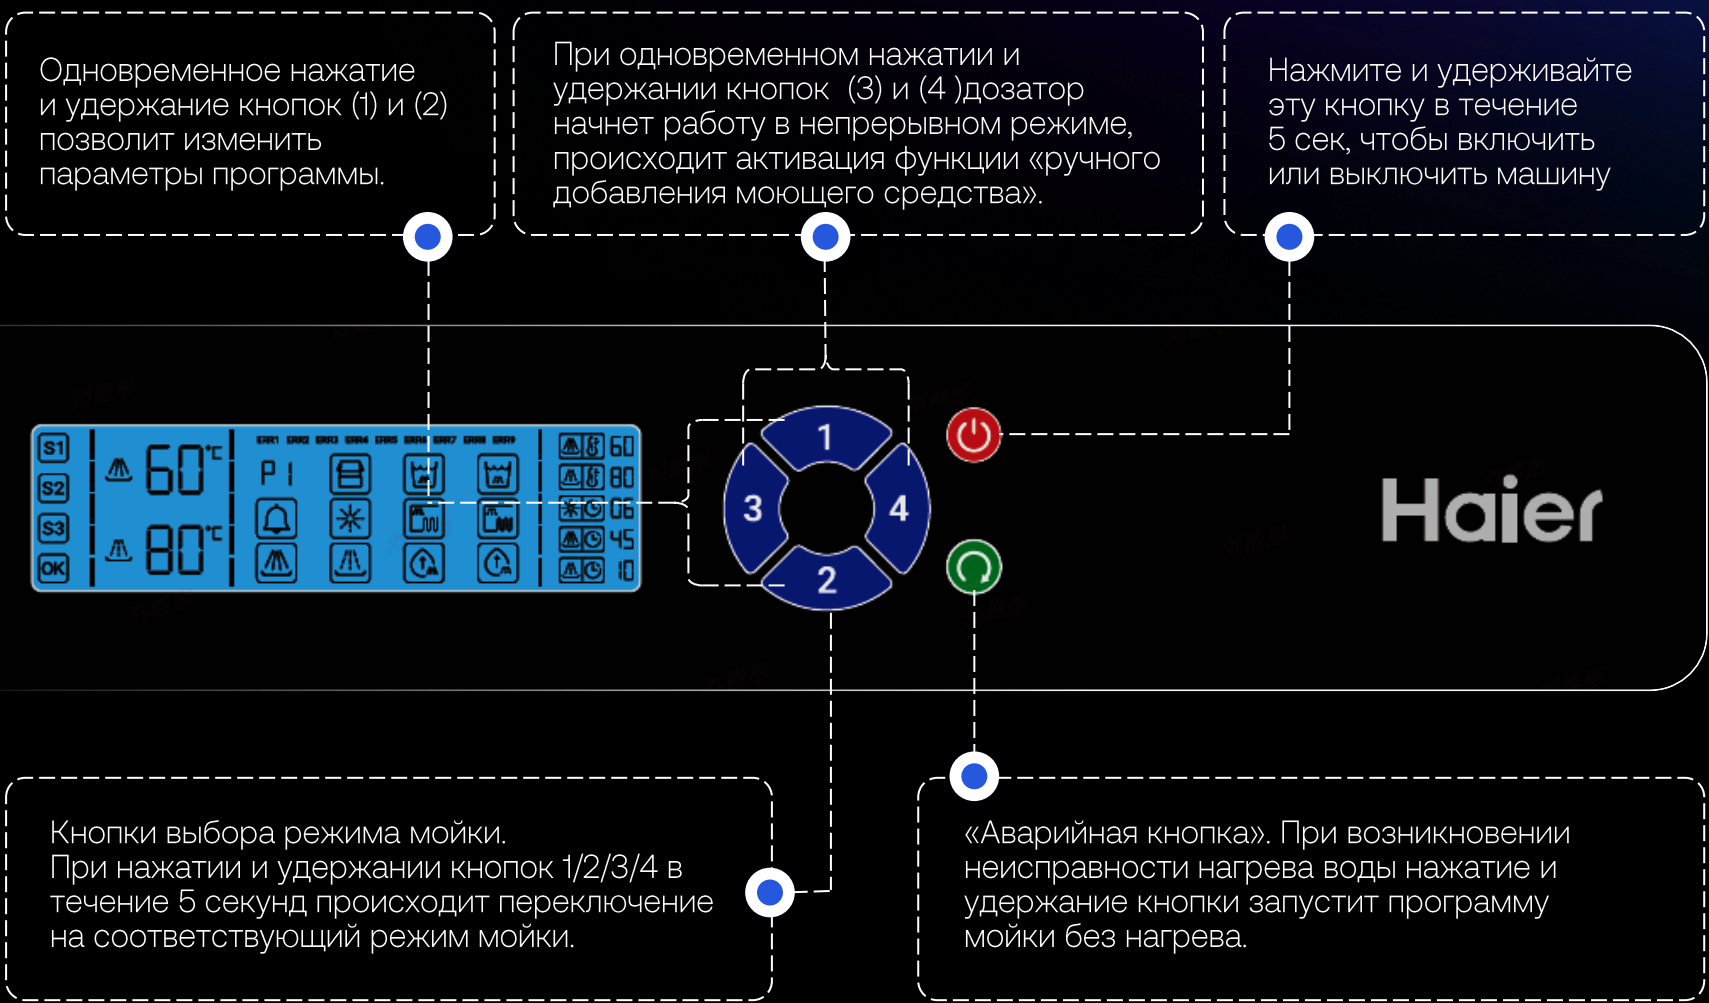

Haier

Яркая панель с понятным интерфейсом, отображение текущего состояния, индикация кодов ошибок, 4 режима мойки.


Конкуренты

Кнопки / ручной переключатель, светодиодная подсветка, отсутствие «аварийной кнопки», отсутствие функции ручного добавления моющего средства.

Контроль рабочих параметров

Haier

Механический защитный термостат

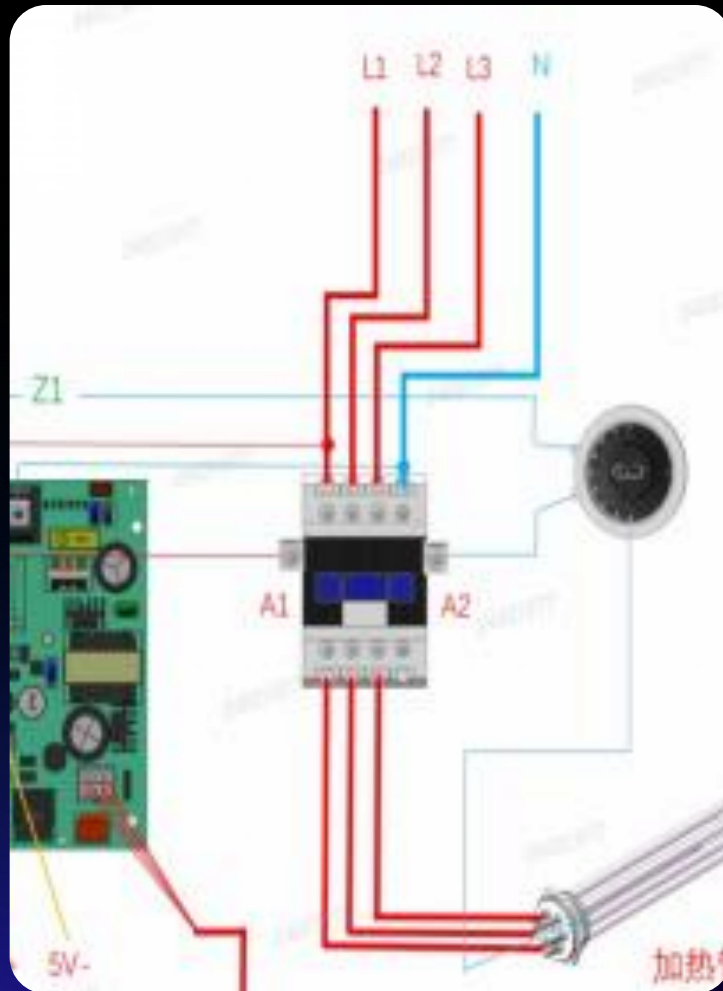

Haier 

Тройная защита от перегрева при ополаскивании:

1. Контроль уровня воды
2. Контроль температуры
3. Механический защитный термостат

Если термостат обнаруживает перегрев тэна (нагревательного элемента), питание на тэн отключается.

Конкуренты 

Отсутствует конструкция защиты от перегрева: при отказе датчика уровня воды электрический нагревательный элемент продолжает нагрев, что представляет угрозу безопасности для пользователей.

Контроль температуры

Haier



Датчик контроля температуры

Резервный датчик температуры



Haier 

Применение двух датчиков позволяет избежать некорректного нагрева, если один из них выходит из строя во время работы. При повреждении одного датчика панель управления переключается на другой.

Конкуренты 

Только один датчик контроля температуры. Повреждение датчика может привести к неисправности машины.

Датчики положения купола

Haier



Конструкция с двумя датчиками положения

Haier 

Конструкция с двумя датчиками положения купола. Когда один из датчиков поврежден, программа может автоматически переключиться на другой и поддерживать нормальную работу оборудования.

Конкуренты 

Только один магнитный датчик положения двери (купола). Если датчик поврежден, машина неработоспособна до устранения поломки.

Спасибо

Haier

