

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сушки для досок горизонтальные / вертикальные серия Base (СДГб / СДВб), серия Norma Inox (СДГн / СДВн) используются на предприятиях общественного питания для размещения и временного хранения разделочных досок.

Сушки для крышек горизонтальные / вертикальные серия Base (СКГб / СКВб), серия Norma Inox (СКГн / СКВн) используются на предприятиях общественного питания для размещения и временного хранения крышек для посуды.

Сушки имеют разборную конструкцию, материал изготовления СДГб / СДВб / СКГб / СКВб - оцинкованная сталь, СДГн / СДВн / СКГн / СКВн - нержавеющая сталь.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание сушек заключается в периодической протяжке болтовых соединений. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку: на сушку СДВ/СКВ – не более 25 кг; на полку СДГ / СКГ – не более 2 кг на уровень. Уход за изделием заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов. После мытья следует тщательно протирать все поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность полок серии Norma Inox специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки.

! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства.

При регулярном выполнении всех рекомендаций, на сушках не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

mecon.ru/reference/.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается наличием информационной этикетки, расположенной на обратной стороне полки, в которой зашифрована информация о дате изготовления и прохождении изделием контроля качества).

2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.

3. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.

4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г . Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

(343) 270-22-55

ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:




mecon.ru



ПАСПОРТ

Сушки для досок/крышек
вертикальные

серия Base (СДВб/СКВб)
серия Norma (СДВн/СКВн)



Сушки для досок/крышек
горизонтальные

серия Base (СДГб/СКГб)
серия Norma (СДГн/СКГн)



mecon.ru

Номенклатура СДВ/СДГ/СКВ/СКГ

Марка	Габаритные размеры, мм	Количество досок/крышек, шт
СДВ/СКВ	300x400x260	4/6
СДВ/СКВ	600x400x260	9/11
СДГ/СКГ	300x300x400	5/6
СДГ/СКГ	600x300x400	5/6

* Опция: нержавеющий поддон для сбора воды.

Комплектная ведомость СДВ/СКВ

№	Наименование	Количество , шт
	СДВ/СКВ	Base/Norma Inox
1	Полка	1
2	Боковина	2
3	Профиль	1
4	Болт M6x14	6
5	Направляющая	СДВ 300 СКВ 300 СДВ 600 СКВ 600 3 5 8 10


Комплектная ведомость СДГ/СКГ

№	Наименование	Количество , шт
	СДГ/СКГ	Base/Norma Inox
1	Панель	1
2	Направляющая	СДГ СКГ 10 12
3	Болт M6x30	10 12
4	Гайка M6	10 12

Последовательность сборки СДВ/СКВ

1. Присоединить боковины к полке и зафиксировать боковины и полку при помощи четырех болтов.
2. Установить направляющие в полку.
3. Завести направляющие в пазы профиля. Зафиксировать профиль на боковинах двумя болтами.

Схема сборки СДВ/СКВ

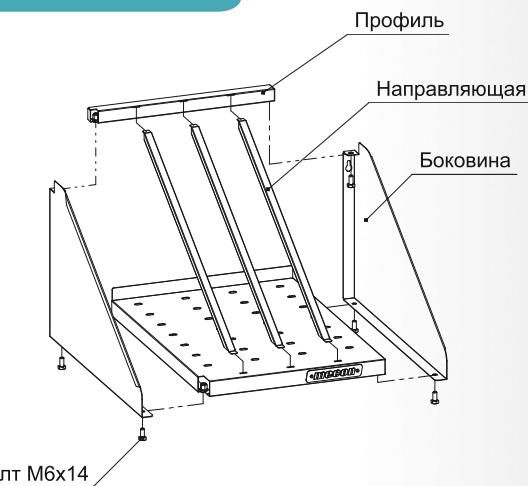

Последовательность сборки СДГ/СКГ

Завести направляющие в пазы панели до упора и зафиксировать на обратной стороне при помощи болтов и гаек.

Схема сборки СДГ/СКГ

