


Refetorio

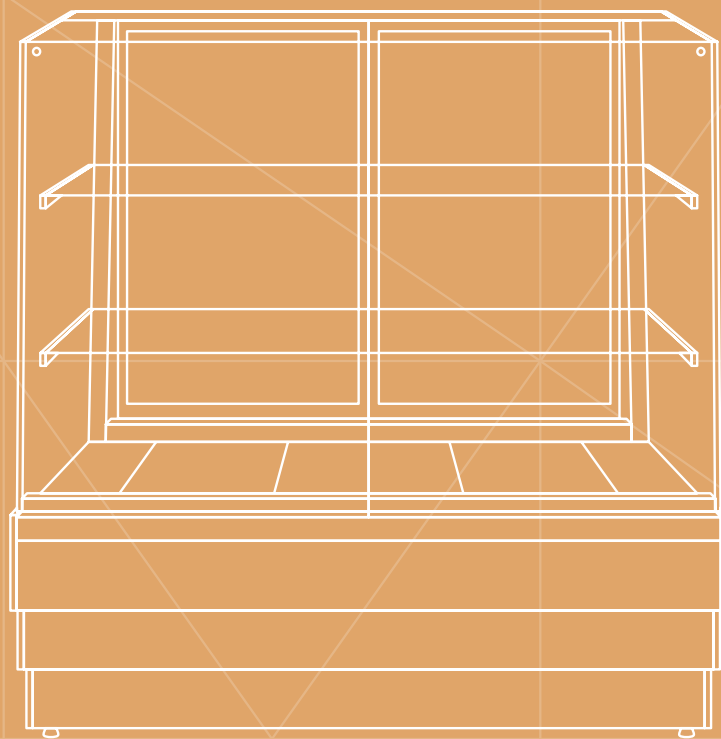

CRYSTAL
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ
ВИТРИНЫ

СЕМЕЙСТВО REFETTORIO

Refettorio



ЛИНИИ РАЗДАЧИ



ШВЕДСКИЕ СТОЛЫ



DROP-IN ОБОРУДОВАНИЕ

Дорогой друг, вы держите в руках один из четырех каталогов продукции **Refettorio**. Если вас заинтересует другой — свяжитесь с нами, и мы доставим его вам в кратчайшее время.

ВАЖНО!

Изображение товара в буклете и на сайте может отличаться от оригинала. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные, дизайнерские и иные изменения без предварительного уведомления. Будьте внимательны и уточняйте интересующую вас информацию у представителей компании.

ДИЗАЙН ФАСАДОВ ПОД ВАШ ИНТЕРЬЕР

Дизайн заведений общепита с оборудованием для раздачи всегда вызывал много проблем. Поскольку импортное оборудование стоит слишком дорого, нам приходилось придумывать способы декорирования фасадов стандартного оборудования российского производства. Но оно для этого не предназначено и результат, как правило, оставлял желать лучшего.

Оборудование **Refettorio** решает эту проблему на 100%. Мы можем смело рекомендовать его использование для общественных заведений, в которых важен дизайн.



АЛЕСЯ РОМАШОВА
Ведущий дизайнер
«Apriori Studio»



380 ВИДОВ ФАСАДОВ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СТИЛЬ, МАТЕРИАЛ, ЦВЕТА И ФАКТУРЫ ФАСАДА ПОД СТИЛЬ ЗАВЕДЕНИЯ: МАССИВ ДЕРЕВА, МДФ, ЛДСП, ПЛАСТИК.

Оборудование **Refettorio** сочетает в себе возможность изменения дизайна и разумную стоимость, что становится идеальным решением при разработке дизайна заведения. **Refettorio** прекрасно гармонирует с любой мебелью и позволяет найти нестандартные решения, удовлетворяющие любые функциональные или эстетические потребности.

**КЛЮЧЕВОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ
ОБОРУДОВАНИЯ REFETTORIO
ЯВЛЯЕТСЯ АДАПТИВНЫЙ
ДИЗАЙН**



ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ И АППЕТИТНЫЙ ВИД БЛЮД

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ REFETTORIO СЕРИИ CRYSTAL СПРОЕКТИРОВАНЫ ТАК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУПРЕЧНУЮ ВИДИМОСТЬ ВСЕХ БЛЮД.

Добавьте к этому мягкую подсветку блюд и систему вентиляции COLD RAIN, сохраняющую свежесть максимально долго, и вы поймете, что мы сделали все, чтобы ваши гости ощутили вкус при первом взгляде на блюда.

На оборудовании **Refettorio** за счет внешнего вида еда выглядит так, как будто вы только что ее приготовили!



**ЗАКАЛЕННОЕ
ПРОСВЕТЛЕННОЕ СТЕКЛО**
С полированной кромкой.

**МЯГКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА БЛЮД**
Индивидуальная для каждой
полки для придания продуктам
еще более аппетитного вида.

COLD RAIN
Запатентованная система
циркуляции холодного воздуха.



Конструкция охраняется
патентом



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На полимерном подпятнике
для устранения неровностей
пола.

**УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**
Позволяет комфортно
осуществлять контроль
параметров.

**ЛЕГКИЙ ДОСТУП
К КОНДЕНСАТОРУ
И ИСПАРИТЕЛЮ**
Позволяет тратить меньше
времени на обслуживание
и облегчает сервис
оборудования.

**СТЫКОВКА ВИТРИН
БЕЗ ЗАЗОРОВ**
За счет отсутствия боковых
выступающих крепежных
элементов и перегородок.



КРАСИВО УДОБНО ФУНКЦИОНАЛЬНО

Кондитерские витрины Refettorio серии Crystal — это не только адаптивный дизайн и качественное исполнение.

Их высокий класс — это результат гармоничного соединения дизайнерских решений, функционала, продуманного конструктива, инженерных новшеств и заботы об удобном сервисе.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА КАЖДОЙ ПОЛКИ И ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

Мы понимаем насколько важен вид товара в кондитерской витрине, поэтому отказались от общей подсветки в пользу индивидуальной для каждой полки. Только так можно обеспечить лучшую демонстрацию.



ПЕРЕДНЕЕ СТЕКЛО С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ

Эта возможность позволяет легко ухаживать за внутренними поверхностями стекол, производить санитарную обработку внутреннего объема, быстро поправлять выкладку.



РАСШИРЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА

Удобный и своевременный сервис — важная составляющая бесперебойной работы оборудования. Теперь самую важную и необходимую информацию о состоянии агрегата можно получить без поездки в сервис-центр.


СОЗДАЙТЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНДИТЕРСКУЮ ЛИНИЮ

Комплект элементов кондитерских витрин **Refettorio** серии Crystal включает 7 базовых позиций, которые идеально стыкуются между собой. А отсутствие боковых перегородок превращает линию в единую конструкцию.

Используя базовые элементы, как детали конструктора, вы можете построить кондитерскую линию любой конфигурации и размера для закрытого пространства кафе-кондитерской или фудкорта.



Если вы все же не нашли подходящего элемента или у вас есть оригинальные идеи, требующие индивидуального подхода – обратитесь к нам, и мы изготовим оборудование под ваши потребности.

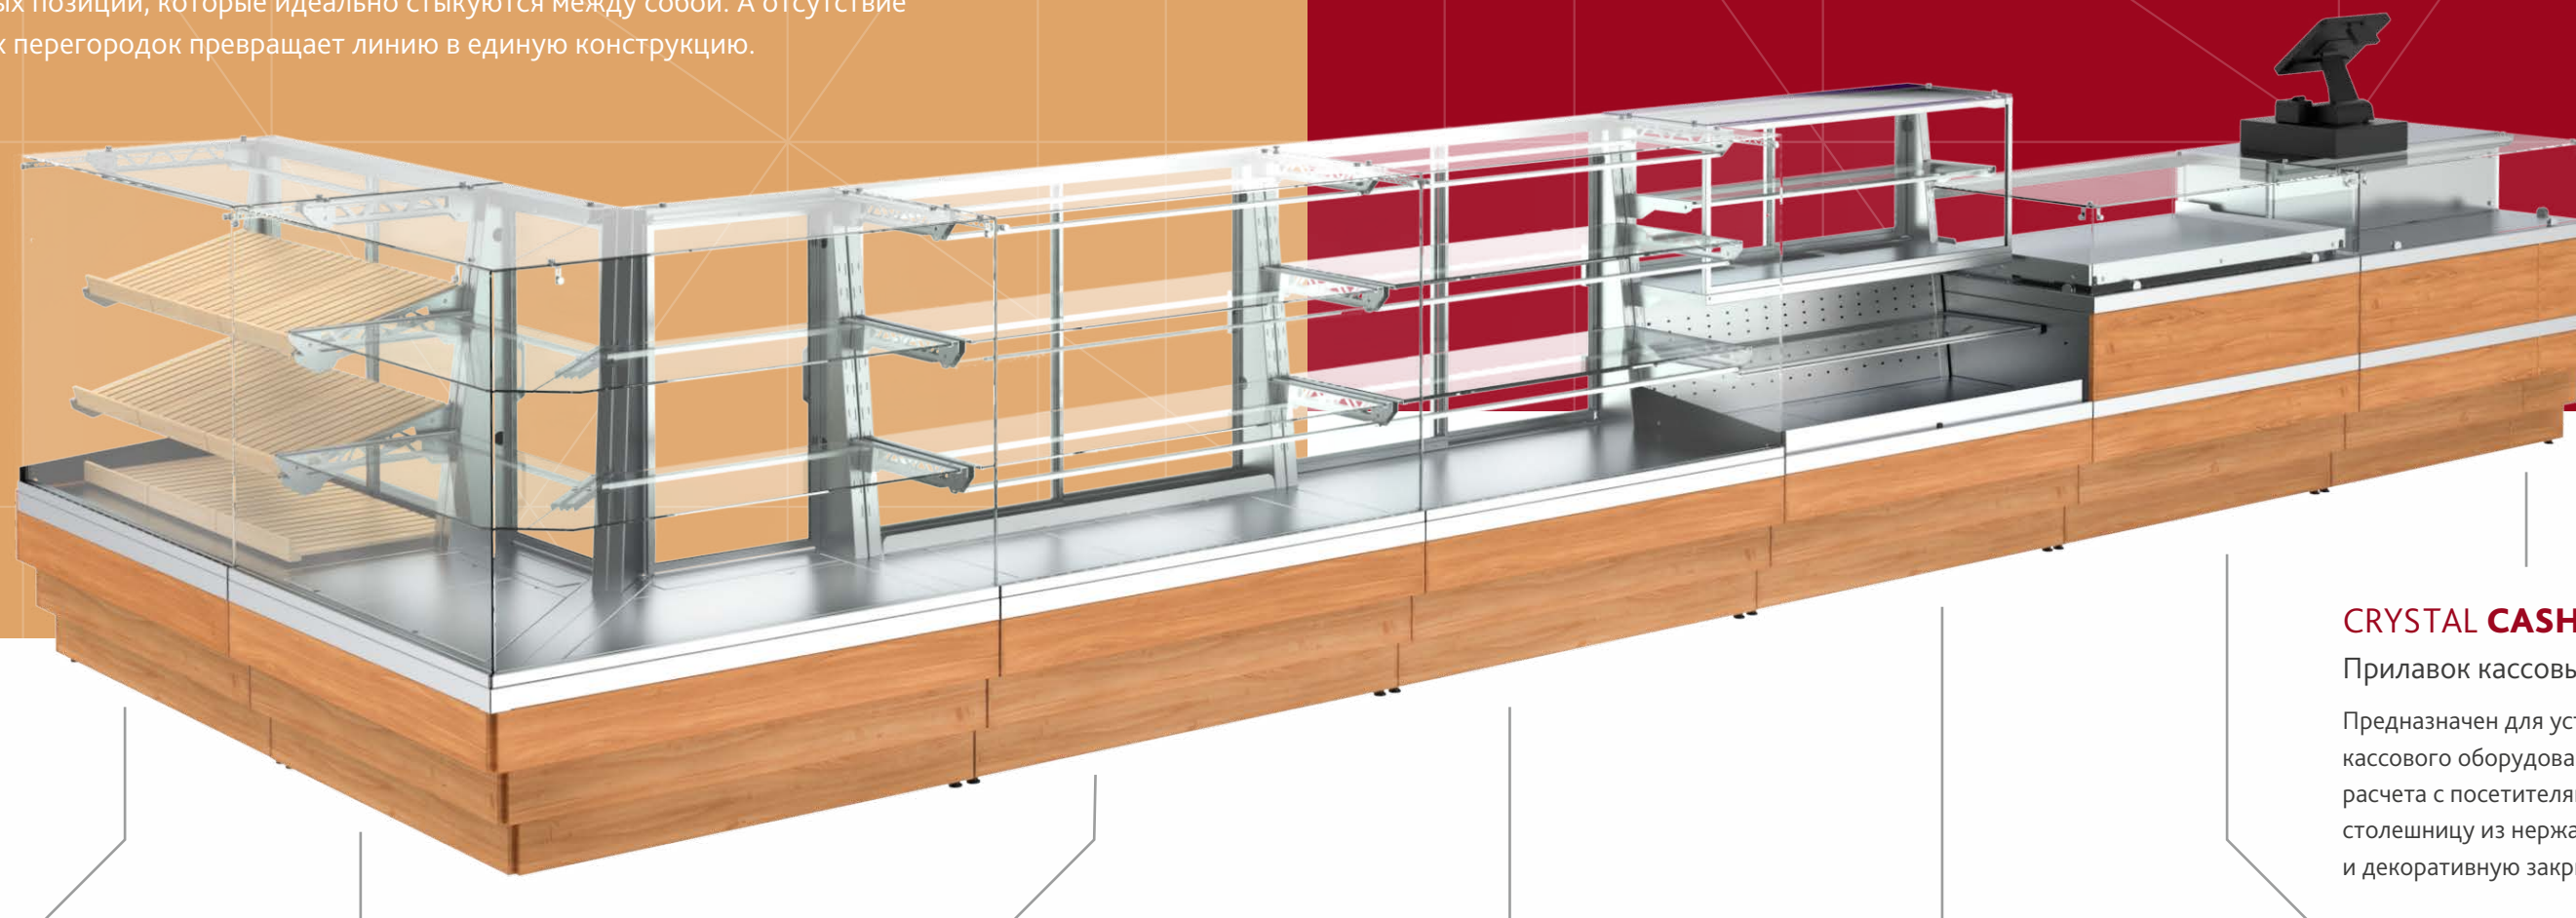

CRYSTAL PANE

Витрина хлебная

С открытым или закрытым объемом полок. Обеспечивает удобную выкладку и отличную обзорность всех полок.

CRYSTAL PASTRY 90

Витрина холодильная угловая

В угловых витринах Refettorio не используются глухие перегородки. Они идеально стыкуются с другими модулями Refettorio образуя единое прозрачное пространство для лучшей демонстрации.

CRYSTAL PASTRY

Витрина холодильная

Имеет встроенный холодильный агрегат и запатентованную систему распределения холодного воздуха, позволяющую точно контролировать температурный режим и минимизировать заветривание.

CRYSTAL TERM

Витрина тепловая

Витрина с подогреваемой столешницей и закрытым внутренним объемом предназначена для эффектной демонстрации и подогрева кондитерских изделий при температуре +30... +60 °C.

CRYSTAL COMBI

Витрина комбинированная
холодильная

Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов.

CRYSTAL CASH

Прилавок кассовый

Предназначен для установки кассового оборудования для расчета с посетителями. Имеет столешницу из нержавеющей стали и декоративную закрытую витрину.

CRYSTAL CHOCO

Прилавок конфетный

Относится к среднетемпературному классу оборудования и предназначен для выкладки конфет и десертов при температуре +10... +16 °C. Благодаря конструкции и внешнему виду имеет неофициальное название «ювелирный».

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА И СОТРУДНИЧЕСТВА



Инженер по качеству
Анна Васильева

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ — САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ. ИМЕННО ПОЭТОМУ НАШИ УСИЛИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШ ЗАКАЗ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ.

Лучшие специалисты помогут справиться с задачами любой сложности. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту, и вы можете быть уверены, что результат нашего сотрудничества оправдает Ваши ожидания.

За 70 лет работы мы реализовали сотни проектов, связанных с оснащением предприятий общественного питания, и готовы делиться нашим опытом с Вами.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, И МЫ ПОДЕЛИМСЯ СВОИМ ОПЫТОМ

■ Консультации технических специалистов разных профилей.

■ Консультации технолога общественного питания.

■ Помощь в подборе оборудования исходя из ваших параметров.

■ Консультации по проектированию предприятий общественного питания.

Это совершенно бесплатно

ЭЛЕМЕНТЫ

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ CRYSTAL PASTRY	15
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ CRYSTAL SELF	16
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРИСТЕННАЯ С ОТКРЫТЫМ ДОСТУПОМ CRYSTAL WALL	17
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ УГЛОВАЯ CRYSTAL PASTRY 90	18
ВИТРИНА КОМБИНИРОВАННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ CRYSTAL COMBI	19
ПРИЛAVOK ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ДИНАМИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ CRYSTAL PASTRY TORTA	20
ПРИЛAVOK КОНФЕТНЫЙ CRYSTAL CHOCO	21
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ (СТАТИКА ТРИПЛЕКС) CRYSTAL TERM GL	22
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ (СТАТИКА ПЛЭН) CRYSTAL TERM PL	23
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ (ДИНАМИКА ТЭН) CRYSTAL TERM DM	24
ВИТРИНА НЕЙТРАЛЬНАЯ (КУПЕ) CRYSTAL FREE	25
ВИТРИНА ХЛЕБНАЯ CRYSTAL PANE	26
ПРИЛAVOK КАССОВЫЙ CRYSTAL CASH	27
ПРИЛAVOK НЕЙТРАЛЬНЫЙ CRYSTAL DESK	28

CRYSTAL PASTRY

Витрина холодильная

* витрина имеет два варианта исполнения:
с двумя или тремя полками



Параметры	RKC20A MV	RKC21A MV	RKC22A MV
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,50	0,54	0,58
Номинальное напряжение, В	220/380		
Ток	50 Гц, переменный		
Температура внутри объёма витрины, °C	2÷8		
Компрессор	AE 4470 Z		
Хладагент	R 507A		
Демонстрационная площадь столешницы, м2	0,57	0,75	0,93
Демонстрационная площадь полок, м2	0,41	0,54	0,67
Внутренний объём витрины, м3	0,56	0,74	0,92
Охлаждаемая площадь полок, м2	1,8	2,37	2,94
Холодообеспечение	Встроенное		
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса		
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)		
Габаритные размеры:			
- Длина, мм	650	950	1250
- Ширина, мм	700	700	700
- Высота, мм	1320	1320	1320
Масса, кг, не более	124±5	164±5	204±5

CRYSTAL SELF

Витрина холодильная открытая



Параметры	RKC20AO	RKC21AO	RKC22AO
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,49	0,50	0,54
Номинальное напряжение, В	220/380		
Ток	50 Гц, переменный		
Температура внутри объема витрины, °C	2÷8		
Компрессор	AE 4470 Z		
Хладагент	R 507A		
Демонстрационная площадь столешницы, м2	0,39	0,440	0,48
Демонстрационная площадь полок, м2	0,27	0,630	1,1
Внутренний объем витрины, м3	0,33	0,504	0,45
Охлаждаемая площадь полок, м2	0,95	1,39	1,83
Холодообеспечение	Встроенное		
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса		
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)		
Габаритные размеры:			
- Длина, мм	650	950	1250
- Ширина, мм	700	700	700
- Высота, мм	1320	1320	1320
Масса, кг, не более	146±5	160±5	200±5

CRYSTAL WALL

Витрина холодильная пристенная с открытым доступом



Параметры	RKC21A POL	RKC22A POL	N-RKC21A PO	N-RKC22A PO
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,98	1,00	1,220	1,260
Номинальное напряжение, В	220/380			
Ток	50 Гц, переменный			
Температура внутри объема витрины, °C	2÷8			
Компрессор	AE 4470 Z			
Хладагент	R 507A			
Демонстрационная площадь столешницы, м2:	0,480	0,440	0,48	0,63
Демонстрационная площадь стеклянной полки, м2	0,330	0,630	1,1	1,325
Внутренний объем витрины, м3	0,404	0,504	0,45	0,59
Холодообеспечение	Встроенное			
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса			
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)			
Габаритные размеры:				
- Длина, мм	950	1250	950	1250
- Ширина, мм	700 (750)	700 (750)	700 (750)	700 (750)
- Высота, мм	1320	1320	1455	1455
Масса, кг, не более	178±5	183±5	160±5	200±5

CRYSTAL PASTRY 90

Витрина холодильная угловая

* прилавок состоит из двух отдельных модулей, которые поставляются единым комплексом



Параметры	RKCU21A L	RKCU21A R
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,5	
Номинальное напряжение, В	220	
Ток	50 Гц, переменный	
Температура внутри объема витрины, °C	2÷8	
Компрессор	AE 4470 Z	
Хладагент	R 507A	
Демонстрационная площадь столешницы, м2	0,31	
Демонстрационная площадь полок, м2	0,37 + 0,39	
Внутренний объем витрины, м3	0,47	
Охлаждаемая площадь полок, м2	1,1	
Холодообеспечение	Встроенное	
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса	
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)	
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	1250	
- Ширина, мм	700	
- Высота, мм	1320	
Масса, кг, не более	160±5	

CRYSTAL COMBI

Витрина комбинированная холодильная



Параметры	N-RKC21OZ	N-RKC22OZ
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,98	1,0
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Температура внутри объема витрины, °C	2÷8	
Компрессор	AE 4470 Z	
Хладагент	R 507A	
Количество полок, шт	3 + столешница	
Демонстрационная площадь, м2		
- столешницы	0,48	0,63
- стеклянной полки:	0,33	0,44
	0,34	0,45
	0,22	0,30
Внутренний объем витрины, м3	0,33	0,43
Охлаждаемая площадь полок, м2	0,89	1,19
Холодообеспечение	Встроенное	
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса	
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)	
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более	170±5	205±5

CRYSTAL **PASTRY TORTA**

Прилавок холодильный с динамическим охлаждением



Параметры	RKC11A	RKC12A
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,5	
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Температура внутри объёма витрины, °C	2÷8	
Компрессор	GVM44AT Secop	
Хладагент	R 134a	
Размер ящика, мм	655x194	955x194
Внутренний объём ящика, м3	0,037	0,055
Холодообеспечение	Встроенное	
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса	
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)	
Размеры внутреннего объёма:		
- Высота от площади выкладки до стекла, мм	325	
- Высота от площади выкладки до лампы, мм	300	
- Расстояние от дверок-купе до лицевого стекла, мм	356	
- Расстояние между боковыми стёклами, мм	926	1226
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1090	1090
Масса, кг, не более	122±5	149±5

CRYSTAL **CHOCO**

Прилавок конфетный



Параметры	RKS11A	RKS12A
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,2	0,25
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Температура охлаждаемой части столешницы, °C	10÷18	
Компрессор	GVM44AT	GVM57AT
Хладагент	R 507A	
Демонстрационная площадь столешницы, м2	0,56	0,750
Внутренний объём прилавка, м3	0,11	0,15
Площадь ящика, м2	0,30	0,39
Внутренний объём ящика, м3	0,044	0,058
Холодообеспечение	Встроенное	
Расположение агрегата (компрессора)	Внутри корпуса	
Тип оттаивания	Автоматический (естественными теплопритоками)	
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более	125±5	140±5

CRYSTAL TERM GL

Витрина тепловая (статика триплекс)



Параметры	RKH31A	RKH32A
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,217	0,27
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Температура нагреваемой части столешницы, °C	30÷60	
Демонстрационная площадь столешницы, м2:	0,57	0,75
Демонстрационная площадь полки, м2:	0,41	0,54
Внутренний объем витрины, м3	0,471	0,619
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более	142±5	183±5

CRYSTAL TERM PL

Витрина тепловая (статика плэн)



Параметры	RKH21A	RKH22A
Потребляемая мощность, кВт:		
- подсветки	0,037	0,050
- ПЛЭНа	0,172	0,214
- суммарная мощность всех энергопотребителей	0,21	0,27
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Температура нагреваемой части столешницы, °C	30÷60	
Демонстрационная площадь, м3:		
- столешницы	0,554	0,729
- полки	0,41	0,54
Внутренний объем витрины, м3	0,471	0,619
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более	142±5	183±5

CRYSTAL **TERM DM**

Витрина тепловая (динамика тэн)



Параметры	RKN41A	RKN42A
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	1,018	1,028
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Рабочая температурарегулирования, °C	30÷60	
Демонстрационая площадь столешницы, м2	0,57	0,75
Демонстрационная площадь стеклянной полки, м2	0,41	0,54
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более	142±5	183±5

CRYSTAL **FREE**

Витрина нейтральная (купе)



Параметры	RKN20A	RKN21A	RKN22A
Потребляемая мощность, кВт	0,04	0,04	0,06
Номинальное напряжение, В	220/380		
Ток	50 Гц, переменный		
Демонстрационная площадь полок, м2	0,39	0,57	0,75
Габаритные размеры:			
- Длина, мм	650	950	1250
- Ширина, мм	700	700	700
- Высота, мм	1320	1320	1320
Масса, кг, не более	110±5	130±5	150±5

CRYSTAL PANE

Витрина хлебная

* Прилавок выпускается в двух вариантах:
– с закрытм объемом (индекс Z)
– с открытым объемом (индекс O)



Параметры	RKB21AZ, RKB21AO	RKB22AZ, RKB22AO
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,04	0,06
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Демонстрационая площадь полок, м2	0,57	0,75
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более		
- Закрытая	95±5	170±5
- Открытая	45±5	98±5

CRYSTAL CASH

Прилавок кассовый




Параметры	RKT11A	RKT12A
Суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0,015	0,017
Номинальное напряжение, В	220/380	
Ток	50 Гц, переменный	
Площадь витрины для декора, м2	0,56	0,750
Внутренний объём витрины для декора, м3	0,11	0,15
Площадь столешницы, м2	0,41	
Площадь ниши прилавка, м2	0,37	
Внутренний объём ниши прилавка, м3	0,084	
Площадь ящика, м2	0,30	0,39
Внутренний объём ящика, м3	0,044	0,058
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	1320	1320
Масса, кг, не более	93±5	115±5

CRYSTAL **DESK**
Прилавок нейтральный




Параметры	RKN11A	RKN12A
Площадь столешницы, м2	0,41	0,54
Площадь ящика, м2	0,30	0,39
Внутренний объём ящика, м3	0,044	0,058
Габаритные размеры:		
- Длина, мм	950	1250
- Ширина, мм	700	700
- Высота, мм	753	753
Масса, кг, не более	93±5	115±5


ДЛЯ ЗАМЕТОК

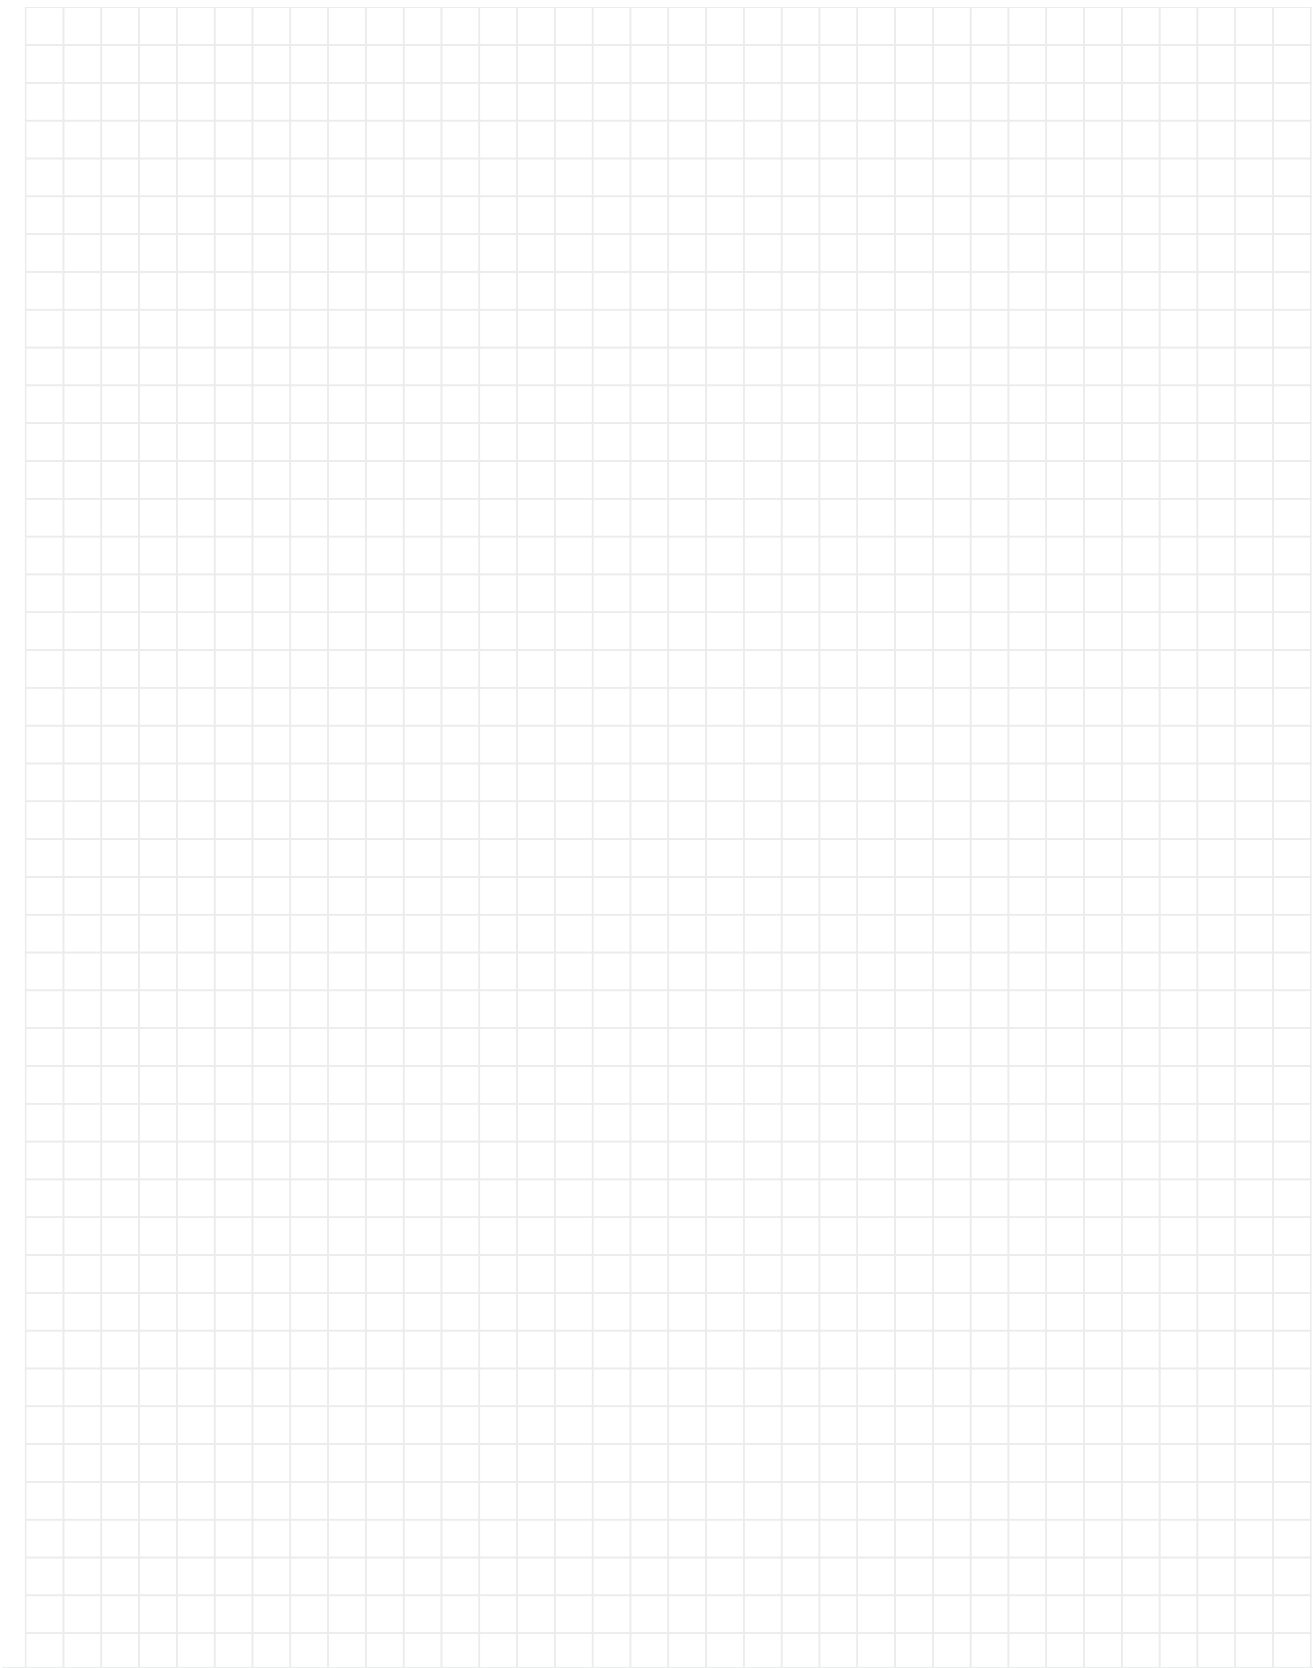

ДЛЯ ЗАМЕТОК

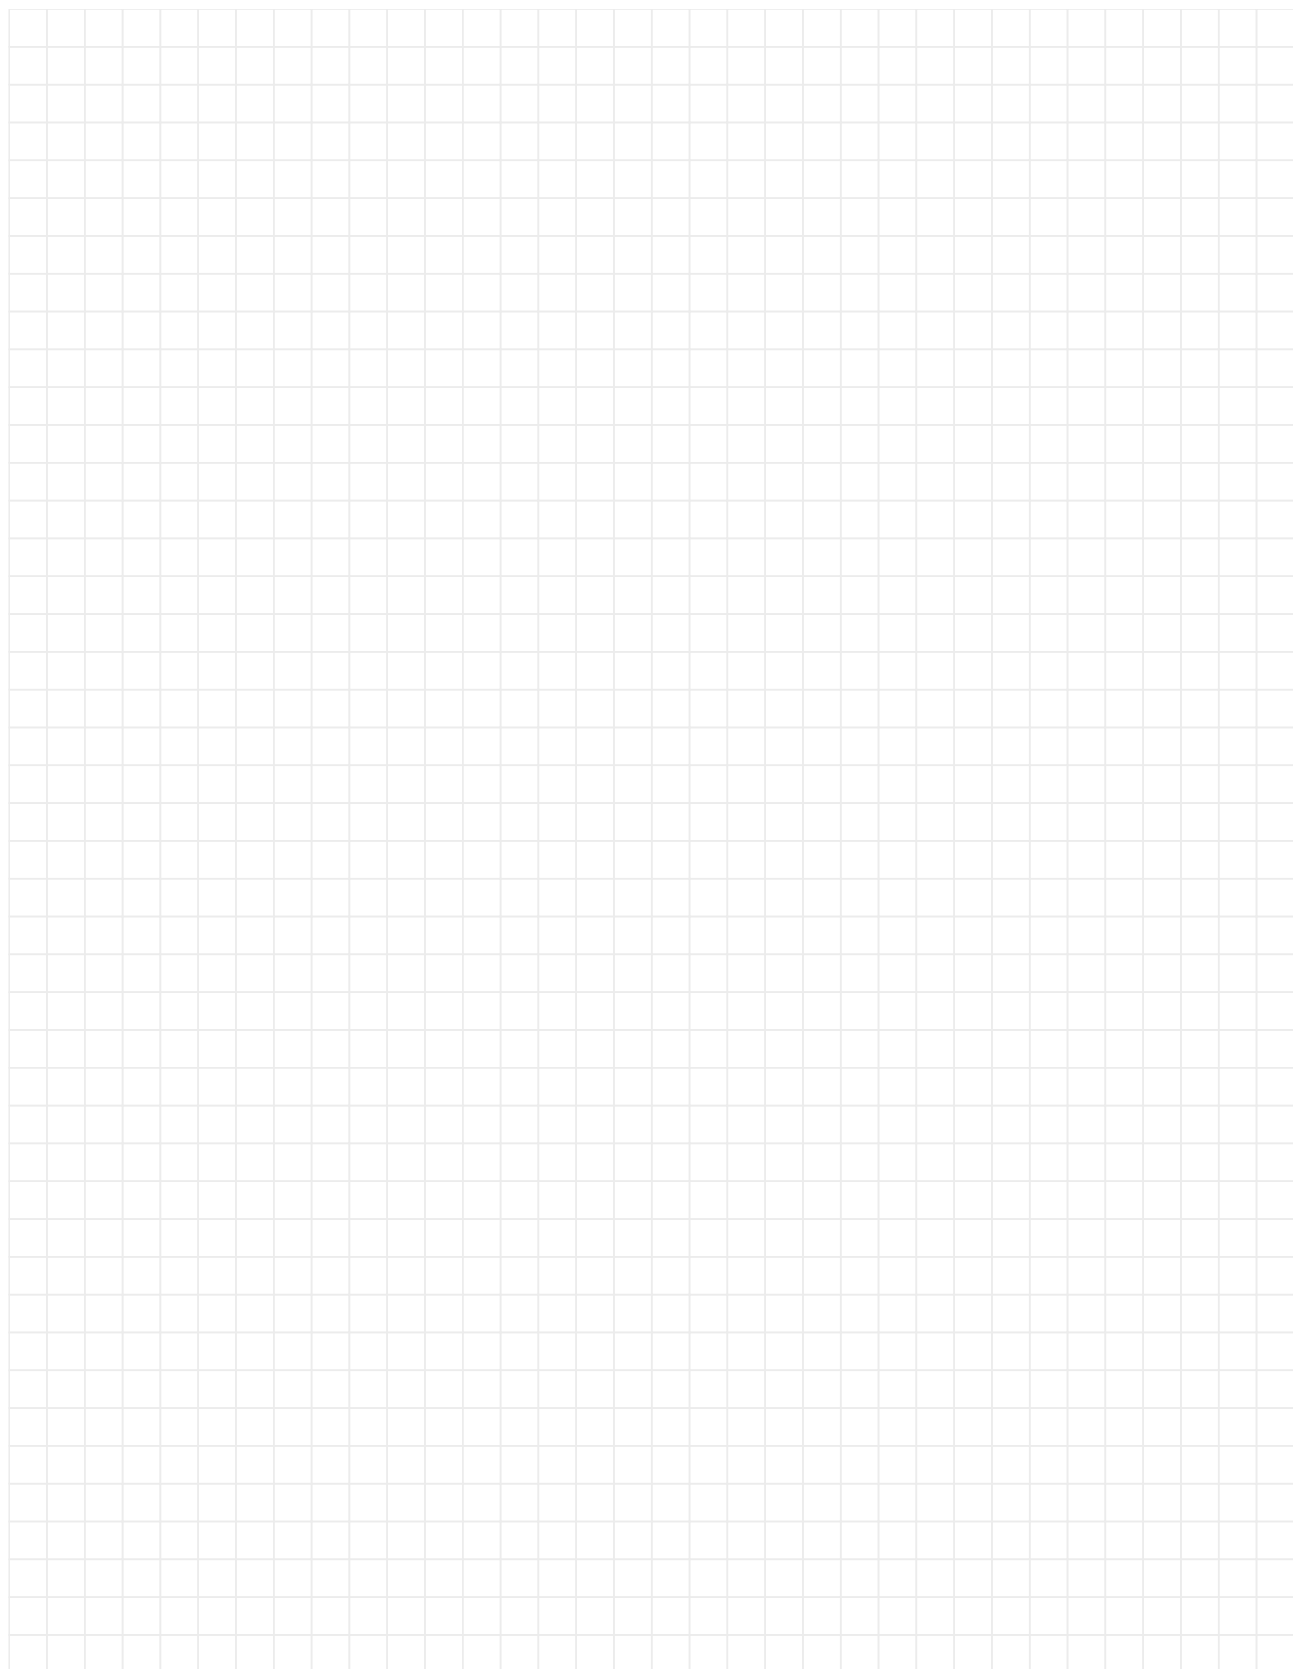

ДЛЯ ЗАМЕТОК

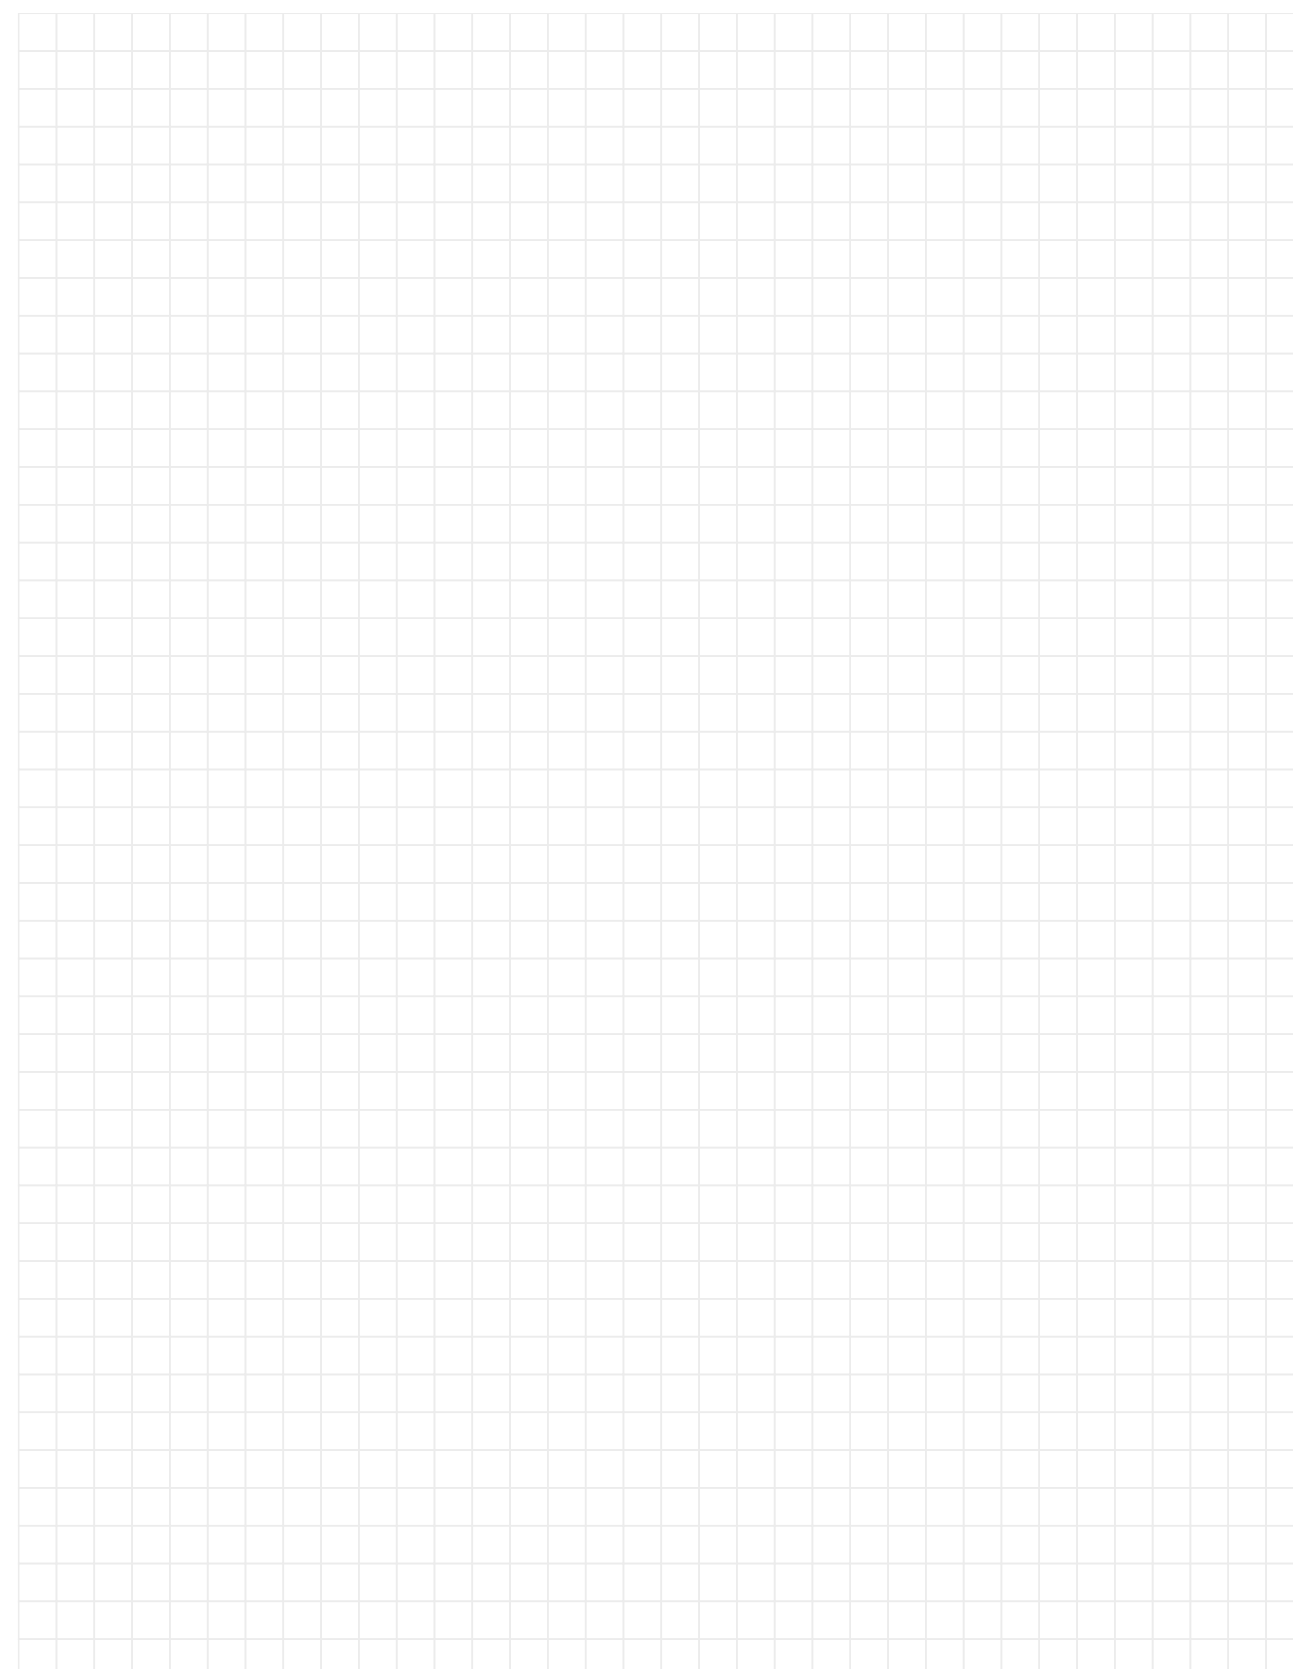

Refettorio

Завод технологического оборудования
«Челябторгтехника»

www.refettorio.ru



Каталог профессиональных кондитерских витрин серии CRYSTAL.
Для доступа к ценам запросите логин и пароль у вашего менеджера.