


Руководство по подключению коленного рукомойника ВМ-12-301 (клапан GR-137) *для смешивания холодной и горячей воды*

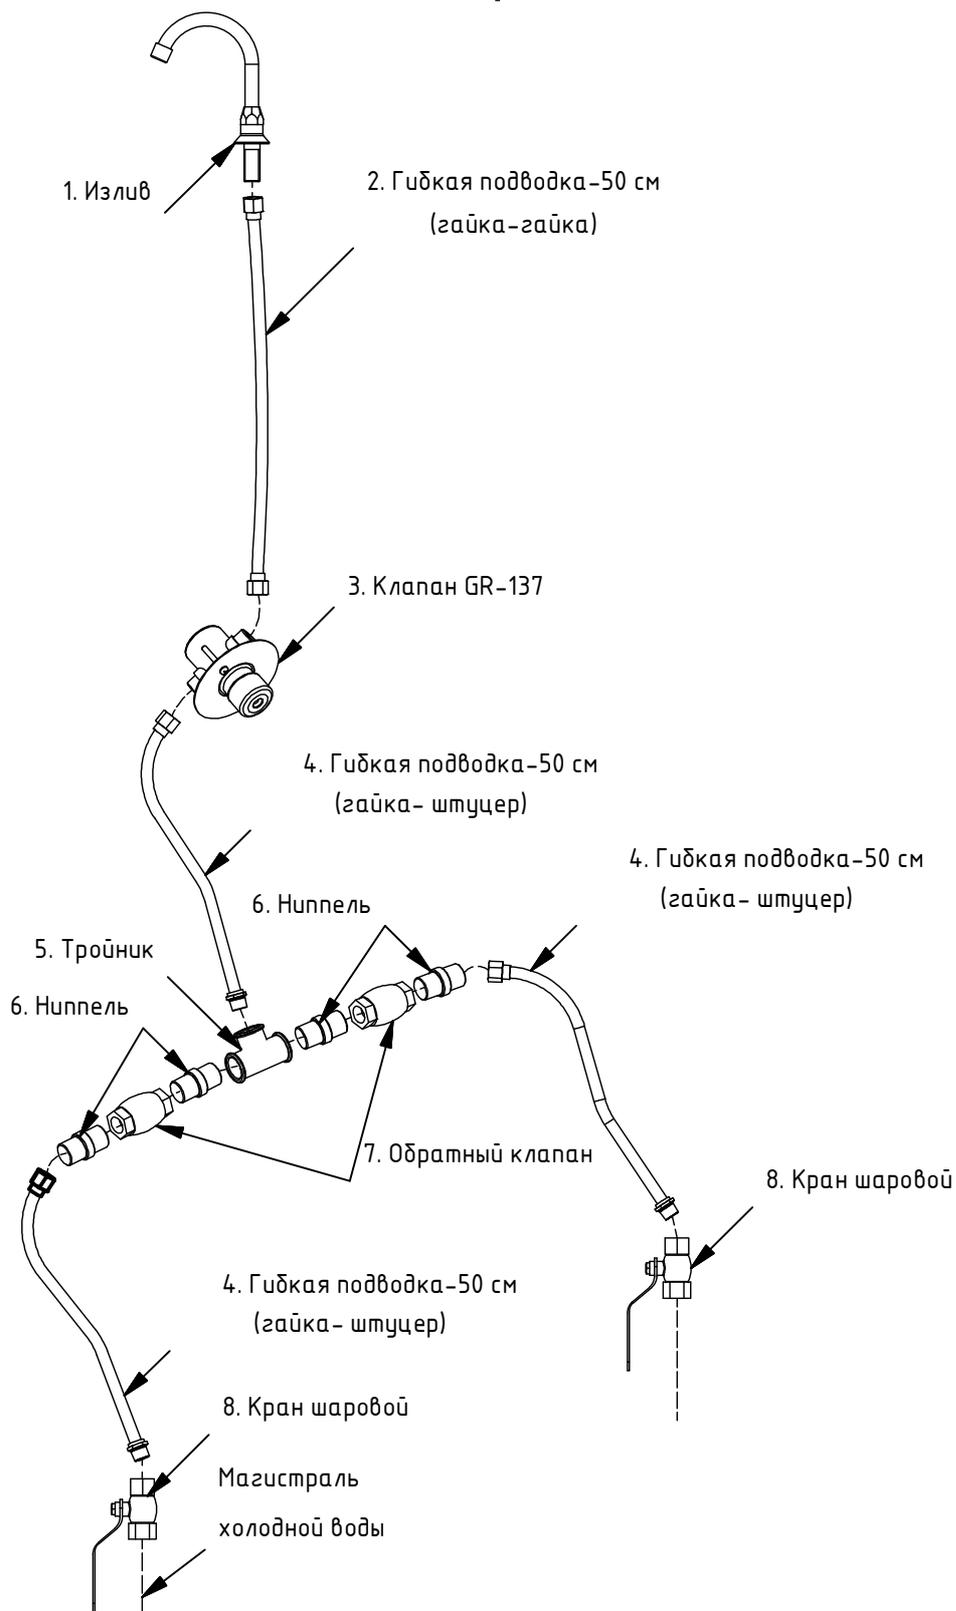

Стандартная комплектация:

1. Излив - 1 шт
2. Гибкая подводка для воды(гайка-гайка),1/2" длина 500мм-1шт
3. Клапан - 1 шт
Полный комплект сантехнической арматуры для смешивания холодной и горячей воды до клапана подачи воды:
4. Гибк. подводка для воды (гайка-штуцер),1/2" длина 500мм-3 шт
5. Тройник 1/2" - 1 шт
6. Ниппель латунный 1/2"- 4 шт
7. Обратный клапан латунный 1/2" - 2 шт.
8. Кран шаровой 1/2" - 2 шт